

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

sortiment a ceník 2018





Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, obor: Užitá fotografie a média,
Michaela Šustová, 3. ročník, Barevné dlaždice, 2017.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Radiátory nejsou určeny k vytápění místností, pouze k sušení ručníků, ... atd. Jsou vyráběny a testovány ve smyslu EN 442-1. Jsou určeny pro otopné soustavy v individuální i hromadné výstavbě, ve kterých se používá upravená voda nebo jiná teplotonosná látka (ČSN 07 7401) o max. pracovní teplotě 110 °C a to s nuceným nebo samotížným oběhem o pracovním přetlaku do 0,6 MPa. Připojovací závit G 1/2". Jako příslušenství je možno dodat ventily, elektrické topné tyče o výkonu 150-800 W, chromovaná madla na ručníky a chromované závěsné věšáčky.

Všechny naše modely (mimo CLIP, ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, JUNO) lze v otopných soustavách použít pro kombinované vytápění. Koupelnové radiátory s kombinovaným vytápěním lze umístit v zóně 2 dle ČSN 33 2000-7-701 vedle vany, sprchového koutu nebo umyvadla za dodržení minimálních vzdáleností.

Instalace a montáž musí být provedena odbornou firmou.

PODPORA, PRODEJ

Objednávky se přijímají pouze písemně na e-mail info@pmh-co.cz. Potvrzení o přijetí objednávky je vždy písemné. V případě, že jste toto potvrzení neobdrželi do 3 dnů, zboží není objednáno. Objednejte znovu s poznámkou „objednáno podruhé“. Potřebné informace ohledně prodeje (objednávky, dodávky, poradenství...) se vyřizují na tel.: 380 711 237, obchodní podmínky na tel.: 725 665 667.

ÚDRŽBA

K čištění koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovláknů. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků. Pro provedení nerez doporučujeme speciální čistící prostředek na nerezavějící ocel, (součást dodávky při objednávce).

Pro použití v náročnějším prostředí (bazény, sauny) musí být radiátory v provedení nerez se speciální ochrannou vrstvou keramického laku. Radiátor Rosendal nelze použít v náročnějším prostředí. Speciální ochranná vrstva – **keramický lak** – **4 150 Kč** bez DPH.

REKLAMACE

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Kompletní reklamační řád na www.pmh-co.eu, případné reklamace zasílejte na reklamace@pmh-co.cz

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmínky pro storno objednávky musí být odsouhlaseny dodavatelem.

VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Podmínky pro vrácení zboží musí být odsouhlaseny dodavatelem. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, a v původním obalu. Náklady na dopravu hradí odběratel. Odběrateli bude účtován storno poplatek spojený s manipulací, kontrolou a znovu zabalením ve výši 10 % z maloobchodní ceny.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobní vady a netěsnost za předpokladu odborné montáže. Záruční doba – 5 let na radiátory. Záruční doba – 2 roky na elektrické topné tyče, ventily a příslušenství. V případě nedodržení doporučeného výkonu topné tyče (uvedené v katalogu) se 2 letá záruka na topné tyče a 5 letá záruka na radiátory nevztahuje.

Veškeré ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní bez DPH v Kč. Doprava ZDARMA.

Technické změny, chyby sazby a tisku vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrativní. P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění.

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

DŮLEŽITÉ INFORMACE / 3

OBSAH / 4-5

PŘEHLED RADIÁTORŮ PODLE PROVEDENÍ / 6-7

HELIOS / 8-9

RETRO / 10-11

KRONOS / 12-14

TAIFUN / 15-17

THEIA / 18-19

DARIUS / 20-21

DARIUS S HÁČKY / 22-23

CLIP / 24-25

CORAL / 26-27

ROSENDAL / 28-31

ROSENDAL MASSIVE / 32-33

PLUTO / 34-35

ULYSSES / 36-37

PEGASUS / 38-40

AVENTO / 41-43

GALEON / 44-45

DANBY / 46-47

JUNO / 48-49

MARABU / 50-52

SORANO / 53-54

LAVENO / 55

SAVOY / 56-57

BLLENHEIM / 58-59

NESTOR - elektrický sušák / 60-61

ELEKTRA - elektrický sušák / 62-63

VENUS - elektrický sušák / 64

FENIX - elektrický sušák / 65


KARES - elektrický sušák / 66-67

VENTILY / 68-71

TOPNÉ TYČE / 72-73

PŘÍSLUŠENSTVÍ / 74


VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV / 75



HELIOS / str. 8-9



RETRO / str. 10-11




KRONOS / str. 12-14




TAIFUN / str. 15-17



THEIA / str. 18-19



DARIUS / str. 20-21



DARIUS s háčky
/ str. 22-23




CLIP / str. 24-25



CORAL / str. 26-27



ROSENDAL / str. 28-31



ROSENDAL MASSIVE
/ str. 32-33



PLUTO / str. 34-35



ULYSSES / str. 36-37



PEGASUS / str. 38-40



AVENTO / str. 41-43



GALEON / str. 44-45



DANBY / str. 46-47



JUNO / str. 48-49




MARABU / str. 50-52



SORANO / str. 53-54



LAVENO / str. 55



SAVOY / str. 56-57



BLENHEIM / str. 58-59



NESTOR / str. 60-61



ELEKTRA / str. 62-63



VENUS / str. 64



FENIX / str. 65




KARES / str. 66-67

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY




RADIÁTORY S PŘIPOJENÍM NA STŘED

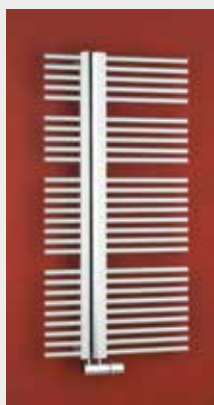

HELIOS / str. 8-9



RETRO / str. 10-11

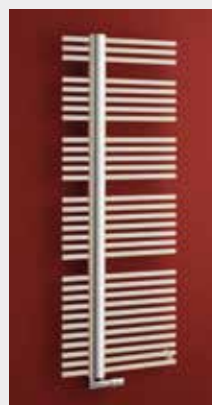

KRONOS / str. 12-14




PEGASUS / str. 38-40



DANBY / str. 46-47



SORANO / str. 53-54

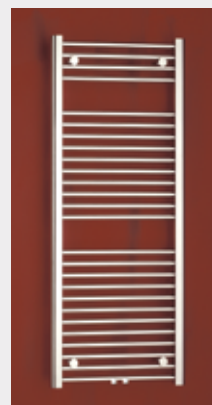

SAVOY / str. 56-57

Radiátory se středovým
připojením lze kombinovat
i s elektrickou topnou tyčí.



RADIÁTORY V HORIZONTÁLNÍM PROVEDENÍ



ROSENDAL / str. 29 950 × 266
1500 × 266



CLIP / str. 24 1250 × 373
1700 × 373



DARIUS / str. 20 1200 × 600
1500 × 600
1800 × 600



AVENTO / str. 41 905 × 480
1210 × 480



SORANO / str. 53 905 × 480
1210 × 480



PEGASUS / str. 39 1208 × 500

UPOZORNĚNÍ:

Nedoporučujeme kombinovat
s elektrickou topnou tyčí.
Radiátor CLIP nelze použít
na elektrické vytápění.

HELIOS-ALU



Zrcadlově obrácená varianta, nutno uvést v objednávce.
Př. obj. kód - HE2C-L



HELIOS - provedení Alu-chrom
600 × 1680 mm







Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 40 mm ↑ 40 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

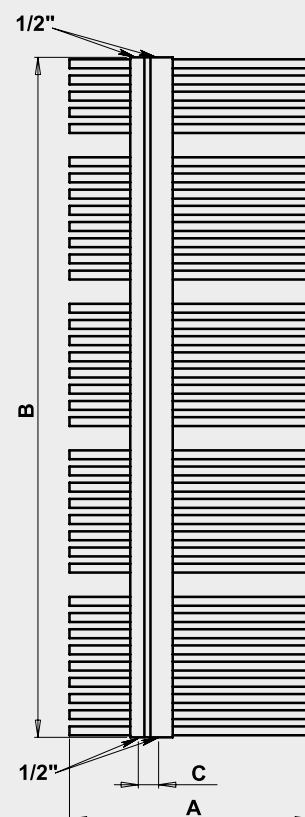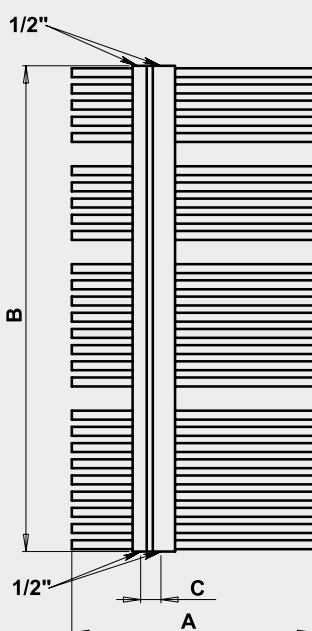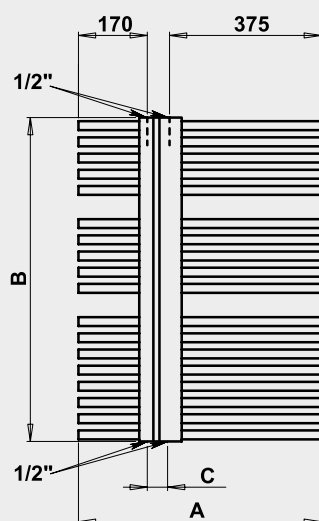

Lišta Alu-chrom		Lišta Alu-nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C*		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) středové připojení [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
HE1C	24 327,-	HE1SS	23 952,-	600 × 800	383	199	10,3	1,7	50	300
HE2C	33 562,-	HE2SS	33 016,-	600 × 1200	564	293	15,3	2,5	50	400
HE3C	44 649,-	HE3SS	43 930,-	600 × 1680	777	404	21,6	3,5	50	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Radiátor lze dodat v pravém i levém provedení.

RETRO



RETRO - provedení strukturální bílá
600 × 1200 mm



RETRO - provedení chrom
600 × 1200 mm



RETRO - provedení strukturální bordó
600 × 1200 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 82 mm ↑ 82 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Ze zadní strany se nachází radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím radiátor zakrývá. Radiátor a deska jsou stejné povrchové úpravy.

ZPŮSOB MONTÁŽE




KROK 1



KROK 2



KROK 3

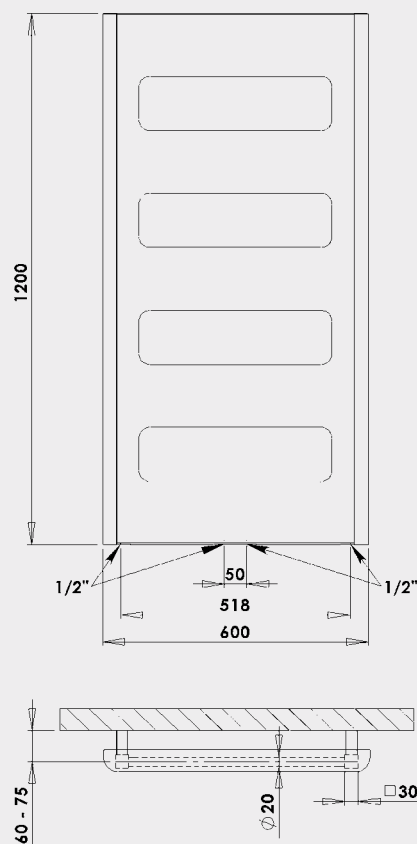

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Strukturální černá		Strukturální bílá		Šířka × Výška [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
RT	9 283,-	RTC	22 248,-	RTBL	9 283,-	RTWE	9 283,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.


KRONOS




KRONOS – provedení bordó (strukturální barva)
600 × 1670 mm



KRONOS – provedení metalická stříbrná
600 × 800 mm

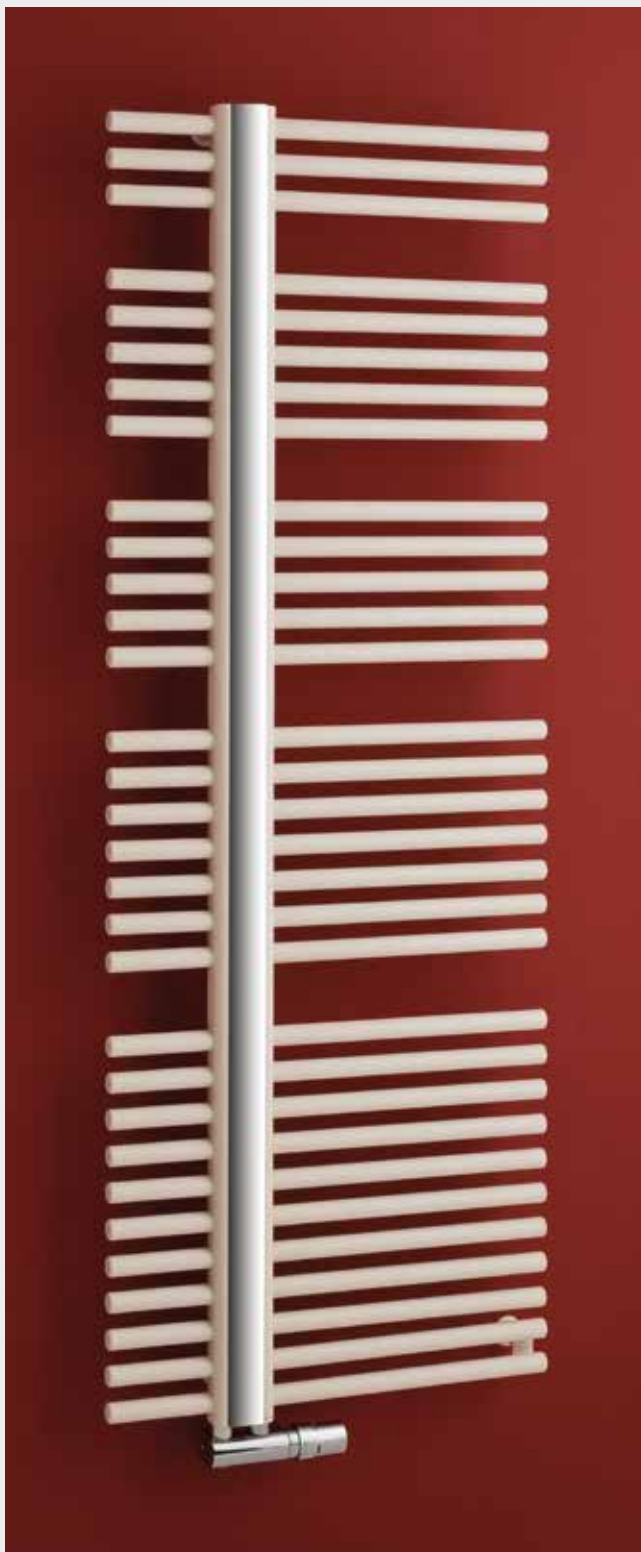

KRONOS – provedení béžová (strukturální barva)
600 × 1670 mm

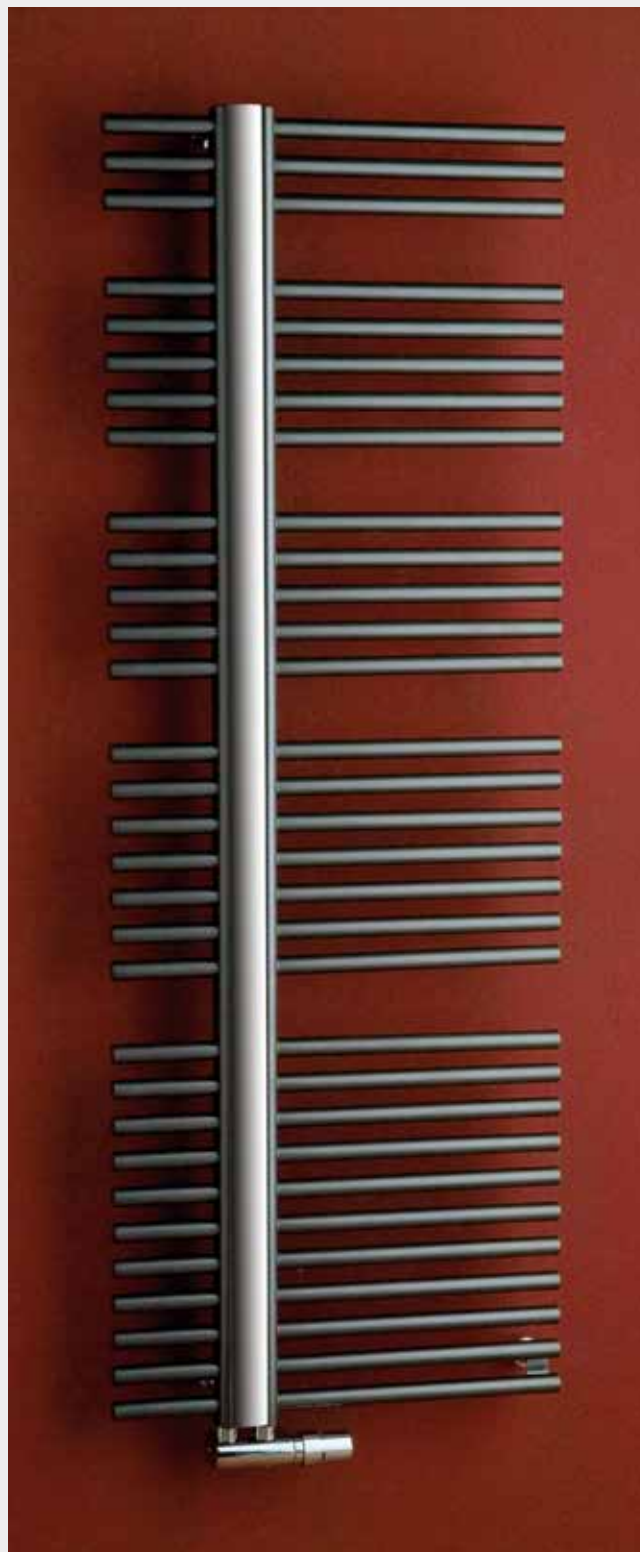

KRONOS – provedení antracit
600 × 1670 mm

KRONOS

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 25 mm ↑ 48 mm

Elektrické vytápění: ANO


Kombinované vytápění: ANO

Vertikální trubky: 50 × 30 mm

Horizontální trubky: Ø 26 mm



Součástí Kronosu je hliníková lišta, kterou můžete kdykoliv odejmout a tím měnit vzhled radiátoru.

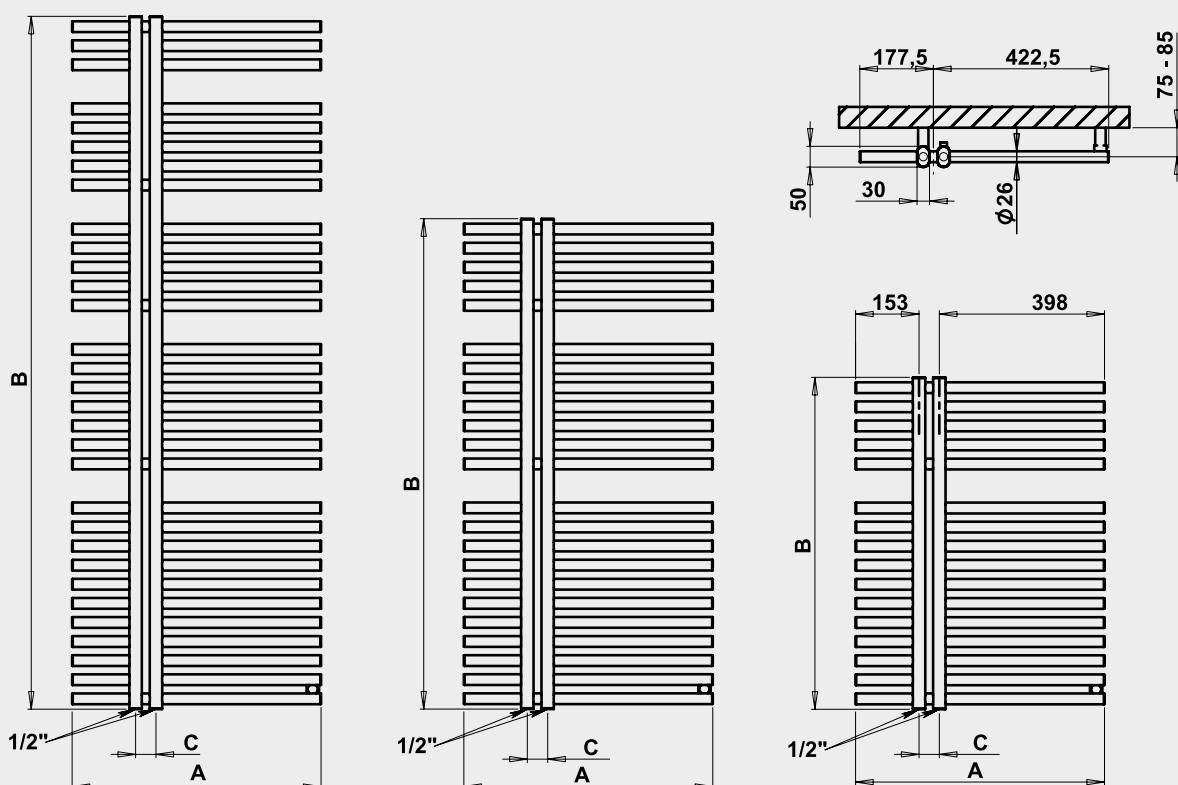

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Bílá		Metalická stříbrná		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozeř (C) středové připojení [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
KR1	11 142,-	KR1A	10 659,-	KR1W	10 048,-	KR1MS	10 659,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2	13 446,-	KR2A	12 870,-	KR2W	12 035,-	KR2MS	12 870,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3	16 010,-	KR3A	15 328,-	KR3W	14 394,-	KR3MS	15 328,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Radiátor lze dodat pouze ve vyobrazené variantě.

TAIFUN



TAIFUN - provedení chrom
500 × 790 mm - prohnutý



TAIFUN - provedení chrom
600 × 1630 mm - prohnutý

TAIFUN

Pro modelovou řadu Taifun byly vyrobeny doplňky v podobě háčků a madel v provedení chrom a bílá-lak.



Věšáček - provedení chrom



Madlo - provedení bílá-lak HTS1W



TAIFUN - provedení kartáčovaná nerez
500 × 1210 mm - rovný



TAIFUN - provedení bílá-lak
600 × 1210 mm - rovný


Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 14 mm

Vertikální trubky: Ø 32 mm

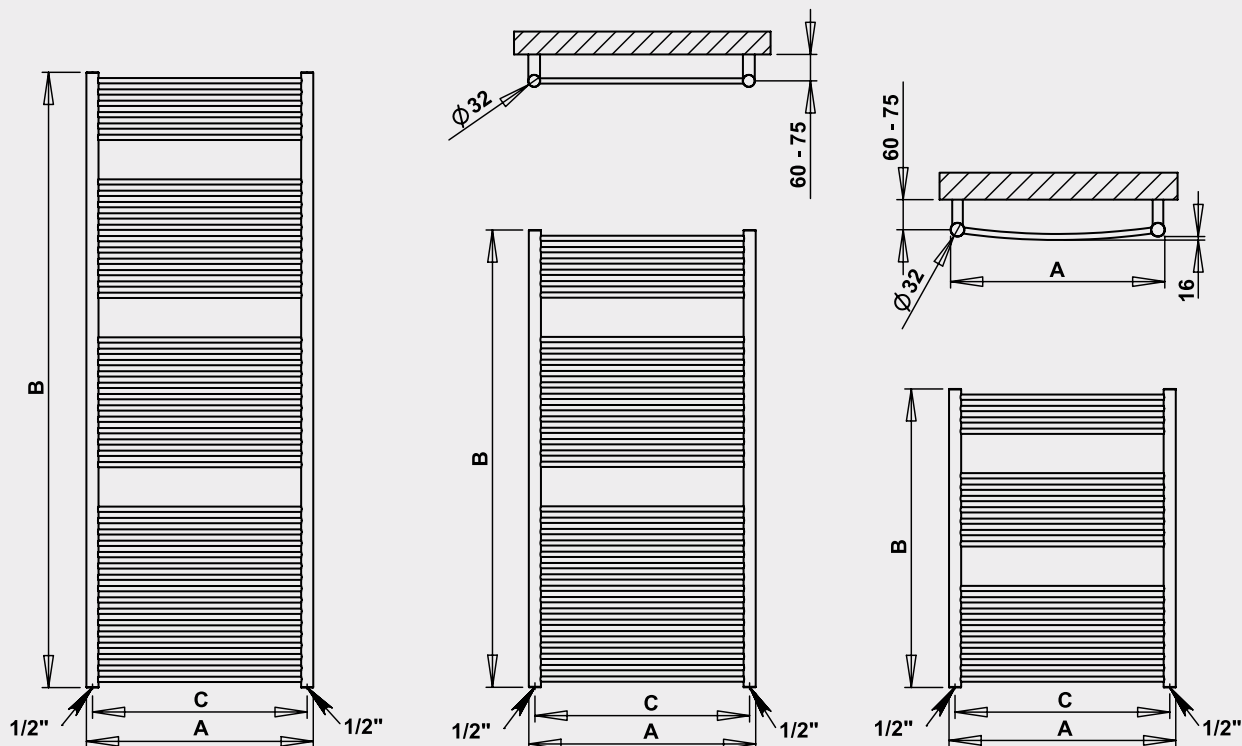

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Roztež (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
													75/65°C	55/45°C				
TC1	5 690,-	TC1A	5 426,-	TC1C	7 333,-	TC1W	4 293,-	TC1MS	5 426,-	TC1SS	15 000,-	500 × 790	382	199	6,5	4,3	468	300
TC2	5 810,-	TC2A	5 540,-	TC2C	7 794,-	TC2W	4 424,-	TC2MS	5 540,-	TC2SS	15 588,-	600 × 790	463	241	8,0	5,0	568	300
TC3	6 926,-	TC3A	6 603,-	TC3C	10 037,-	TC3W	5 311,-	TC3MS	6 603,-	TC3SS	20 244,-	500 × 1210	585	304	10,2	6,8	468	400
TC4	7 106,-	TC4A	6 775,-	TC4C	10 792,-	TC4W	5 498,-	TC4MS	6 775,-	TC4SS	21 076,-	600 × 1210	717	373	12,1	8,1	568	400
TC5	8 439,-	TC5A	8 043,-	TC5C	12 633,-	TC5W	6 482,-	TC5MS	8 043,-	TC5SS	23 553,-	500 × 1630	795	413	14,0	9,3	468	500
TC6	8 668,-	TC6A	8 262,-	TC6C	13 629,-	TC6W	6 720,-	TC6MS	8 262,-	TC6SS	24 603,-	600 × 1630	974	506	16,2	11,0	568	500
TC = prohnutý, TS = rovný																		
TS1	5 569,-	TS1A	5 310,-	TS1C	7 194,-	TS1W	4 177,-	TS1MS	5 310,-	TS1SS	14 784,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2	5 690,-	TS2A	5 426,-	TS2C	7 641,-	TS2W	4 309,-	TS2MS	5 426,-	TS2SS	15 372,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3	6 774,-	TS3A	6 456,-	TS3C	9 850,-	TS3W	5 165,-	TS3MS	6 456,-	TS3SS	19 875,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4	6 930,-	TS4A	6 605,-	TS4C	10 583,-	TS4W	5 360,-	TS4MS	6 605,-	TS4SS	20 706,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5	8 235,-	TS5A	7 849,-	TS5C	12 390,-	TS5W	6 288,-	TS5MS	7 849,-	TS5SS	23 064,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6	8 470,-	TS6A	8 071,-	TS6C	13 355,-	TS6W	6 526,-	TS6MS	8 071,-	TS6SS	24 113,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

THEIA



THEIA - provedení metalická antracit
500 × 940 mm
Př. obj. kód T1A




THEIA - provedení chrom
500 × 1540 mm

Pro centrální vytápění doporučujeme použít:

- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč radiátoru: ruční ventil EASY CORNER nebo termostatický ventil COMBI (Theia, standardní provedení = COMBI-L, Theia, levé provedení = COMBI-R)
- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 50 mm: termostatický ventil VHX-MONO, ONE

Pro kombinované vytápění doporučujeme použít:

- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč radiátoru: termostatický ventil COMBI (Theia, standardní provedení = COMBI-L, Theia, levé provedení = COMBI-R)
- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 50 mm: termostatický ventil VHX-MONO, ONE

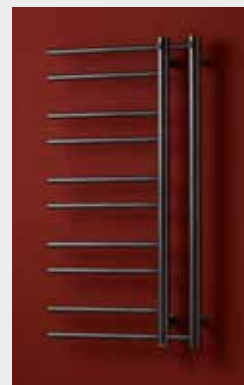

Zrcadlově obrácená varianta, nutno uvést v objednávce. Př. obj. kód - T1A-L

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm

Elektrické vytápění: ANO




Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 38 mm

Rozteč: 100 mm

Nelze použít středový ventil

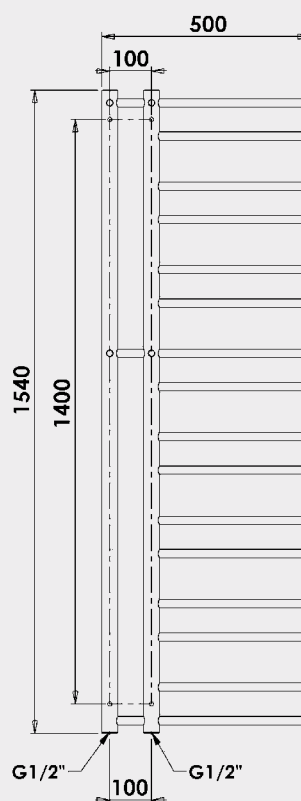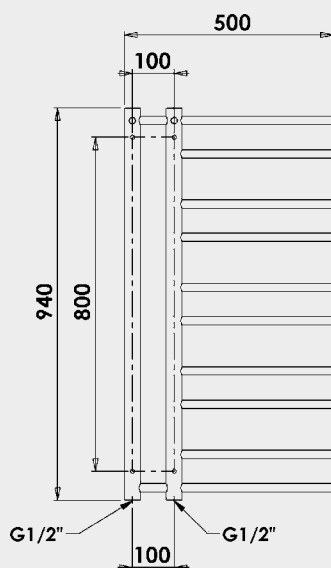

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá lak		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
T1	8 191,-	T1A	7 446,-	T1C	9 088,-	T1W	7 446,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2	10 061,-	T2A	9 147,-	T2C	11 579,-	T2W	9 147,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. ** U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Jedná se o připojení s roztečí 100 mm. Lze dodat i obrácenou variantu. V objednávce nutno uvést za kód - L (př. obj. kódu - T1A-L).

Dodací termín obrácené varianty 6-8 týdnů.

DARIUS



DARIUS - provedení antracit
1200 × 600 mm, s rohovým
ventilem CUBE

DARIUS - provedení bílá
s chromovým držákem
600 × 1800 mm, s rohovým
ventilem CUBE s termost. hlaví



DARIUS - provedení bordó (strukturální barva)
600 × 1200 mm, s chromovým držákem,
s rohovým ventilem CUBE s termost. hlaví



Umístění „uchycení“ na stěnu:




↓ 70 mm ↑ 70 mm - vertikální verze

↓ 117 mm ↑ 117 mm - horizontální verze

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Jekl: 30 × 50 mm

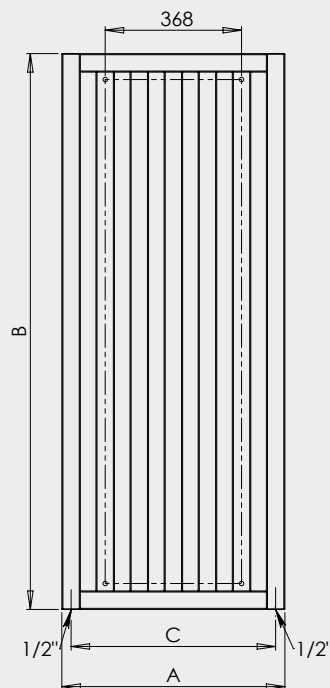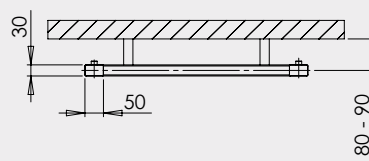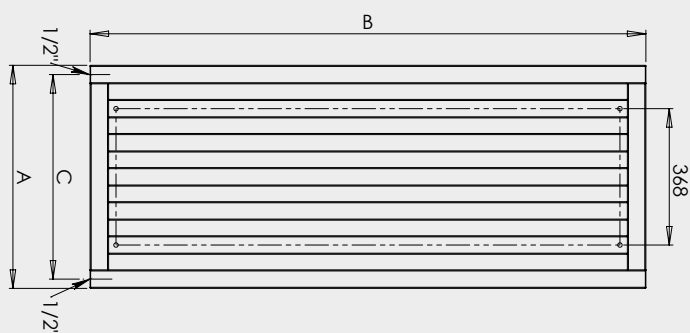


Radiátor lze umístit horizontálně i vertikálně. Uchycení vpravo i vlevo.

U horizontálního provedení nedoporučujeme kombinaci s elektrickou topnou tyčí.

V případě kombinace s el. topnou tyčí musí být použita topná tyč EL 05 E nebo GT.

Chromová madla

PGH1	488 mm	1 876,-
PGH2	608 mm	1 960,-
PGH3	758 mm	2 065,-
DH	608 mm	3 280,-
PGH1H	488 mm	2 106,-
PGH2H	608 mm	2 207,-
PGH3H	758 mm	2 324,-



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H - hranaté

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická stříbrná		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
DA1	9 963,-	DA1A	9 496,-	DA1MS	9 496,-	DA1W	9 496,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2	11 002,-	DA2A	10 484,-	DA2MS	10 484,-	DA2W	10 484,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3	11 981,-	DA3A	11 417,-	DA3MS	11 417,-	DA3W	11 417,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Nelze dodat se středovým připojením.

DARIUS S HÁČKY



DARIUS S HÁČKY
provedení bílá 600 × 1500 mm

DARIUS S HÁČKY
provedení černá 326 × 1500 mm



DARIUS - DETAIL HÁČKU
provedení černá



DARIUS S HÁČKY




Radiátor Darius s háčky lze umístit pouze vertikálně.

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Jekl: 30 × 50 mm

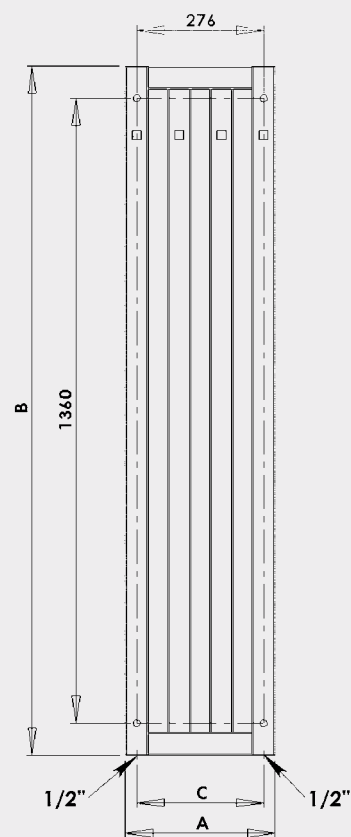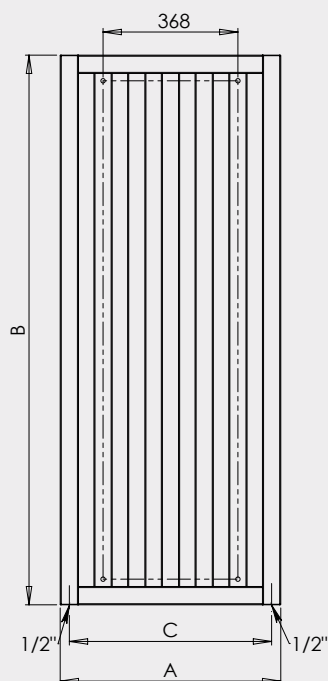

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická stříbrná		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
DAH5	8 427,-	DAH5A	8 427,-	DAH5MS	8 427,-	DAH5W	8 427,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH7	11 562,-	DAH7A	11 096,-	DAH7MS	11 096,-	DAH7W	11 096,-	600 x 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DAH8	12 602,-	DAH8A	12 084,-	DAH8MS	12 084,-	DAH8W	12 084,-	600 x 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DAH9	13 579,-	DAH9A	13 016,-	DAH9MS	13 016,-	DAH9W	13 016,-	600 x 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.


*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Dodací termín DAH7, DAH8, DAH9 je 6-8 týdnů. Nelze dodat se středovým připojením.

CLIP




CLIP - provedení chrom
373 × 1700 mm

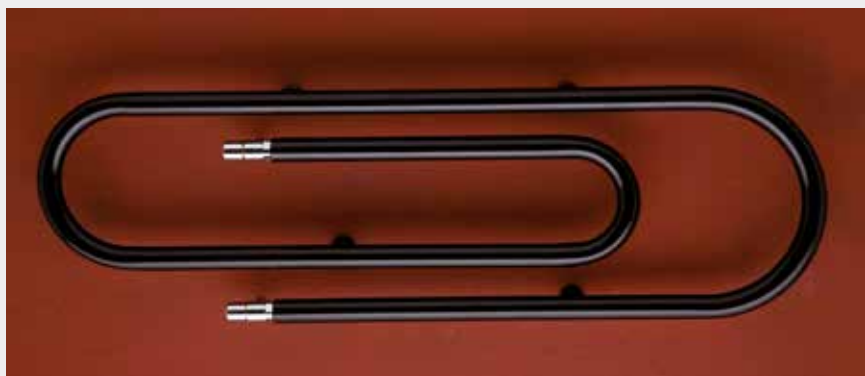

CLIP - provedení černá-lak
1700 × 373 mm

Vytápění el. topnou tyčí není možné.
Radiátor lze použít pouze k centrálnímu vytápění.

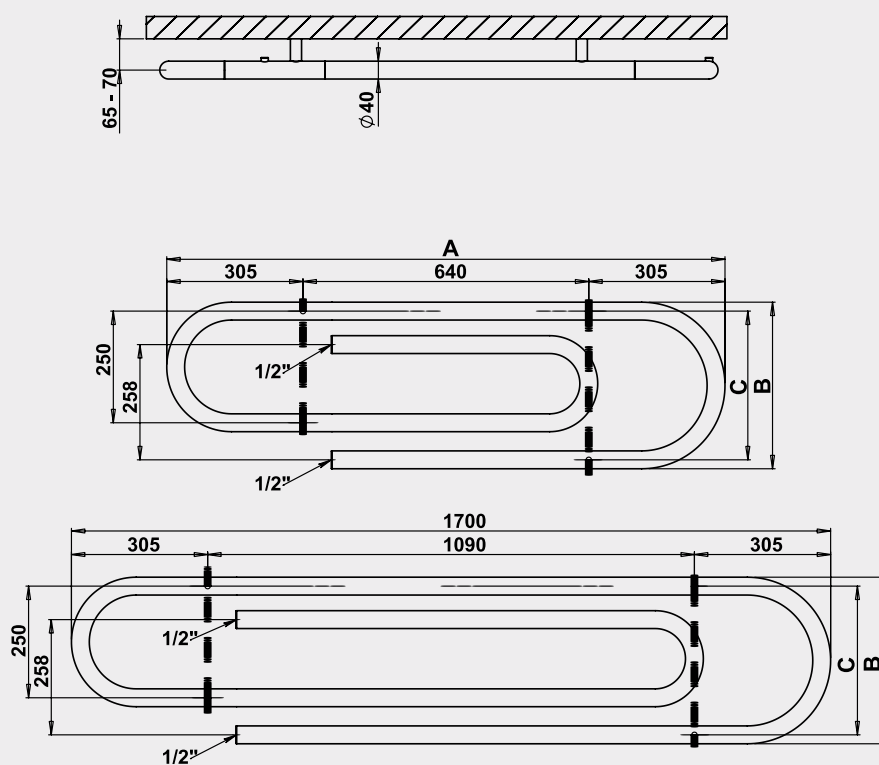

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Černá		Chrom**		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]
							75/65°C	55/45°C			
CL1	9 849,-	CL1B	8 964,-	CL1C	17 688,-	1250 × 373	380	198	12,0	4,1	258
CL2	11 407,-	CL2B	10 382,-	CL2C	20 675,-	1700 × 373	550	286	17,0	5,8	258

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

CORAL



CORAL C4C - provedení chrom
275 × 1200 mm



CORAL C3C - provedení chrom
200 × 1200 mm



Praktické háčky na zavěšení
ručníků i županů



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 38

Vertikální trubky: Ø 26

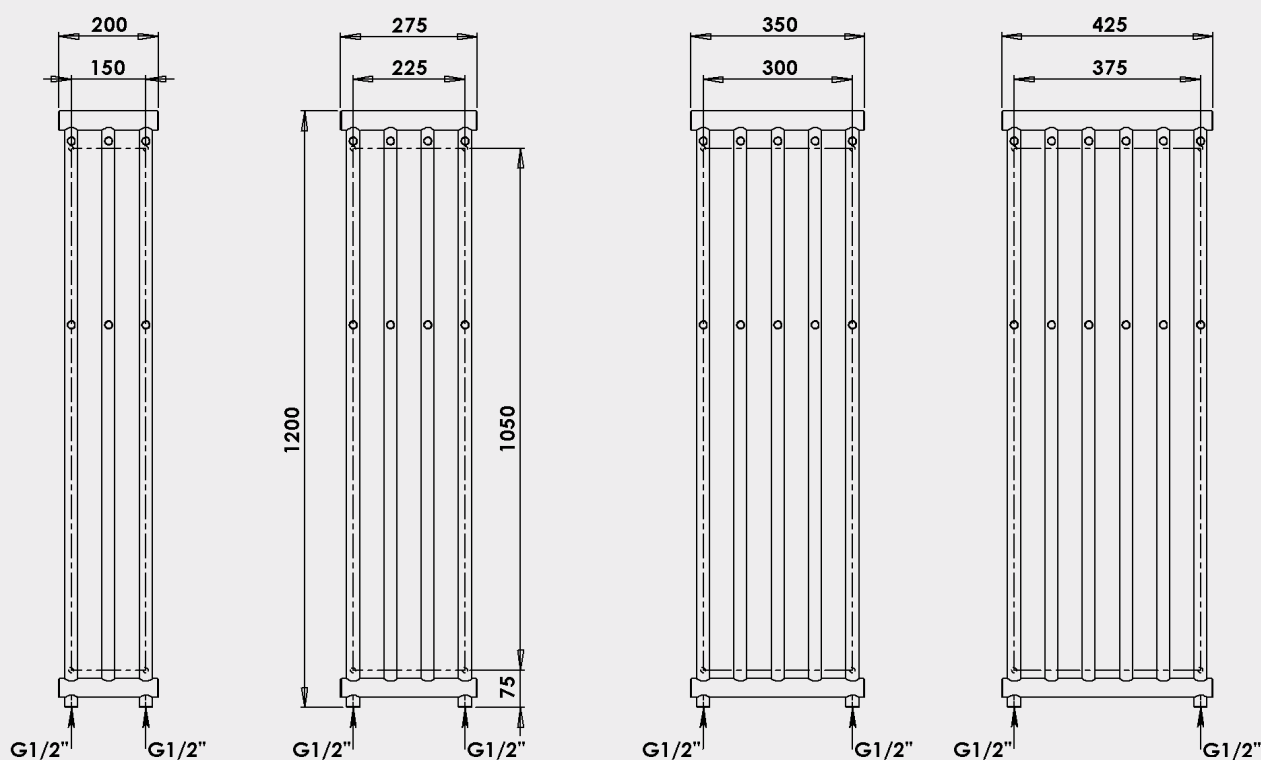

Chrom*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	7 102,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	8 243,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	9 358,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	10 518,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

ROSENDAL



ROSENDAL R2B – provedení černá
266 × 1500 mm



Praktické háčky na zavěšení
ručníků i županů



ROSENDAL RXLC - provedení chrom, 1500 × 266 mm s připojením Danfoss RA-URX



ROSENDAL R2A/2
provedení antracit
115 × 1500 mm



ROSENDAL R2W
provedení bílá-lak
266 × 1500 mm




ROSENDAL R2C
provedení chrom
266 × 1500 mm

ROSENDAL



ROSENDAL R2C/6 - provedení chrom
420 x 1500 mm

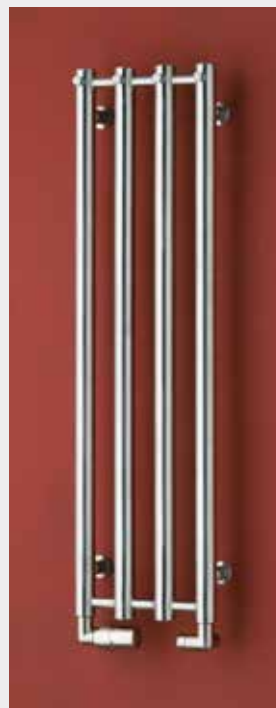

ROSENDAL R1SS
provedení kartáčovaná nerez
266 x 950 mm



ROSENDAL R1W/6 - provedení bílá - lak
420 x 950 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm


Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Trubky: Ø 38

Radiátor Rosendal není vhodný pro extra povrchovou úpravu - keramický lak.

U radiátorů v horizontálním provedení u kombinovaného vytápění s elektrickou topnou tyčí lze použít pouze topnou tyč EL 05E nebo GT. U horizontálního provedení nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

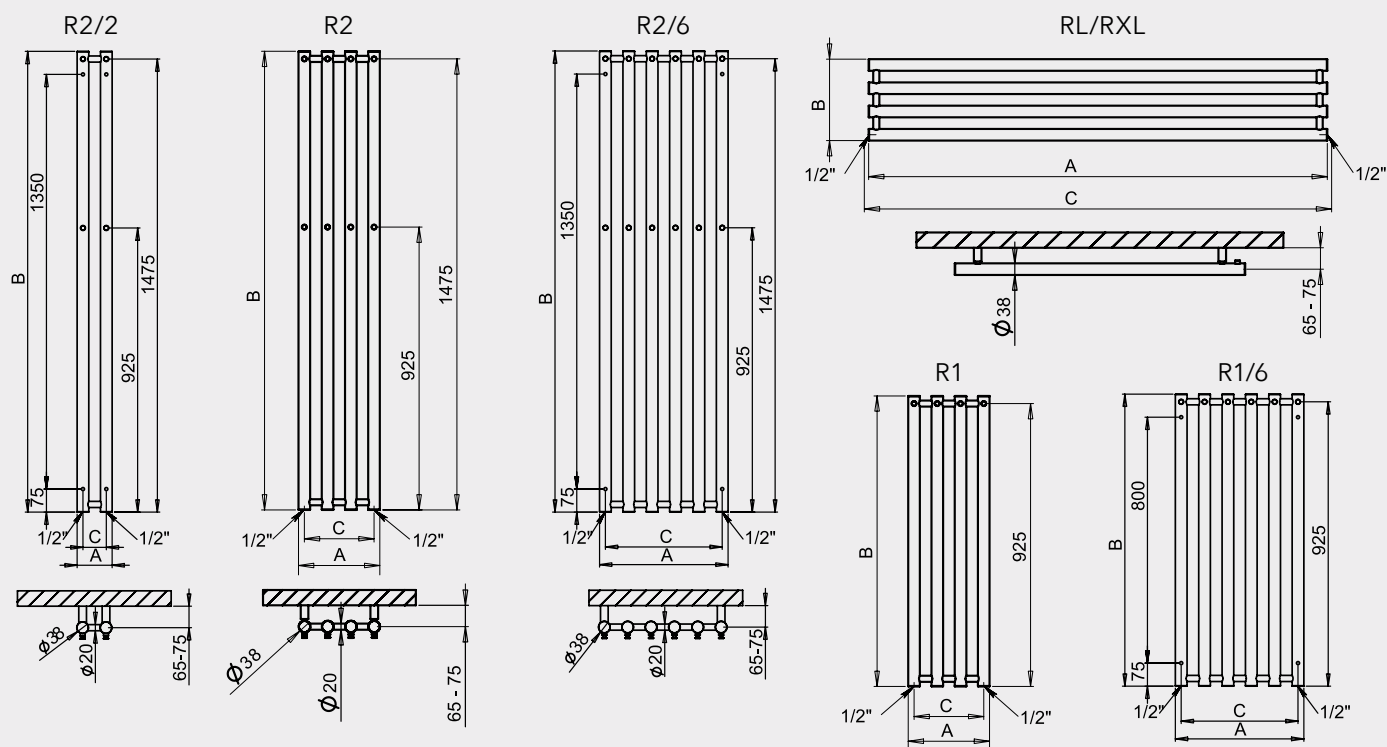

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
R2/2	7 396,-	R2A/2	7 049,-	R2C/2	7 336,-	R2W/2	6 492,-	R2SS/2	10 363,-	115 × 1500	175	91	4,3	3,15	76	100
R1	8 614,-	R1A	8 210,-	R1C	10 645,-	R1W	7 921,-	R1SS	12 665,-	266 × 950	248	129	5,6	4,2	228	200
R2	9 978,-	R2A	9 509,-	R2C	12 159,-	R2W	9 044,-	R2SS	14 819,-	266 × 1500	350	182	8,6	6,3	228	300
R1/6	10 811,-	R1A/6	10 302,-	R1C/6	12 748,-	R1W/6	9 481,-	R1SS/6	15 471,-	420 × 950	372	193	8,25	6,3	380	300
R2/6	13 165,-	R2A/6	12 544,-	R2C/6	15 531,-	R2W/6	11 543,-	R2SS/6	17 468,-	420 × 1500	525	273	12,9	9,45	380	400
Horizontální provedení																
RL	7 827,-	RLA	7 460,-	RLC	9 840,-	RLW	7 170,-	RLSS	11 857,-	950 × 266	248	129	5,6	4,2	na dotaz●	200
RXL	9 068,-	RXLA	8 642,-	RXLC	11 188,-	RXLW	8 179,-	RXLSS	13 829,-	1500 × 266	350	182	8,6	6,3	na dotaz●	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.


*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

• Rozteč dle technických parametrů vybraného ventilu.

U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí. Nelze dodat se středovým připojením.

ROSENDAL MASSIVE

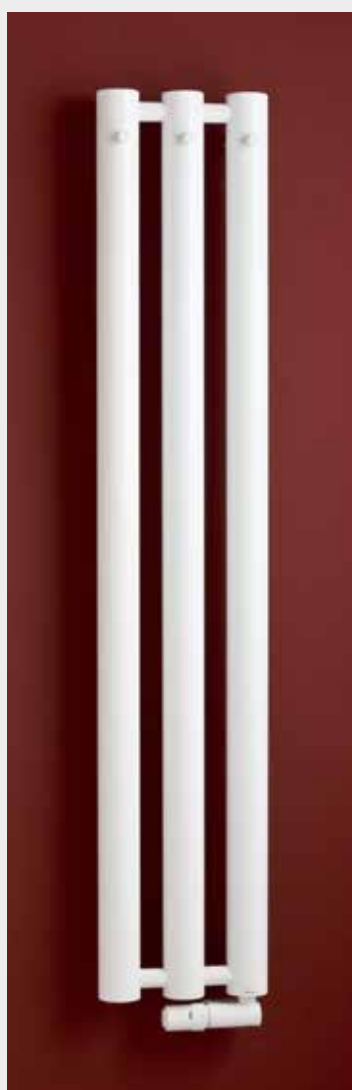

ROSENDAL R70/3W
provedení bílá - lak



ROSENDAL R70/3SS
provedení kartáčovaná nerez




ROSENDAL R70/3B
provedení černá - lak

ROSENDAL MASSIVE

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 78 mm ↑ 78 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

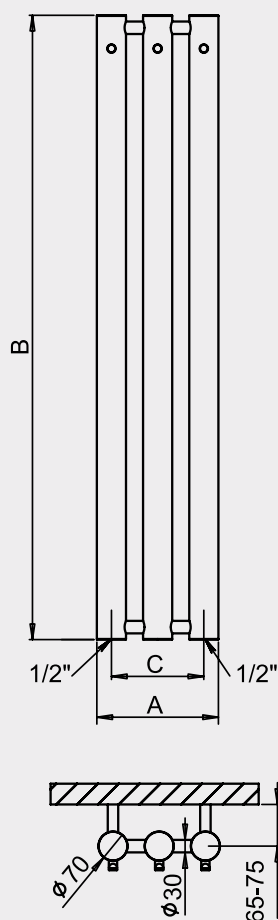

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
												75/65°C	55/45°C				
R70/3	11 113,-	R70/3A	10 589,-	R70/3C	14 520,-	R70/3W	9 747,-	R70/3SS	18 485,-	292 x 1500	483	251	12,5	15,6	222	300	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Nelze dodat se středovým připojením.

PLUTO



PLUTO P2C/2
provedení metalická antracit
105 × 1500 mm



PLUTO P2W/4
provedení bílá
245 × 1500 mm



PLUTO P2C/6
provedení chrom
385 × 1500 mm




PLUTO P2C/4
provedení chrom
245 × 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Vertikální jechl: 35 x 35 mm

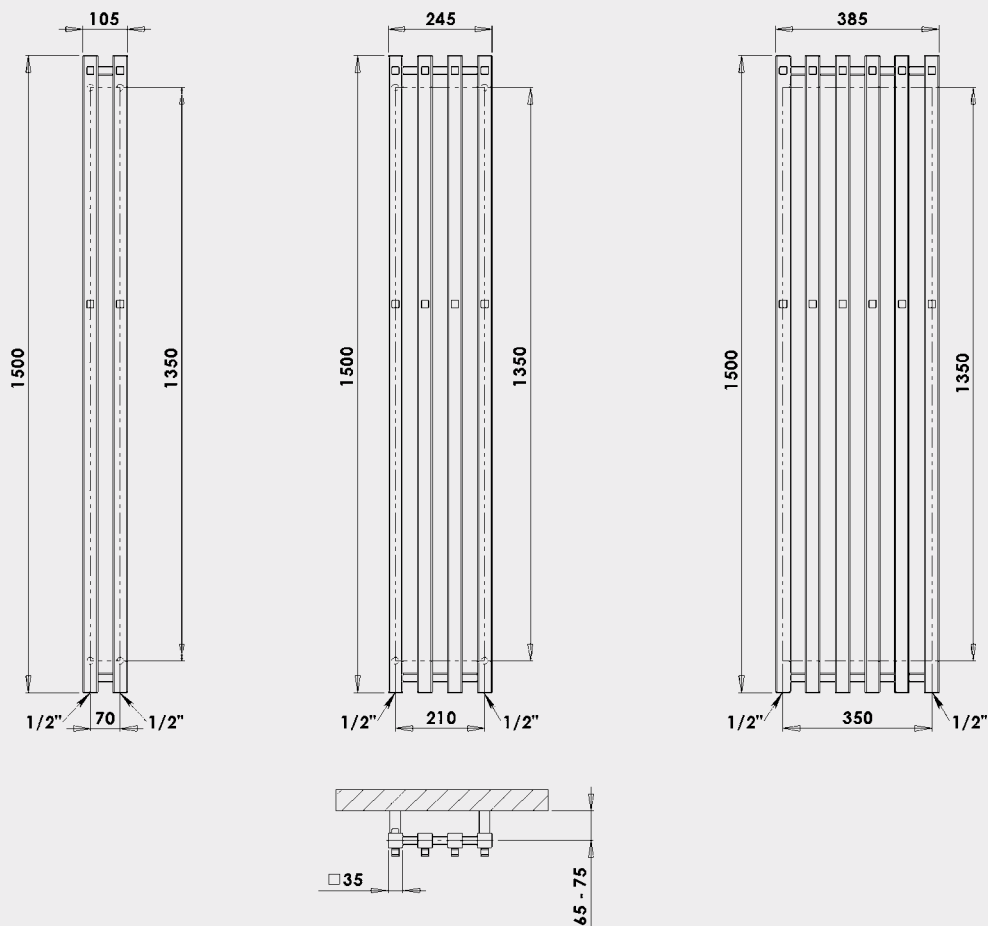

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
P2/2	9 615,-	P2A/2	9 164,-	P2C/2	9 537,-	P2W/2	8 440,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2/4	12 971,-	P2A/4	12 361,-	P2C/4	15 806,-	P2W/4	11 757,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2/6	17 114,-	P2A/6	16 308,-	P2C/6	20 192,-	P2W/6	15 005,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Nelze dodat se středovým připojením.

ULYSSES



ULYSSES U7SS - provedení nerez
s ventilem COMBI
500 × 1294 mm



ULYSSES U4A - provedení antracit
s ventilem COMBI
500 × 838 mm



ULYSSES U5C - provedení chrom
700 × 838 mm





Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 38 mm

Vertikální trubky: Ø 26 mm

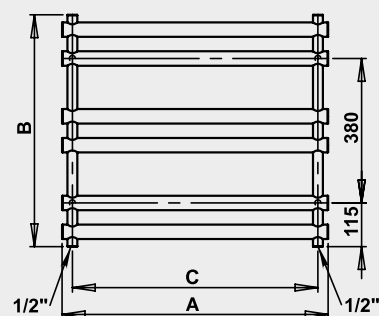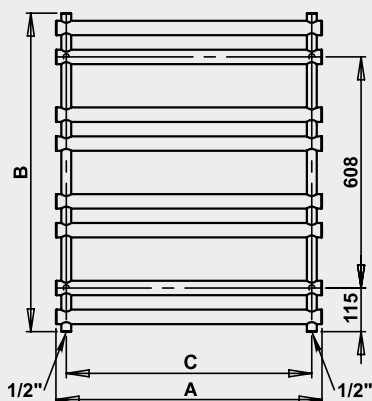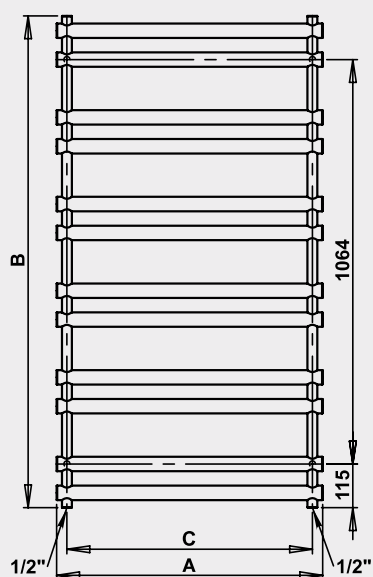

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
U1	5 911,-	U1A	5 636,-	U1C	8 416,-	U1SS	10 890,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U2	6 171,-	U2A	5 882,-	U2C	9 122,-	U2SS	12 138,-	700 × 610	268	139	6,6	4,2	646	200
U3	6 581,-	U3A	6 274,-	U3C	9 911,-	U3SS	13 384,-	900 × 610	336	175	8,2	5,4	846	300
U4	6 980,-	U4A	6 654,-	U4C	10 440,-	U4SS	17 602,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5	7 335,-	U5A	6 991,-	U5C	11 500,-	U5SS	18 194,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6	7 946,-	U6A	7 573,-	U6C	12 538,-	U6SS	18 787,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7	8 869,-	U7A	8 452,-	U7C	14 170,-	U7SS	20 615,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8	9 357,-	U8A	8 918,-	U8C	15 834,-	U8SS	21 239,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

PEGASUS



PEGASUS - provedení kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, s ventilem CUBE nerez, chromová madla



PEGASUS - provedení bílá-lak, 608 × 800 mm
s ventilem COMBI, madlo chromové



PEGASUS – provedení bordó (strukturální barva)
608 × 1220 mm, madlo chromové




PEGASUS – provedení antracit
1208 × 500 mm



PEGASUS – provedení antracit
608 × 1220 mm, chromová madla

Ze zadní strany se nachází bílý radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím bílý radiátor úplně zakrývá. Více na www.pmh-co.cz

ZPŮSOB MONTÁŽE:



KROK 1



KROK 2







KROK 3



KROK 4

PEGASUS

Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
C2 - rozteč 50 mm

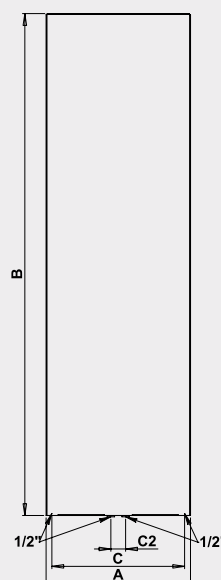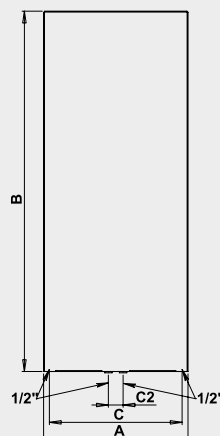


Chromová madla

PGH1	488 mm	1 876,-
PGH2	608 mm	1 960,-
PGH3	758 mm	2 065,-
DH	608 mm	3 280,-
PGH1H	488 mm	2 106,-
PGH2H	608 mm	2 207,-
PGH3H	758 mm	2 324,-



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H - hranatý

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Metalická antracit	Leštěná nerez	Bílá	Metalická stříbrná	Kartáčovaná nerez	Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]	
							75/65°C	55/45°C					
PG1	6 922,-	PG1A 6 634,-	PG1C 9 046,-	PG1W 6 339,-	PG1MS 6 634,-	PG1SS 6 686,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450	200
PG2	7 275,-	PG2A 6 969,-	PG2C 10 781,-	PG2W 6 677,-	PG2MS 6 969,-	PG2SS 7 469,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570	300
PG3	7 976,-	PG3A 7 637,-	PG3C 12 546,-	PG3W 7 196,-	PG3MS 7 637,-	PG3SS 8 299,-	758 × 800	540	281	13,5	5,9	720	300
PG4	8 065,-	PG4A 7 722,-	PG4C 10 346,-	PG4W 7 279,-	PG4MS 7 722,-	PG4SS 7 555,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450	300
PG5	8 458,-	PG5A 8 095,-	PG5C 12 522,-	PG5W 7 654,-	PG5MS 8 095,-	PG5SS 8 590,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570	400
PG6	9 328,-	PG6A 8 925,-	PG6C 14 856,-	PG6W 8 335,-	PG6MS 8 925,-	PG6SS 9 586,-	758 × 1220	835	434	20,0	9,4	720	500
PG7	9 461,-	PG7A 9 052,-	PG7C 12 234,-	PG7W 8 460,-	PG7MS 9 052,-	PG7SS 8 852,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450	400
PG8	10 067,-	PG8A 9 628,-	PG8C 14 781,-	PG8W 9 036,-	PG8MS 9 628,-	PG8SS 10 062,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570	600
PG9	10 676,-	PG9A 10 209,-	PG9C 17 644,-	PG9W 9 618,-	PG9MS 10 209,-	PG9SS 11 353,-	758 × 1700	1146	596	27,4	12,8	720	700
Horizontální provedení													
PGL	8 065,-	PGLA 7 722,-	PGLC 10 890,-	PGLW 7 279,-	PGLMS 7 722,-	PGLSS 7 555,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Radiátor Pegasus není vhodný pro extra povrchovou úpravu - keramický lak.

Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.

AVENTO



AVENTO – provedení kartáčovaná nerez
500 × 790 mm




AVENTO – provedení antracit
905 × 480 mm

AVENTO



AVENTO
provedení kartáčovaná nerez
500 × 1630 mm

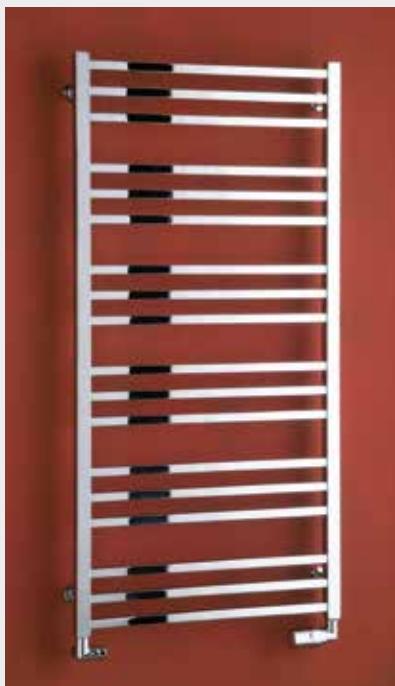

AVENTO - provedení chrom
600 × 1210 mm



AVENTO - provedení bílá-lak
600 × 1210 mm



AVENTO - provedení metalická stříbrná-lak
600 × 790 mm



AVENTO - ventil CUBE-CET
provedení chrom



AVENTO - ventil CUBE-COM
provedení chrom



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální jechl: 20 × 20 mm

Vertikální jechl: 30 × 30 mm

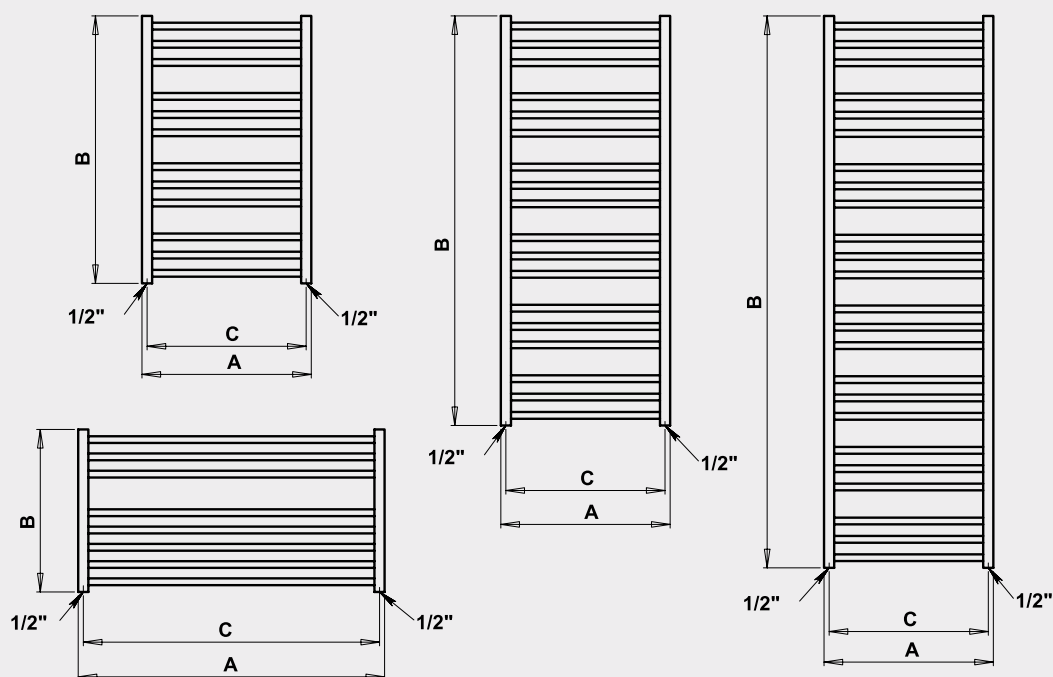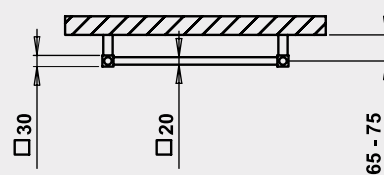

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
AV1	6 292,-	AV1C	8 630,-	AV1W	5 565,-	AV1MS	5 998,-	AV1SS	11 182,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2	6 402,-	AV2C	9 107,-	AV2W	5 616,-	AV2MS	6 104,-	AV2SS	11 655,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3	7 615,-	AV3C	11 368,-	AV3W	6 675,-	AV3MS	7 257,-	AV3SS	15 328,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4	7 770,-	AV4C	12 127,-	AV4W	6 813,-	AV4MS	7 407,-	AV4SS	15 967,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5	8 841,-	AV5C	14 470,-	AV5W	7 742,-	AV5MS	8 427,-	AV5SS	18 147,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6	9 011,-	AV6C	15 871,-	AV6W	7 889,-	AV6MS	8 587,-	AV6SS	18 745,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontální provedení																
AVL	7 133,-	AVLC	9 922,-	AVLW	6 159,-	AVLMS	6 800,-	AVLSS	13 524,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	300
AVXL	7 616,-	AVXLC	10 953,-	AVXLW	6 675,-	AVXLMS	7 258,-	AVXLSS	15 326,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

• U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

GALEON



GALEON – provedení chrom
500 × 1280 mm



GALEON – provedení kartáčovaná nerez
500 × 1280 mm



GALEON – provedení bílá (strukturální barva)
s rohovým ventilem CUBE, 600 × 792 mm




Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 91 mm ↑ 91 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální jechl: 15 × 30 mm

Vertikální jechl: 30 × 50 mm

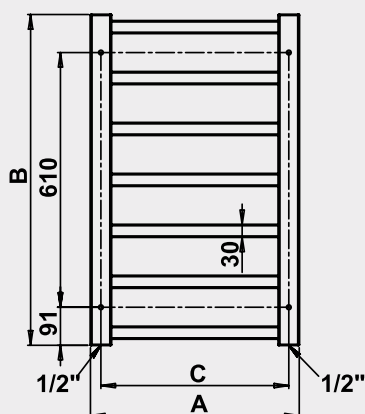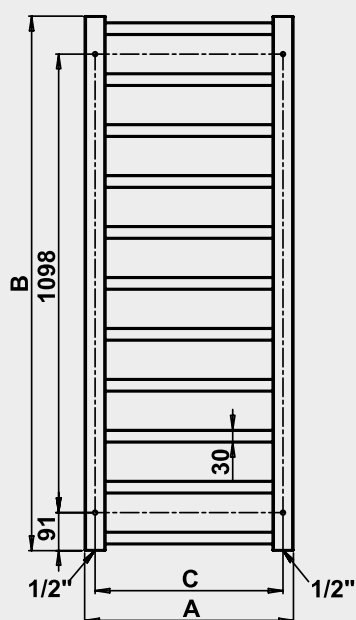

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
													75/65°C	55/45°C				
G1	7 217,-	G1A	6 880,-	G1C	10 332,-	G1W	6 326,-	G1MS	6 880,-	G1SS	14 058,-	500 × 792	260	135	6,5	2,9	450	200
G2	7 346,-	G2A	7 002,-	G2C	10 903,-	G2W	6 438,-	G2MS	7 002,-	G2SS	14 656,-	600 × 792	340	177	7,1	3,1	550	300
G3	8 737,-	G3A	8 327,-	G3C	11 392,-	G3W	7 656,-	G3MS	8 327,-	G3SS	19 280,-	500 × 1280	390	203	9,3	4,7	450	300
G4	8 919,-	G4A	8 500,-	G4C	14 609,-	G4W	7 815,-	G4MS	8 500,-	G4SS	20 086,-	600 × 1280	490	255	10,7	5,0	550	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

DANBY



DANBY – provedení chrom
600 × 1640 mm




Věšáček Robe-Hook



DANBY – provedení chrom
600 × 1290 mm

Elektrické vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Horizontální trubky: Ø 20 mm
 Vertikální trubky: Ø 38 mm
 C2 - rozteč 50 mm

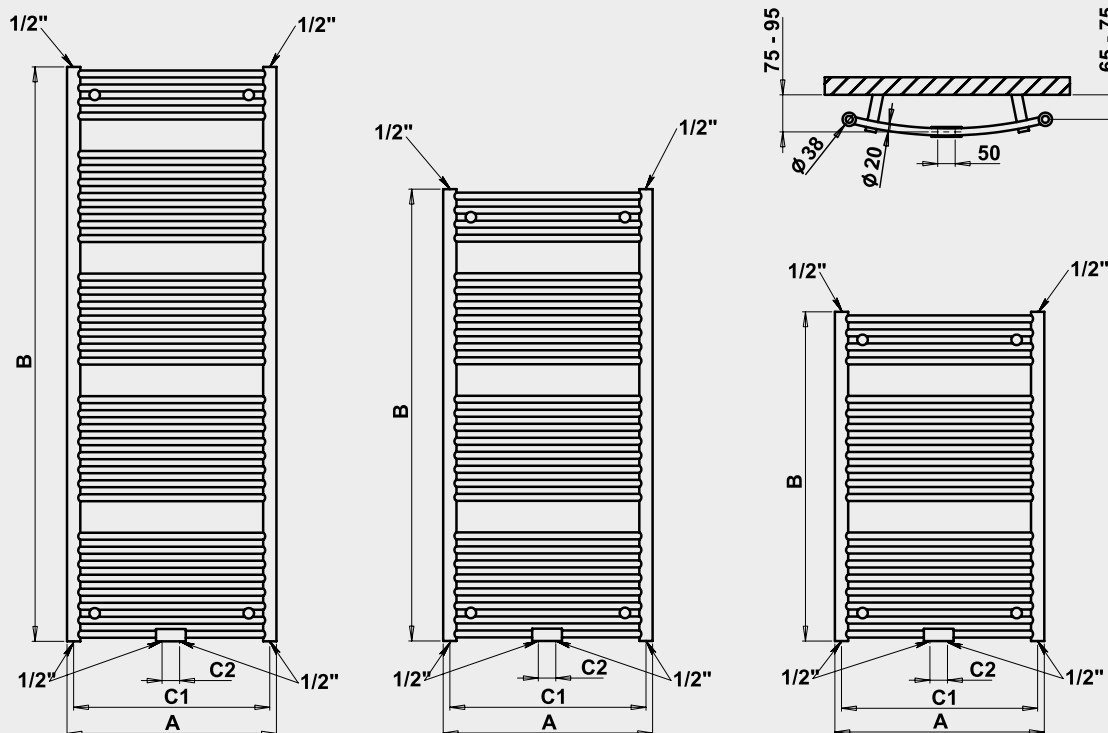

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
D1	7 941,-	D1C	9 975,-	D1W	6 679,-	D1MS	7 569,-	D1SS	16 080,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415	300
D2	8 186,-	D2C	10 092,-	D2W	6 841,-	D2MS	7 803,-	D2SS	16 612,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560	400
D3	8 244,-	D3C	11 031,-	D3W	6 863,-	D3MS	7 858,-	D3SS	17 276,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712	400
D4	9 346,-	D4C	11 480,-	D4W	7 812,-	D4MS	8 908,-	D4SS	20 070,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
D5	9 506,-	D5C	12 186,-	D5W	7 860,-	D5MS	9 058,-	D5SS	20 736,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
D6	9 703,-	D6C	13 244,-	D6W	8 026,-	D6MS	9 248,-	D6SS	21 534,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
D7	10 711,-	D7C	13 757,-	D7W	8 891,-	D7MS	10 207,-	D7SS	23 264,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
D8	10 966,-	D8C	14 463,-	D8W	8 976,-	D8MS	10 449,-	D8SS	24 062,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
D9	11 195,-	D9C	16 022,-	D9W	9 093,-	D9MS	10 667,-	D9SS	25 394,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.

JUNO





JUNO
provedení chrom
124 × 1607 mm



JUNO
provedení strukturální černá
124 × 1607 mm


Elektrický panel pro sušení ručníků.
 Pouze elektrický provoz. Elektrická topná tyč
 PMH-HT2-200-RK je již součástí.

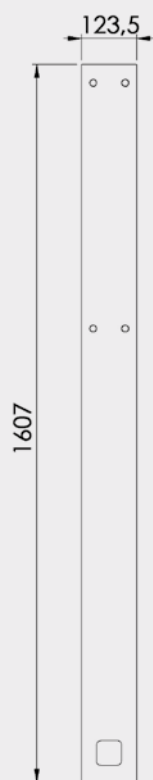

Chrom		Strukturální černá		Strukturální bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]
J1C	10 420,-	J1BL	9 420,-	J1WE	9 420,-	124 x 1607	17,4	200

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

MARABU

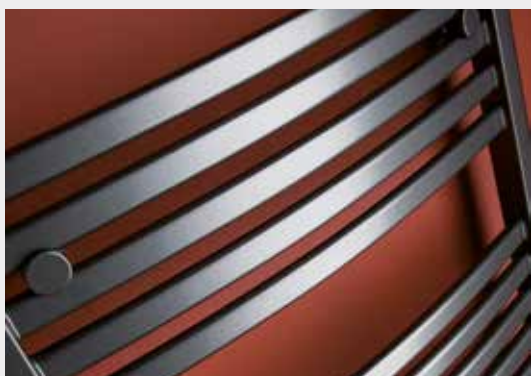

MARABU - provedení antracit
600 × 1233 mm



MARABU - provedení chrom
600 × 1815 mm

MARABU



MARABU - provedení bordó - strukturální barva
450 × 1233 mm



MARABU - provedení bílá
450 × 1815 mm


MARABU

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální oválné trubky: 30 × 15 × 1,5 mm

Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

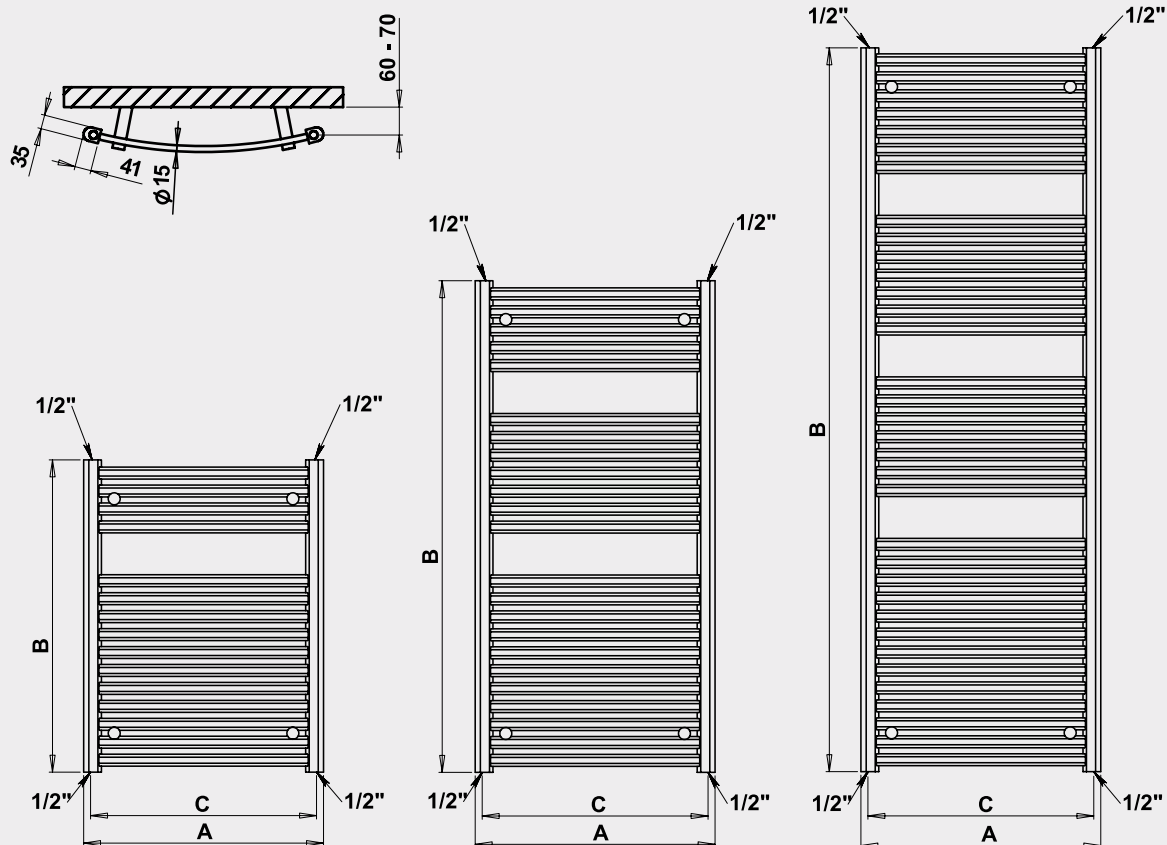

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Metalická stříbrná		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
M1	5 641,-	M1A	5 373,-	CM1	8 850,-	MSM1	5 373,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
M2	5 961,-	M2A	5 677,-	CM2	9 346,-	MSM2	5 677,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
M3	6 380,-	M3A	6 077,-	CM3	10 913,-	MSM3	6 077,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
M4	6 651,-	M4A	6 335,-	CM4	11 419,-	MSM4	6 335,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
M5	7 783,-	M5A	7 411,-	CM5	12 990,-	MSM5	7 411,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
M6	8 418,-	M6A	8 016,-	CM6	13 520,-	MSM6	8 016,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

SORANO



SORANO - provedení chrom
600 × 1630 mm



Sorano XL - provedení chrom
1210 × 480 mm

SORANO






Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Elektrické vytápění: ANO


Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 32 mm

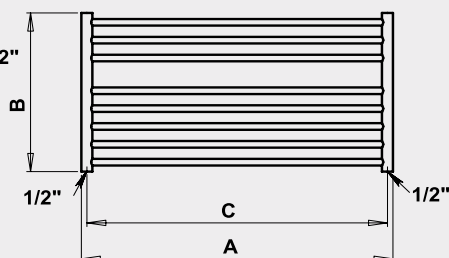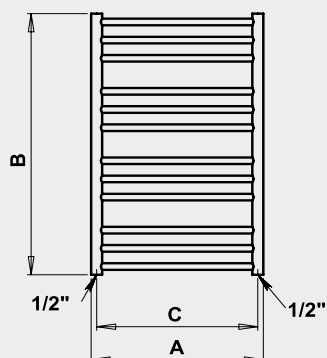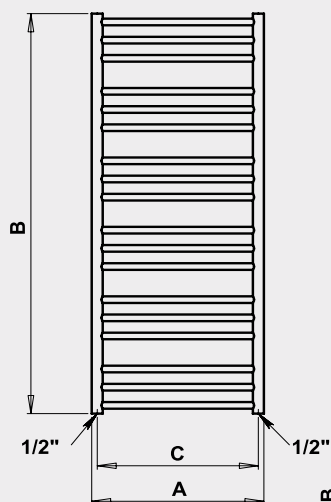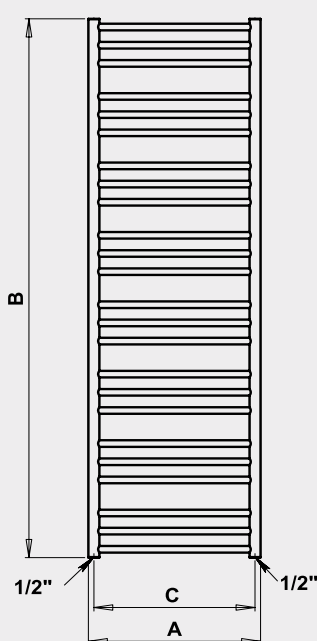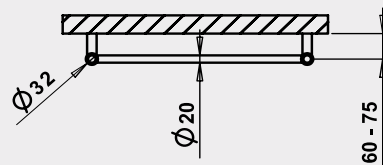

Středové připojení: SORANO
provedení chrom, velikosti SN1C
až SN6C k dodání i ve variantě se
středovým připojením.
Obj. kód SN1C -M až SN6C-M.



Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Chrom** středové připojení		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
SN1	5 753,-	SN1C	6 736,-	SN1C-M	7 226,-	SN1W	5 020,-	SN1SS	9 339,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
SN2	5 854,-	SN2C	7 011,-	SN2C-M	7 501,-	SN2W	5 107,-	SN2SS	9 734,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
SN3	6 961,-	SN3C	8 881,-	SN3C-M	9 371,-	SN3W	6 069,-	SN3SS	12 794,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
SN4	7 105,-	SN4C	9 369,-	SN4C-M	9 859,-	SN4W	6 195,-	SN4SS	13 329,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300
SN5	8 074,-	SN5C	11 298,-	SN5C-M	11 788,-	SN5W	7 038,-	SN5SS	16 148,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400
SN6	8 228,-	SN6C	12 248,-	SN6C-M	12 738,-	SN6W	7 172,-	SN6SS	16 831,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400
Horizontální provedení																
SNL	6 616,-	SNLC	8 278,-	—	—	SNLW	5 770,-	SNLSS	12 325,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	200
SNXL	6 961,-	SNXLC	8 881,-	—	—	SNXLW	6 069,-	SNXLSS	12 794,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

LAVENO




LAVENO - provedení kartáčovaná nerez
600 × 1210 mm



LAVENO - provedení chrom
500 × 1210 mm

PROHNUTÁ VARIANTA




Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
LN1	6 035,-	LN1C	7 067,-	LN1W	5 263,-	LN1SS	9 800,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
LN2	6 143,-	LN2C	7 354,-	LN2W	5 358,-	LN2SS	10 216,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
LN3	7 304,-	LN3C	9 319,-	LN3W	6 367,-	LN3SS	13 427,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
LN4	7 454,-	LN4C	9 834,-	LN4W	6 497,-	LN4SS	13 988,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

SAVOY

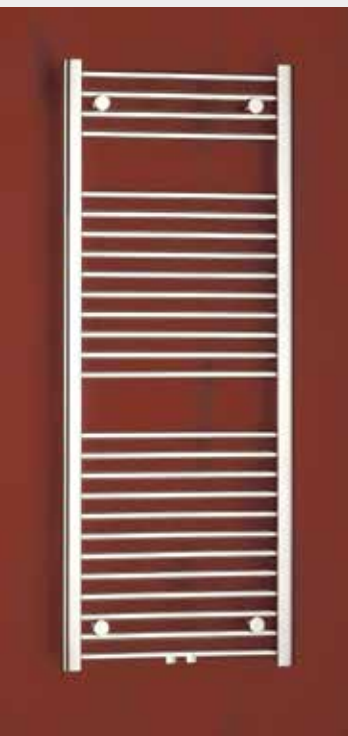

SAVOY
provedení chrom
480 × 1210 mm



SAVOY
provedení béžová strukturální barva
480 × 1690 mm




SAVOY
provedení metalická stříbrná
480 × 1210 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

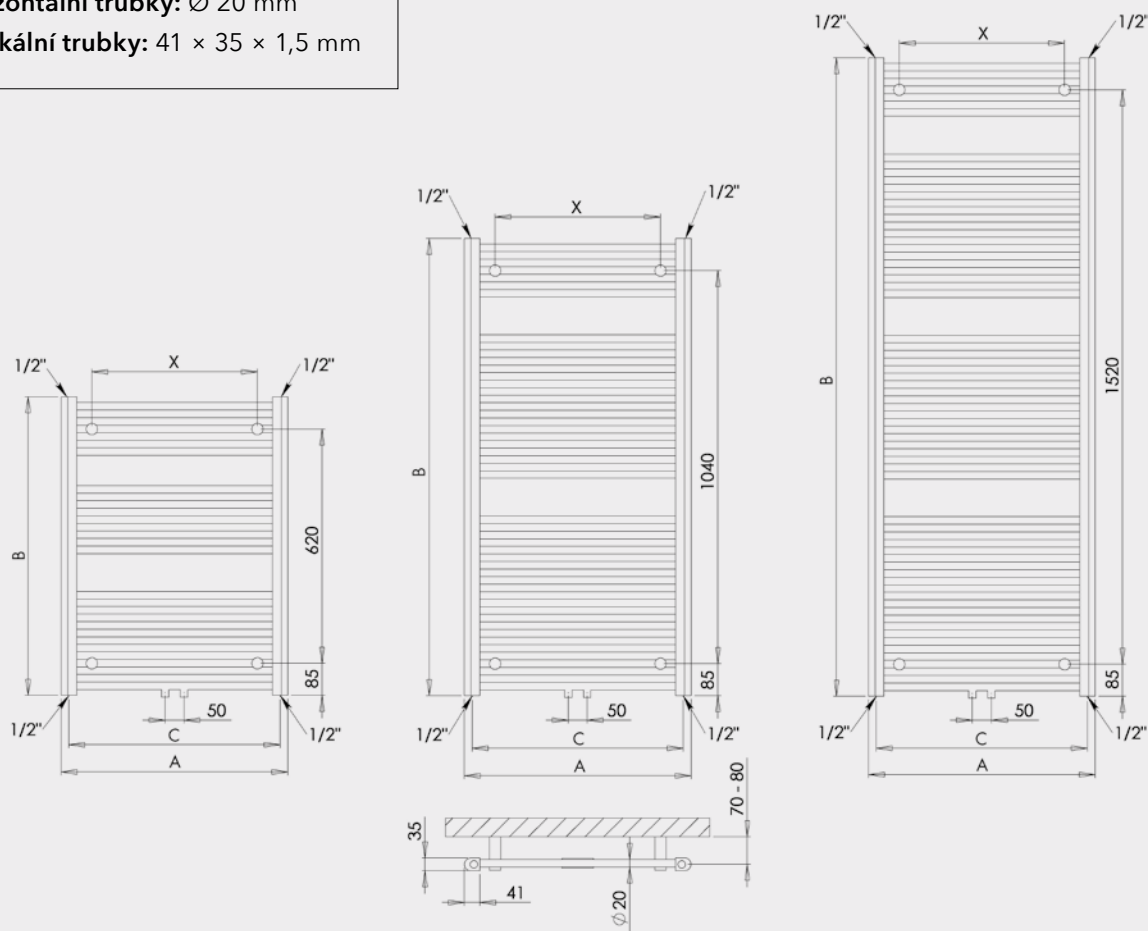

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická stříbrná		Chrom**		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
S1-M	4 669,-	MSS1-M	4 469,-	CS1-M	8 180,-	480 × 790	313	163	6,5	4,3	439	200
S2-M	5 001,-	MSS2-M	4 786,-	CS2-M	8 484,-	600 × 790	424	220	8,0	5,0	557	300
S3-M	5 260,-	MSS3-M	5 033,-	CS3-M	8 807,-	750 × 790	514	267	9,6	6,0	708	300
S4-M	6 062,-	MSS4-M	5 796,-	CS4-M	10 474,-	480 × 1210	498	259	10,2	6,8	439	300
S5-M	6 501,-	MSS5-M	6 214,-	CS5-M	6 723,-	600 × 1210	650	338	12,1	8,1	557	400
S6-M	6 767,-	MSS6-M	6 469,-	CS6-M	11 512,-	750 × 1210	796	414	14,1	9,6	708	500
S7-M	7 034,-	MSS7-M	6 723,-	CS7-M	12 054,-	480 × 1690	682	355	14,0	9,3	439	400
S8-M	7 480,-	MSS8-M	7 147,-	CS8-M	8 803,-	600 × 1690	884	460	16,2	11,0	557	600
S9-M	8 012,-	MSS9-M	7 654,-	CS9-M	13 418,-	750 × 1690	1092	568	19,2	13,1	708	700

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

BLLENHEIM




BLLENHEIM - provedení chrom
600 x 1640 mm



BLLENHEIM - provedení hnědá strukturální barva
600 x 1290 mm

Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: 50 × 30 × 1,5 mm

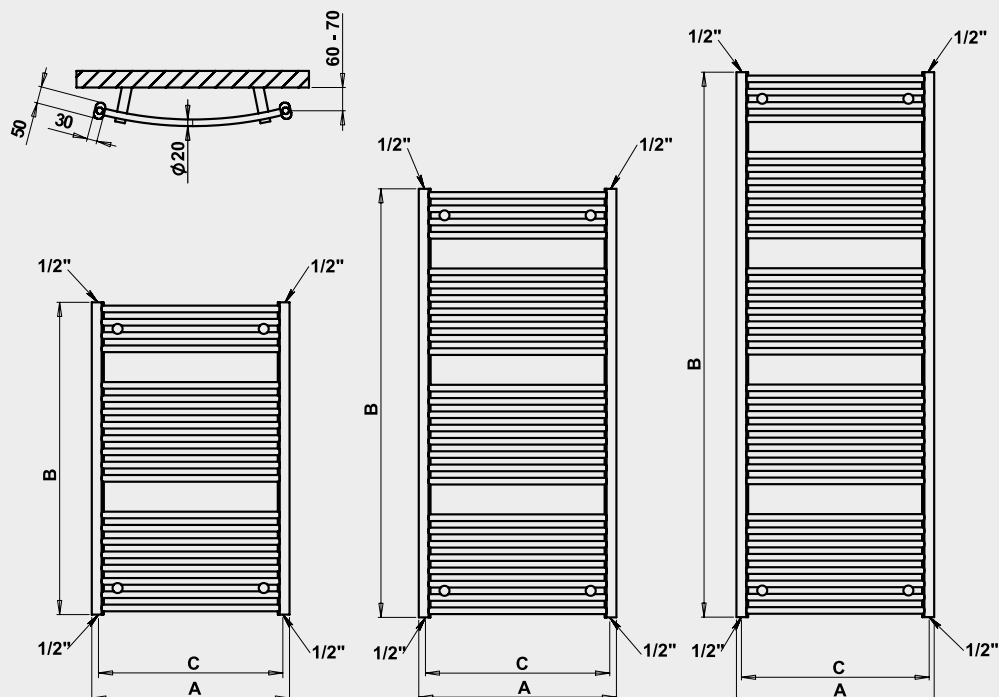

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická stříbrná		Chrom**		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
B1	5 496,-	MSB1	5 235,-	CB1	8 101,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415	300
B2	5 804,-	MSB2	5 528,-	CB2	8 404,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560	300
B3	6 088,-	MSB3	5 797,-	CB3	8 773,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712	400
B4	6 177,-	MSB4	5 881,-	CB4	10 460,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
B5	6 463,-	MSB5	6 155,-	CB5	10 948,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
B6	6 771,-	MSB6	6 449,-	CB6	11 575,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
B7	7 183,-	MSB7	6 841,-	CB7	12 118,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
B8	7 808,-	MSB8	7 436,-	CB8	12 669,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
B9	8 314,-	MSB9	7 918,-	CB9	13 574,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

NESTOR



NESTOR – provedení chrom
200 × 1500 mm




NESTOR – provedení chrom
300 × 1500 mm



NESTOR – provedení strukturální černá
400 × 1500 mm

Elektrický sušák vytápěný termo kabelem.
Bezúdržbový systém s dlouhou životností.
Skryté napojení ze zadní strany pomocí kabelu.
V přední části panelu se nachází LED signalizace.

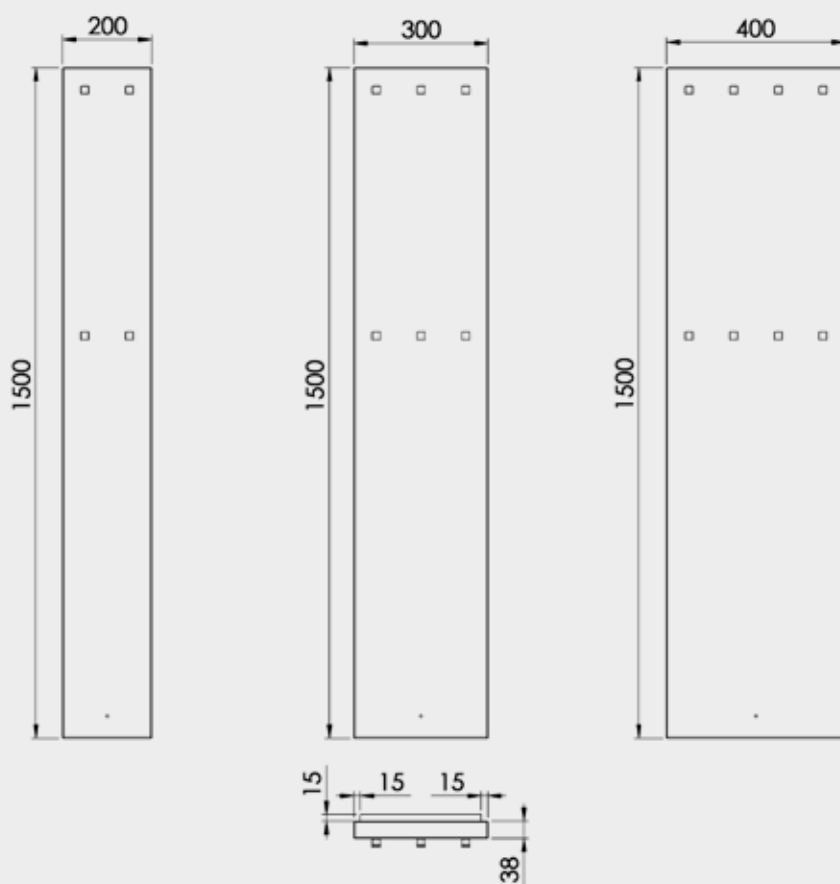

Chrom		Strukturální černá		Strukturální bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
NE1C	13 500,-	NE1BL	12 670,-	NE1WE	12 670,-	200 × 1500	7	72	IP54
NE2C	15 110,-	NE2BL	13 985,-	NE2WE	13 985,-	300 × 1500	9	108	IP54
NE3C	16 790,-	NE3BL	15 405,-	NE3WE	15 405,-	400 × 1500	11	144	IP54

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

ELEKTRA



ELEKTRA - provedení leštěná nerez
1200 × 690 mm



ELEKTRA - provedení leštěná nerez
600 × 1000 mm - rovný



ELEKTRA - provedení leštěná nerez
600 × 1000 mm - prohnutý








ELEKTRA - provedení leštěná nerez
600 × 1525 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 165 mm ↑ 165 mm

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 25 mm

El. kabel délky 1 m vždy na levé straně.

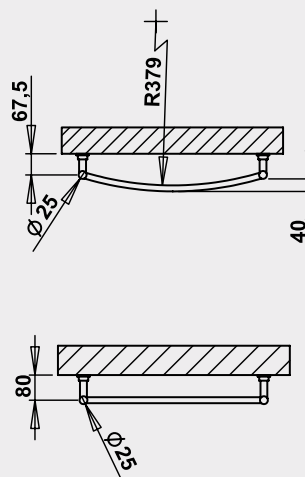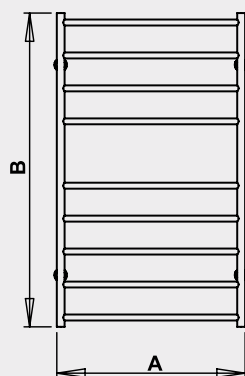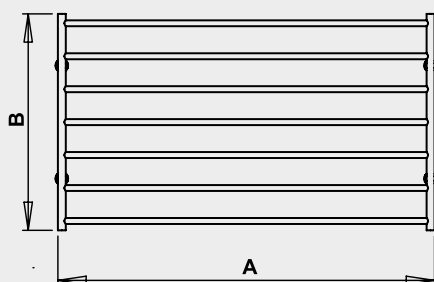
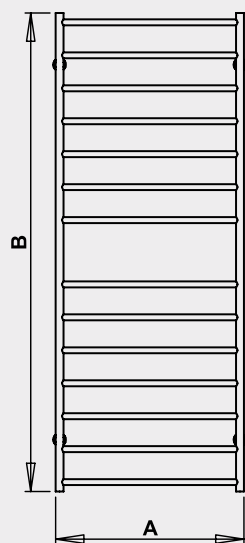


Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]
E1SS	7 232,-	600 × 700	4	100
E2SS	8 336,-	450 × 1000	4	110
E3SS	8 683,-	600 × 1000	5	135
E4SS	10 113,-	600 × 1000 prohnutý	5	135
E5SS	9 931,-	1200 × 690	5	180
E6SS	12 387,-	600 × 1525	6	205

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

VENUS

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

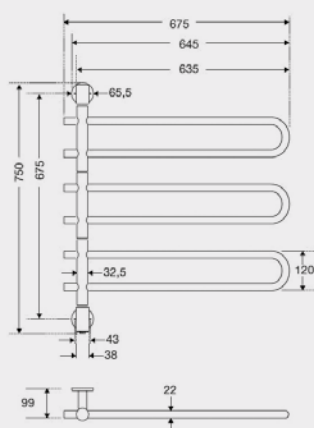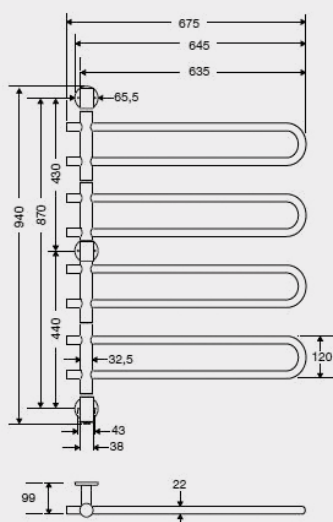


Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
VE2SS	8 453,-	675 × 750	2,3	54	IP44
VE3SS	11 013,-	675 × 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý – 1,5m				245,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.

FENIX

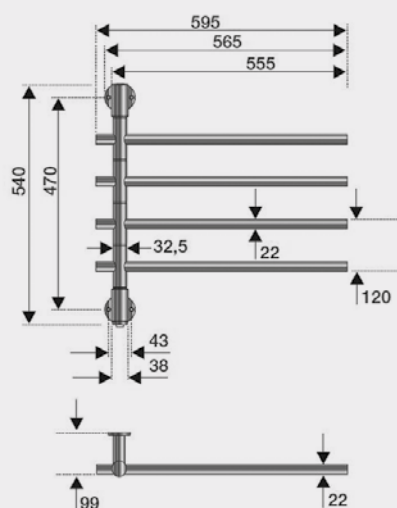

Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
FE3SS	6 906,-	595 x 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý - 1,5m				245,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

KARES



KARES
provedení černá mat
90 × 900 mm




KARES
provedení chrom
90 × 900 mm



KARES
provedení chrom
90 × 1500 mm



KARES
provedení chrom
162 × 1513 mm

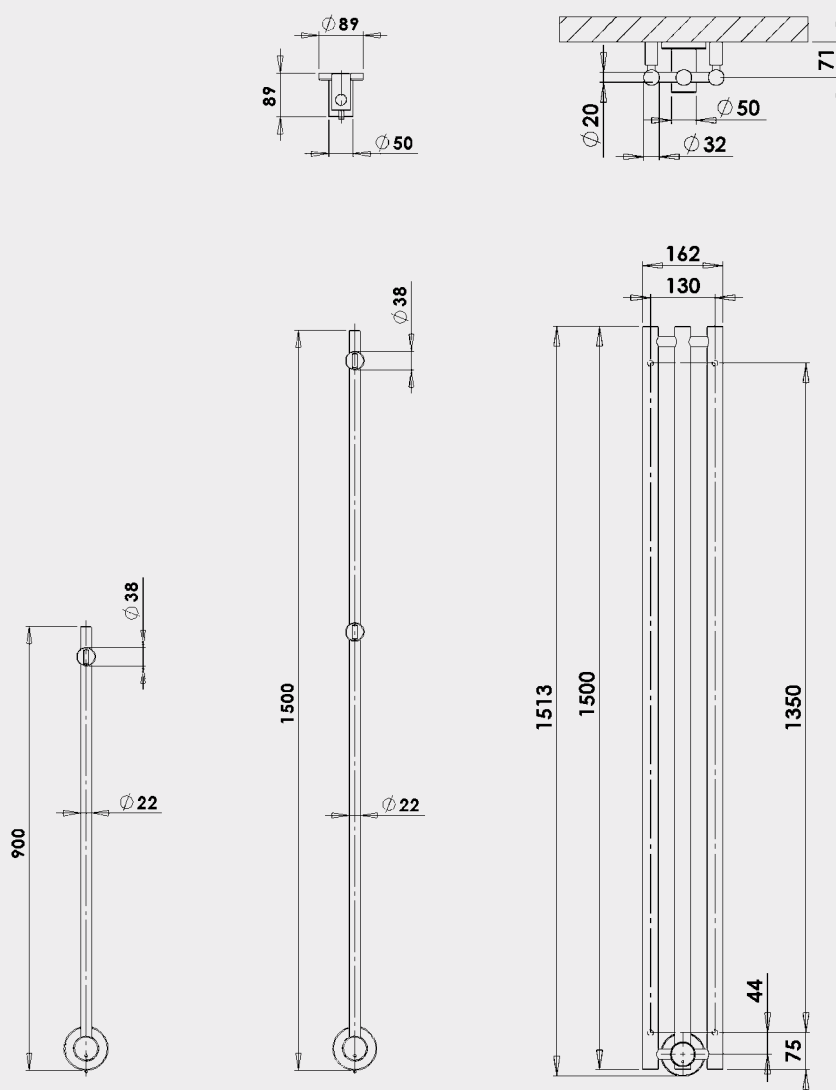

Chrom		Zlatá		Mosaz		Černá mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
KAK1C	6 010,-	KAK1G	8 258,-	KAK1GA	6 853,-	KAK1BA	6 010,-	90 × 900	1,9	20	IP54
KAK2C	7 915,-	KAK2G	10 171,-	KAK2GA	9 024,-	KAK2BA	7 915,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
KAK3C	15 228,-	KAK3G	–	KAK3GA	–	KAK3BA	10 368,-	162 × 1513	5,6	105	IP54
EK		Elektrický kabel, bílý - 1,5m									245,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.

MOSAZ: leštěná mosaz "living finish" - nestálost a změna barvy působením vnějších vlivů. Mosaz stářím dostává patinu.

VENTILY pro

VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ nebo POUZE NA CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Pro vytápění bez elektrické topné tyče je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.


Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu).

Sada COMBI je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Dle umístění termostatické hlavice se sada rozděluje na pravou a levou variantu. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. Doporučujeme použít svěrné šroubení Combi.

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
Levý-chrom	COMBI-LC-EK	4 152,-
Pravý-chrom	COMBI-RC-EK	4 152,-
Levý-nerez	COMBI-LSS-EK	5 183,-
Pravý-nerez	COMBI-RSS-EK	5 183,-
Levý-bílá	COMBI-LW-EK	3 860,-
Pravý-bílá	COMBI-RW-EK	3 860,-



COMBI



COMBI - pravý

Sada CUBE-COM je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Set se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE-COM.

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-COM	5 495,-

sada obsahuje: ventil + svěrné šroubení	měď	sada 1CC	5 873,-
	alupex	sada 2CC	6 012,-



CUBE-COM




CUBE-COM

Danfoss ventil VHX-MONO je určen pro napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s **roztečí 50 mm**. Druhý připojovací bod radiátoru je možné využít pro montáž elektrické topné tyče. VHX-MONO má regulační ventil umístěn na zpátečce. Termostatická hlavice může být umístěna na ventilu **vpravo nebo vlevo**. Doporučujeme použít svěrné šroubení VHX MONO.

Typ VHX-MONO	Obj. číslo	Cena
bílá-hlavice RAX	013 G 4287	3 514,-
chrom-hlavice RAX	013 G 4285	3 952,-
bílá-hlavice RTX	013 G 4387	3 760,-
chrom - hlavice RTX	013 G 4385	4 198,-



VHX-MONO



VHX-MONO

RAX - funkce vytápění i sušení, regulace teploty vzduchu v místnosti

RTX - funkce sušení, regulace podle teploty topného média v radiátoru (doporučujeme použít při podlahovém vytápění)

Ventil ONE je určen pro napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s **roztečí 50 mm**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na **libovolnou stranu radiátoru**. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. Doporučujeme použít svěrné šroubení ONE.

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
nerez	ONE-SS-EK	4 224,-



ONE



ONE

VENTILY pro

VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ nebo POUZE NA CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu. U ventilu VHX-DUO musíte u radiátorů HELIOS a KRONOS objednat uchycení topné tyče.

Pro vytápění bez elektrické topné tyče je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Danfoss ventil VHX DUO je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru (Danby, Pegasus) nebo přímo do ventilu (Kronos, Helios). Regulační ventil je vždy na zpátečce. Pro kombinaci s topnou tyčí u radiátorů Helios a Kronos **je nutno objednat i uchycení topné tyče**. U radiátorů Helios a Kronos je možné tento ventil kombinovat pouze s topnou tyčí GT a EL05.

Typ VHX-DUO	Obj. číslo	Cena
bílá, hlavice RAX	013 G 4281	3 514,-
chrom, hlavice RAX	013 G 4279	3 952,-
bílá, hlavice RTX	013 G 4381	3 638,-
chrom, hlavice RTX	013 G 4379	4 076,-
uchycení top. tyče	013 G 4166	532,-



VHX-DUO



VHX-DUO

RAX - funkce vytápění i sušení, regulace teploty vzduchu v místnosti


RTX - funkce sušení, regulace podle teploty topného média v radiátoru (doporučujeme použít při podlahovém vytápění)

Ventil TWIN je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, **nelze instalovat do ventilu**. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. Doporučujeme použít svěrné šroubení TWIN.

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
nerez	TWIN-SS-EK	4 348,-



TWIN



TWIN

Ventil UNIVERSAL je určen pro napojení radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Sada je vhodná pro připojení otopných těles s vnitřním závitem G1/2" nebo 3/4 ". Ventil lze použít jak na rohové připojení tak i na přímé. Termostatická hlavice může být umístěna vpravo i vlevo. Dle umístění termostatické hlavice je určen přívod a zpátečka. Hlavice je vždy umístěna na přívodu. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, **nelze instalovat do ventilu**.

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chrom	UNI-C	1 966,-



UNIVERSAL

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

VENTILY pro

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

VÝVODY

Vysvětlivka: ↑ = přívod ↓ = zpátečka

pro toto řešení je nutno použít:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu).

Pro topení bez elektrické topné tyče lze použít všechny ventily, které nabízíme na str. 68-69.

Danfoss sada RA-URX je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Obsahuje ventil s přednastavením RA-URX, který se montuje na zpětné potrubí, dále uzavíratelné a regulační šroubení RLV-X a termostatickou hlavici RAX. Podle umístění termostatické hlavice se sady rozdělují na pravé a levé. Sada je vhodná pro připojení otopných těles s vnitřním závitem G1/2". Jedná se o termostatický ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení RA URX.

Typ RA-URX	Obj. číslo	Cena
pravý-bílá	013G4007	3 823,-
levý-bílá	013G4008	3 823,-
pravý-chrom	013G4003	4 112,-
levý-chrom	013G4004	4 112,-



RA-URX - pravý




Sada CUBE-CET je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Podle umístění termostatické hlavice se sady rozdělují na pravé a levé. Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE. **Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
levý-chrom + termostat. hlavice	CUBE-CET-L	5 037,-
pravý-chrom + termostat. hlavice	CUBE-CET-R	5 037,-



CUBE CET - levý



termostatická hlavice CUBE-CET

sada obsahuje: ventil LEVÝ + svěrné šroubení	měď	sada 1LCT	5 313,-
	alupex	sada 2LCT	5 401,-
sada obsahuje: ventil PRAVÝ + svěrné šroubení	měď	sada 1RCT	5 313,-
	alupex	sada 2RCT	5 401,-

Sada CUBE-CE je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE. **Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-CE	4 118,-



CUBE-CE

sada obsahuje: ventil + svěrné šroubení	měď	sada 1CE	4 394,-
	alupex	sada 2CE	4 482,-



CUBE-SS

Typ CUBE	Obj. číslo	Cena
nerez	CUBE-SS	5 703,-

sada obsahuje: ventil + svěrné šroubení	měď	sada 1SS	6 029,-
	alupex	sada 2SS	6 161,-

Sada LINE je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada (2 ks) se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme svěrné šroubení LINE.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chrom	LINE-C	4 052,-




LINE

sada obsahuje: ventil + svěrné šroubení	měď	sada 1LI	4 328,-
	alupex	sada 2LI	4 416,-

Sada EASY CORNER je určena pro napojení radiátorů s vývodem na rozteč radiátoru. Skládá se z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Přívod je na straně ruční hlavice. Eurokonusové připojení. Doporučujeme použít svěrné šroubení EASY.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
levý-chrom	EASY-LC-EK	1 999,-
pravý-chrom	EASY-RC-EK	1 999,-
levý-bílá-lak	EASY-LW-EK	1 999,-
pravý-bílá-lak	EASY-RW-EK	1 999,-
levý-nerez	EASY-LSS-EK	2 689,-
pravý-nerez	EASY-RSS-EK	2 689,-



EASY CORNER



ROZETY

Rozeta na rozteč radiátoru	Obj. číslo	Cena
bílá	013G3132	445,-
chrom	013G3133	988,-
Rozety pro 50 mm připojení	Obj. číslo	Cena
bílá	013G3207	323,-
chrom	013G3208	750,-

K ventilům CUBE jsou rozety součástí balení designové sady, kromě CUBE-COM.



Rozeta na rozteč radiátoru



Rozeta 50 mm

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

Svěrné šroubení pro ventil CUBE (CET, -CE, -SS), LINE, sada 2 ks	chrom		nerez	
Měď Ø15	59004-C	276,-	59004-SS	326,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	364,-	59102-SS	458,-

Svěrné šroubení pro ventil CUBE-COM, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	33109-C	378,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	517,-

závit M24

Svěrné šroubení VHX-MONO, VHX-DUO, RA-URX, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	013 G 4195	267,-
Alupex Ø16 × 2	013 G 4200	538,-

Svěrné šroubení pro ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	F11120	312,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	406,-

Svěrné šroubení pro ventil COMBI, EASY, TWIN, ONE, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	43304-C	378,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	517,-

59004-C



59102-C

33109-C



55502-C

013G4195



013G4200

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.


ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

Topná tyč PMH-HT

Elektrické topné těleso s termostatem reaguje na teplotu topného media v radiátoru, regulace teploty 30-60 °C. Délka přívodního kabelu 1,5 m. Dvoustupňová ochrana proti přehřátí. Funkce proti zamrznutí tekutiny ANTIFREEZE. Nízká spotřeba energie během provozu díky pokročilé elektronice. 2h nastavení max. výkonu s automatickým vrácením na původní nastavení - funkce + **2h BACK** - nebo automatickým vypnutím - funkce - **2h OFF**. IPx54 - ochrana proti vniknutí vody. Termostat je možné otáčet o 330 ° (snadnější montáž). **Není možné použít u horizontálních radiátorů Darius, Rosendal a u radiátorů Helios a Kronos pro kombinované topení s ventilem Danfoss VHX-DUO.**



PMH-HT2



Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	3 639,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	3 639,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	3 639,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	3 639,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	3 639,-



PMH-HT2 - RK



Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	3 639,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	3 639,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	3 639,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	3 639,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	3 639,-



PMH-HT1

Topná tyč určená k přímému napojení elektrického kabelu vyvedeného ze zdi.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	4 003,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	4 003,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	4 003,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	4 003,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	4 003,-





Topná tyč GT

Elektrické topné těleso s termostatem reaguje na teplotu topného media v radiátoru, regulace teploty 5-65 °C. IP44. Délka kabelu je 1,3 m.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá-lak	Obj. číslo metalická stříbrná	Cena
150	GT-C-150W	GT-W-150W	GT-MS-150W	2 707,-
300	GT-C-300W	GT-W-300W	GT-MS-300W	2 707,-
600	GT-C-600W	GT-W-600W	GT-MS-600W	2 707,-



Topná tyč EL 05E

Elektrická topná tělesa EL 05E jsou určena do trubkových radiátorů, kde se využívají pro kombinovaný způsob vytápění zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla. IP44. Délka kabelu 1,5 m.

Těleso EL 05 se dodává s bílou nebo metalicky stříbrnou rovnou přívodní šňůrou zakončenou vodiči pro připojení do instalační krabice pevného elektrického rozvodu. Pro zajištění komfortu obsluhy je potřebné do instalace vřadit vypínač, regulátor prostorové teploty nebo jiný regulační přístroj.

Výkon [W]	Obj. číslo bílá (kabel)	Obj. číslo metalická stříbrná (kabel)	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	1 503,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	1 503,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	1 503,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	1 503,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	1 503,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	1 616,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	1 616,-
vypínač	VS1		324,-

DRŽÁKY RUČNÍKŮ, VĚŠÁČKY




Držáky ručníků

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
CHB1	Danby, Blenheim šířky 450 mm	1 284,-
CHB2	Danby, Blenheim šířky 600 mm	1 284,-
CHB3	Danby, Blenheim šířky 750 mm	1 284,-
CHM1	Marabu šířky 450 mm	1 284,-
CHM2	Marabu šířky 600 mm	1 284,-
HTC1C	Taifun šířky 500 mm	1 284,-
HTC2C	Taifun šířky 600 mm	1 284,-
HTS1C	Taifun šířky 500 mm	1 202,-
HTS2C	Taifun šířky 600 mm	1 202,-
CHS1	Savoy šířky 480 mm	1 202,-
CHS2	Savoy šířky 600 mm	1 202,-
CHS3	Savoy šířky 750 mm	1 202,-



Držák ručníku - provedení bílá-lak HTS1W

Bílá	Vhodné pro typ	Cena
HTC1W	Taifun šířky 500 mm	880,-
HTC2W	Taifun šířky 600 mm	880,-
HTS1W	Taifun šířky 500 mm	856,-
HTS2W	Taifun šířky 600 mm	856,-

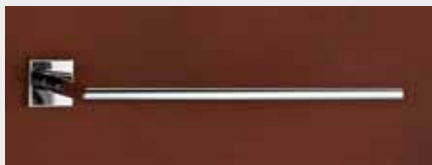

Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H - hranaté

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
PGH1	Pegasus 488 mm, Darius	1 876,-
PGH2	Pegasus 608 mm, Darius	1 960,-
PGH3	Pegasus 758 mm, Darius	2 065,-
DH	Pegasus 608 mm, Darius	3 280,-

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
PGH1H	Pegasus 488 mm, Darius	2 106,-
PGH2H	Pegasus 608 mm, Darius	2 207,-
PGH3H	Pegasus 758 mm, Darius	2 324,-



Věšáček - Robe-Hook




Věšáčky

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	658,-
CRH2	Marabu	658,-
CRH3	Taifun	658,-
Bílá	Vhodné pro typ	Cena
TRH1W	Taifun-bílá	450,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

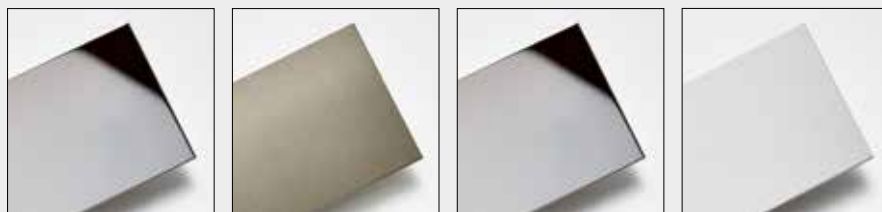

Chrom

Kartáčovaná nerez

Leštěná nerez

Eloxovaný hliník

ORIENTAČNÍ VZORNÍK BAREVNÝCH ÚPRAV

BARVY - LAK (lesk)

Bílá (lesk)
RAL 9003



... W

Metalická stříbrná
29/70587



... MS

Šedobéžová
RAL 1019




... GB

Metalická antracit
09/80170



... A

Černá
RAL 9005



... B

STRUKTURÁLNÍ BARVY - LAK (mat)

Bílá (mat)
RAL 9010 FS



... WE

Béžová
RAL 1015 FS



... BE

Šedobéžová
RAL 1019 FS



... GBE

Bordó
RAL 3004 FS



... RE

Hnědá
RAL 8017 FS



... BR

Černá
RAL 9005 FS



... BL

Metalická stříbrná
29/90092




... MES

V povrchových úpravách lak lze objednat všechny PMH radiátory, kromě modelů ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES a NESTOR. Příklad objednání: objednávací kód pro KRONOS 600 × 1182 mm v barvě Bordó je KR2RE.

Radiátory ve strukturální barvě - termín dodání 6-8 týdnů.

Pozn: Tištěná verze vzorníku je orientační a nemusí se shodovat s reálnou povrchovou úpravou.

Váš obchodní zástupce:

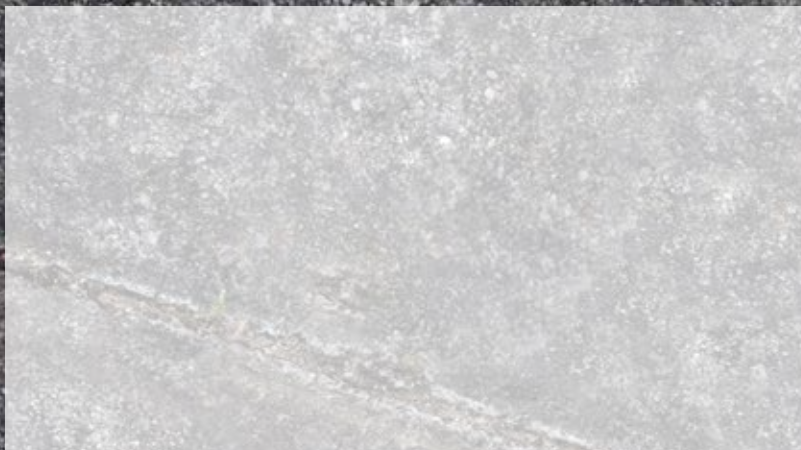

P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

Tel.: 00420 380 711 237
Fax: 00420 380 711 155

E-mail: info@pmh-co.cz
www.pmh-co.cz