



KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

SORTIMENT
A CENÍK 2022

Návrh titulní strany vznikl experimentováním se světlem, materiálem a barvou. Recyklovala jsem ušpiněné folie, ústřížky papírů, krepového papíru a igelitů. Vše jsem nafotila na prosvětlovací desce a postprodučně si hrála s barvami.

Martina Kočová 3. A
Scénická, interiérová a výstavní tvorba SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov



elegance nejen pro vaši koupelnu



Většina obalů radiátorů P.M.H. je bez plastů a zcela recyklovatelných.

Plastový odpad při balení radiátorů se snížil téměř o 2 tuny.

Rovněž ušetříme 210.000 m plastových pásek ročně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Radiátory nejsou určeny k vytápění místností, pouze k sušení ručníků, ... atd. Jsou vyráběny a testovány ve smyslu EN 442-1. Jsou určeny pro otopné soustavy v individuální i hromadné výstavbě, ve kterých se používá upravená voda nebo jiná teplotonosná látka (ČSN 07 7401) o max. pracovní teplotě 110 °C a to s nuceným nebo samotížným oběhem o pracovním tlaku do 0,6 MPa. Připojovací závit G 1/2". Jako příslušenství je možno dodat ventily, elektrické topné tyče o výkonu 150-800 W, chromovaná madla na ručníky a chromované závěsné věšáčky.

Všechny naše modely (mimo VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, LASSE, BOSSE, EINAR) lze v otopných soustavách použít pro centrální a kombinované vytápění. Koupelnové radiátory s kombinovaným vytápěním lze umístit v zóně 2 dle ČSN 33 2000-7-701 vedle vany, sprchového koutu nebo umyvadla za dodržení minimálních vzdáleností.

Instalace a montáž musí být provedena odbornou firmou.

PODPORA, PRODEJ

Objednávky se přijímají pouze písemně na e-mail info@pmh-co.cz. Potvrzení o přijetí objednávky je vždy písemné. V případě, že jste toto potvrzení neobdrželi do 3 dnů, zboží není objednáno. Objednejte znovu s poznámkou „objednáno podruhé“. **Potřebné informace ohledně prodeje (objednávky, dodávky, poradenství...) se vyřizují na tel.: 380 711 237, obchodní podmínky na tel.: 725 665 667.**

ÚDRŽBA

K čištění koupelnových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků. Pro provedení nerez doporučujeme speciální čistící prostředek na nerezovou ocel (součást dodávky při objednávce).

Při použití radiátorů v náročnějším prostředí (bazény, sauny) kontaktujte výrobce P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o.

REKLAMACE

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Kompletní reklamační řád na www.pmh-co.eu, případné reklamace zasílejte na reklamace@pmh-co.cz

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmínky pro storno objednávky musí být odsouhlaseny dodavatelem.

VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Podmínky pro vrácení zboží musí být odsouhlaseny dodavatelem. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, a v původním obalu. Náklady na dopravu hradí odběratel. Odběrateli bude účtován storno poplatek spojený s manipulací, kontrolou a znovu zabalením ve výši 10 % z maloobchodní ceny.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobní vady a netěsnost za předpokladu odborné montáže. Záruční doba – 5 let na radiátory. Záruční doba – 2 roky na elektrické topné tyče, ventily a příslušenství. V případě nedodržení doporučeného výkonu topné tyče (uvedené v katalogu) se 2 letá záruka na topné tyče a 5 letá záruka na radiátory nevztahuje.

Veškeré ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní bez DPH v Kč. Doprava ZDARMA.

Technické změny, chyby sazby a tisku vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrativní. P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění.

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY



RETRO 8-9



KRONOS 10-11




TAIFUN 12-13



THEIA 14-15



DARIUS 16-19

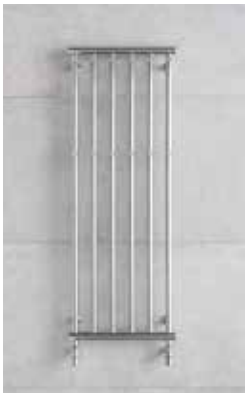

CORAL 20-21




ROSENDAL 22-25



PLUTO X 26-27




PLUTO 28-29

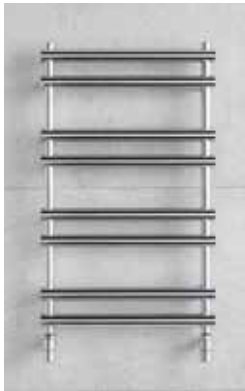

ULYSSES 30-31



PEGASUS 32-33

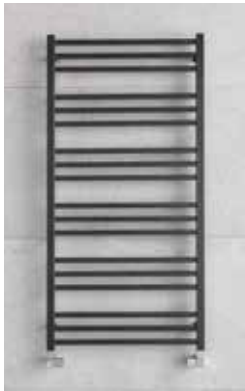

AVENTO 34-35



AVENTO FRAME 36-37



GALEON 38-39



DANBY 40-41



MARABU 42-43



SORANO 44-45




SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49



BLENHEIM 50-51

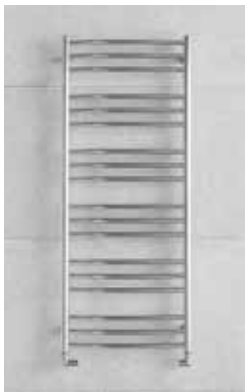

LAVENO 52

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY



EINAR 54-55



KARES 56-57




NESTOR 58-59




VENUS 60-61



FENIX 62-63

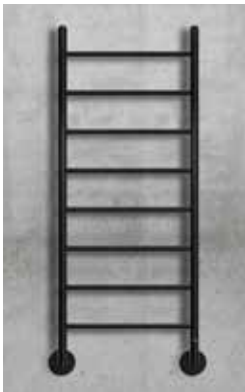

LASSE 64-65

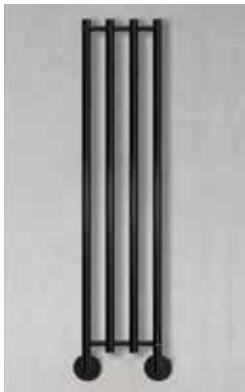

BOSSE 66-67

PŘÍSLUŠENSTVÍ



VENTILY 69-72



ROZETY 73



ŠROUBENÍ 73



EL. TOPNÉ TYČE 74-76



VĚŠÁČKY, HÁČKY 77



KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

RADIÁTORY S PŘIPOJENÍM NA STŘED



RETRO 8-9



KRONOS 10-11




PEGASUS 32-33



AVENTO FRAME 36-37



DANBY 40-41

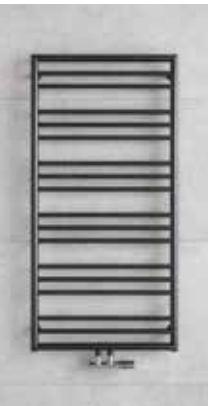

SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49

RADIÁTORY V HORIZONTÁLNÍM PROVEDENÍ




ROSENDAL 22-25

950 × 266
1500 × 266




PEGASUS 32-33

1208 × 500

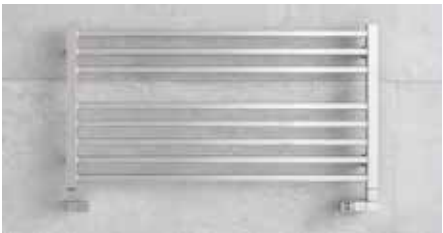


AVENTO 34-35

905 × 480
1210 × 480

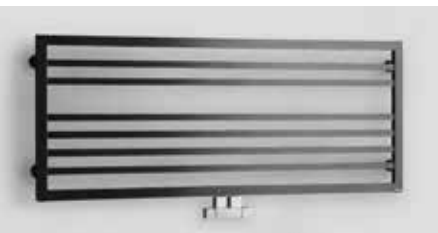

AVENTO FRAME 36-37

905 × 480
1210 × 480

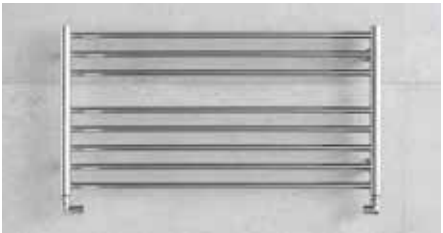

SORANO 44-45

905 × 480
1210 × 480

UPOZORNĚNÍ:
Nedoporučujeme kombinovat
s elektrickou topnou tyčí.

RETRO



RETRO RTRE - provedení bordó
(strukturální barva)
600 × 1200 mm




RETRO RTWE - provedení bílá
(strukturální barva)
600 × 1200 mm



RETRO

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 82 mm ↑ 82 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:




ZPŮSOB MONTÁŽE



KROK 1 KROK 2 KROK 3

Ze zadní strany se nachází radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím radiátor zakrývá. Radiátor a deska jsou stejné povrchové úpravy.

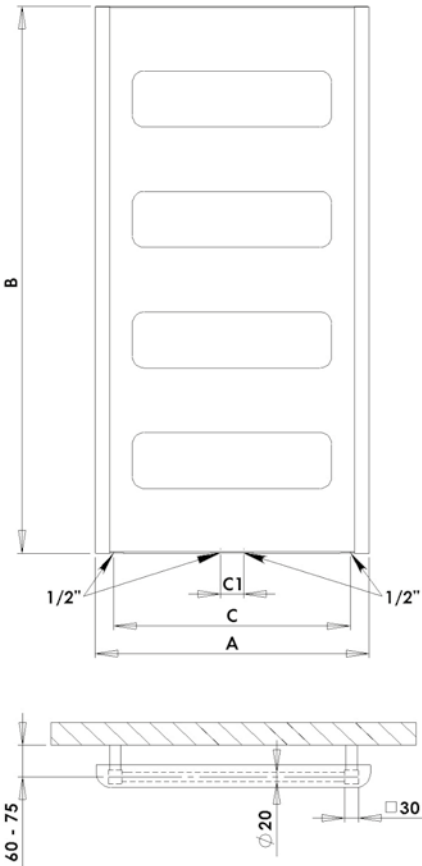

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
RTC	27 839,-	RTW	11 953,-	RT	11 953,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518/50	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



KRONOS KR3BE - provedení béžová
(strukturální barva)
600 × 1670 mm



KRONOS KR3RE - provedení bordó
(strukturální barva)
600 × 1670 mm






Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Vertikální trubky: 50 × 30 mm
Horizontální trubky: Ø 26 mm

Možnosti připojení:



Součástí Kronosu je hliníková lišta, kterou můžete kdykoliv odejmout a tím měnit vzhled radiátoru.

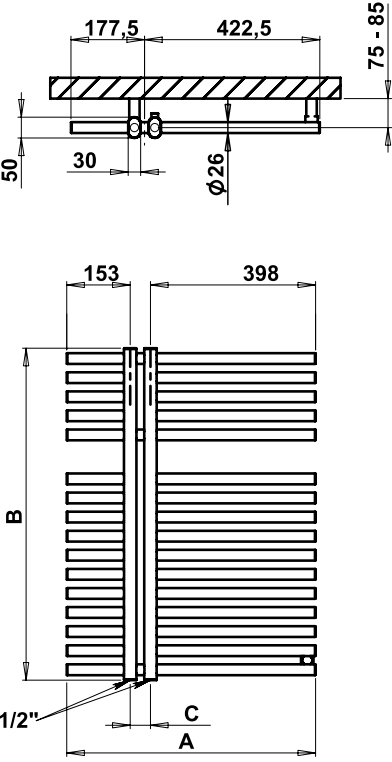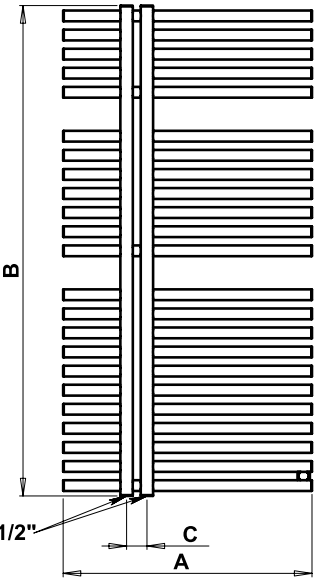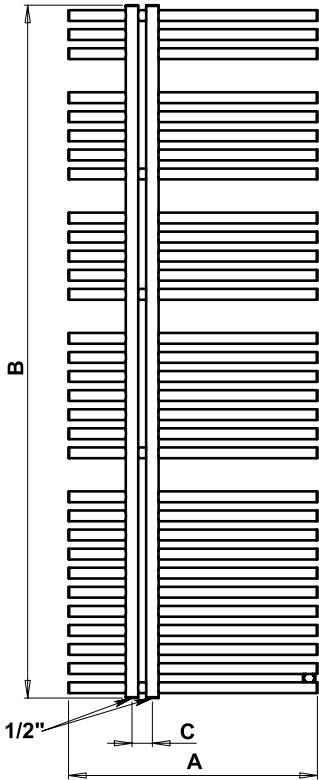

Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) středové připojení [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
KR1W	13 060,-	KR1	13 060,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2W	15 770,-	KR2	15 770,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3W	19 197,-	KR3	19 197,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
Radiátor lze dodat pouze ve vyobrazené variantě - s delšími trubkami na pravé straně.



TAIFUN TS4MS
provedení metalická stříbrná
600 × 1210 mm





TAIFUN TS1C - provedení chrom
500 × 790 mm



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 14 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

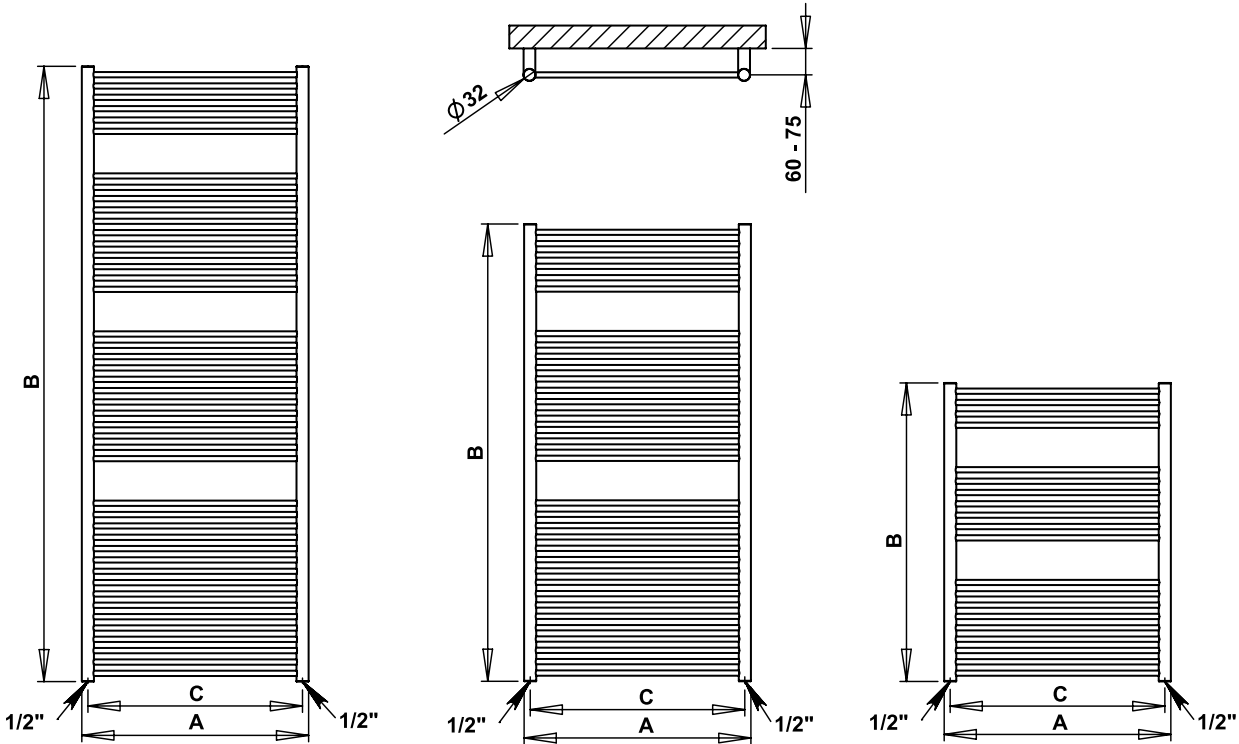

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
								75/65°C	55/45°C				
TS1C	8 814,-	TS1W	6 507,-	TS1	6 507,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300	
TS2C	9 362,-	TS2W	6 648,-	TS2	6 648,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300	
TS3C	12 069,-	TS3W	7 911,-	TS3	7 911,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400	
TS4C	12 967,-	TS4W	8 093,-	TS4	8 093,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400	
TS5C	15 597,-	TS5W	10 033,-	TS5	10 033,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500	
TS6C	16 779,-	TS6W	10 306,-	TS6	10 306,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



Praktické háčky k zavěšení osušek



Skrytý odvězdušňovací ventil





THEIA T1A – provedení metalická antracit 500 × 940 mm



THEIA T2C – provedení chrom 500 × 1540 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Rozteč: 100 mm
Nelze použít středový ventil.

Možnosti připojení:

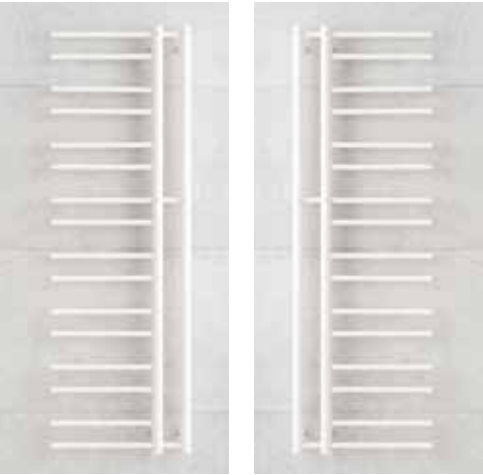

atypické provedení - levé, T2W-L standardní provedení, T2W

Pro rozteč 50 mm



Centrální a kombinované vytápění:
Termostatický ventil ONE, UNIKO

(Theia, standardní provedení = ONE-L, UNIKO-L,
Theia, levé provedení = ONE-R, UNIKO-R)


Pro rozteč 100 mm



Centrální vytápění:
ruční ventil EASY nebo
termostatický ventil COMBI, INTER

Kombinované vytápění:
termostatický ventil COMBI, INTER

(Theia, standardní provedení = COMBI-L, INTER-L
Theia, levé provedení = COMBI-R, INTER-R)

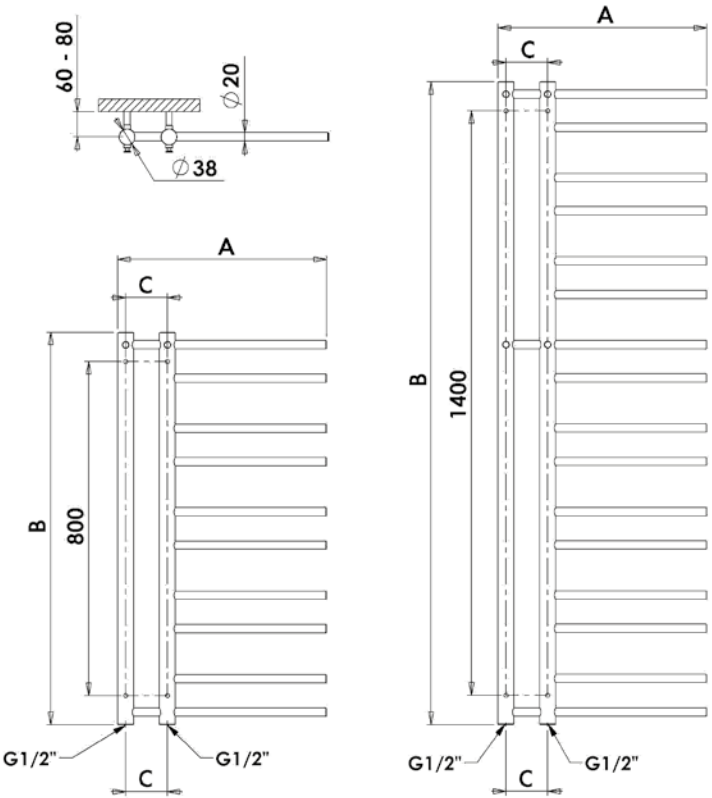


Chrom**		Bílá lak		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
T1C	11 135,-	T1W	9 125,-	T1	9 125,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C	14 779,-	T2W	11 208,-	T2	11 208,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300
T1C-L	11 135,-	T1W-L	9 125,-	T1-L	9 125,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C-L	14 779,-	T2W-L	11 208,-	T2-L	11 208,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



DARIUS DA1RE – provedení bordó
(strukturální barva)
600 × 1200 mm
s chromovým držákem PGH1


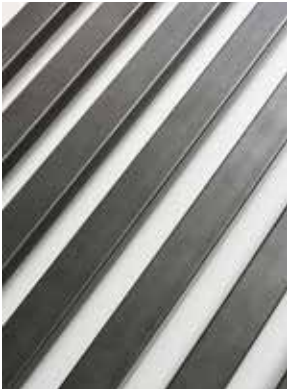


DARIUS DA2A – provedení antracit
600 × 1500 mm



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Jekl: 30 × 50 mm

Možnosti připojení:

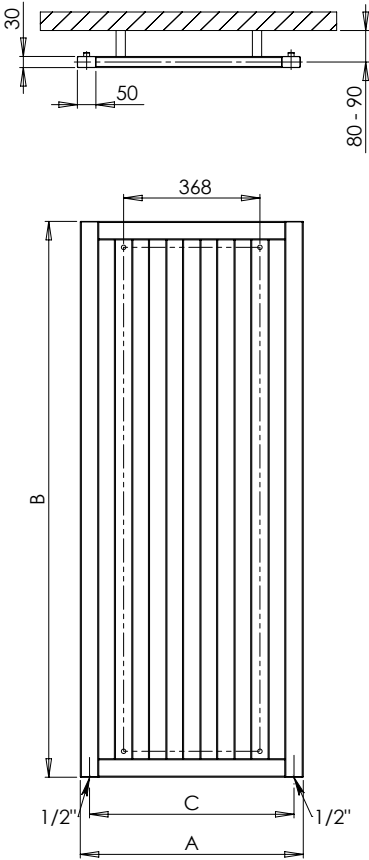

Chromová madla

PGH1	490 × 164 mm	2 299,-
PGH2	605 × 164 mm	2 402,-
PGH3	760 × 164 mm	2 531,-
DH	760 × 164 mm	4 019,-
PGH1H	490 × 164 mm	2 581,-
PGH2H	605 × 164 mm	2 704,-
PGH3H	760 × 164 mm	2 848,-



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H – hranaté



Chromové madlo PGH1

Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DA1W	13 369,-	DA1	13 369,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	14 579,-	DA2	14 579,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	16 139,-	DA3	16 139,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

DARIUS S HÁČKY



DARIUS S HÁČKY DAH5W
provedení bílá
326 × 1500 mm






DARIUS - DETAIL HÁČKU
provedení bílá




Radiátor Darius s háčky lze umístit pouze vertikálně.
Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Jekl: 30 × 50 mm

Možnosti připojení:

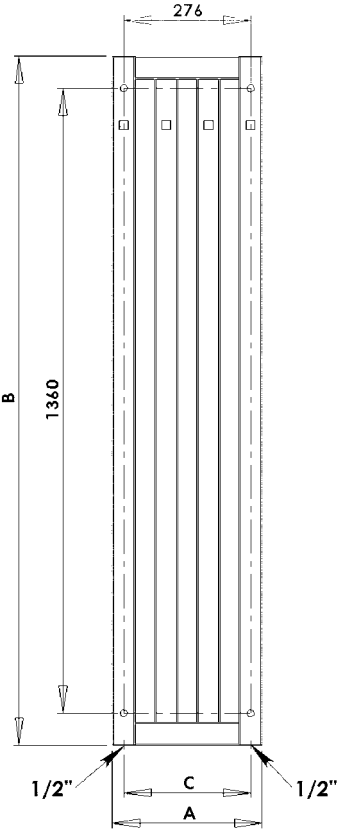

Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DAH5W	11 701,-	DAH5	11 701,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH6W	16 597,-	DAH6	16 597,-	326 x 1800	444	231	13,3	9,4	276	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz


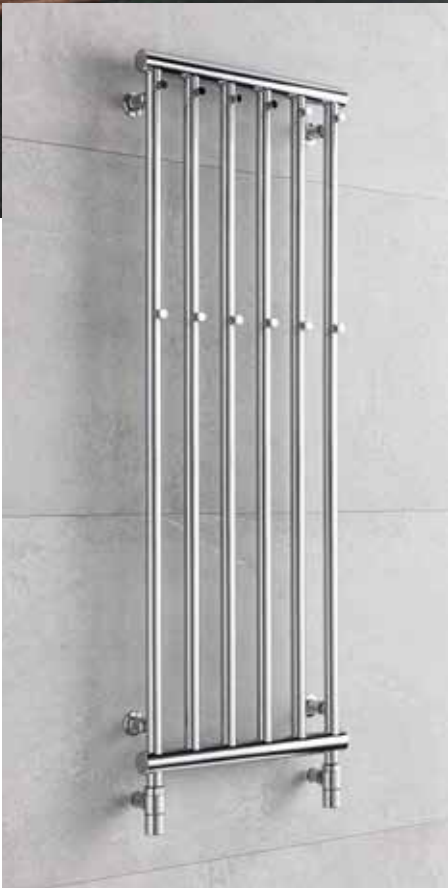


Praktické háčky na zavěšení ručníků i županů

CORAL C6C - provedení chrom
425 × 1200 mm

- Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
- Centrální vytápění: ANO
- Kombinované vytápění: ANO
- Elektrické vytápění: ANO
- Horizontální trubky: Ø 38
- Vertikální trubky: Ø 26

Možnosti připojení:

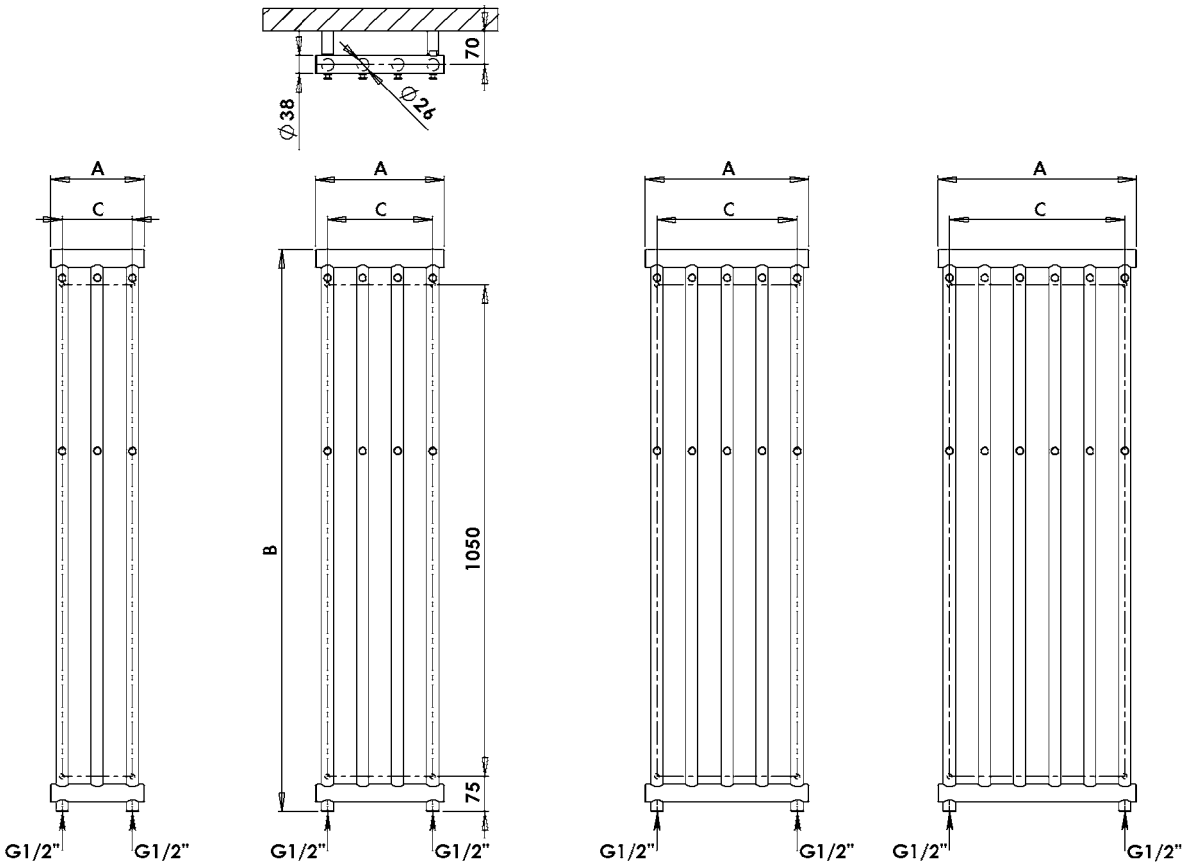

Chrom*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	8 703,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	10 101,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	11 465,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	12 888,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



Praktické háčky na zavěšení ručníků i županů





ROSENDAL R2W provedení bílá
266 × 1500 mm



ROSENDAL R2C/6 provedení chrom
420 × 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:

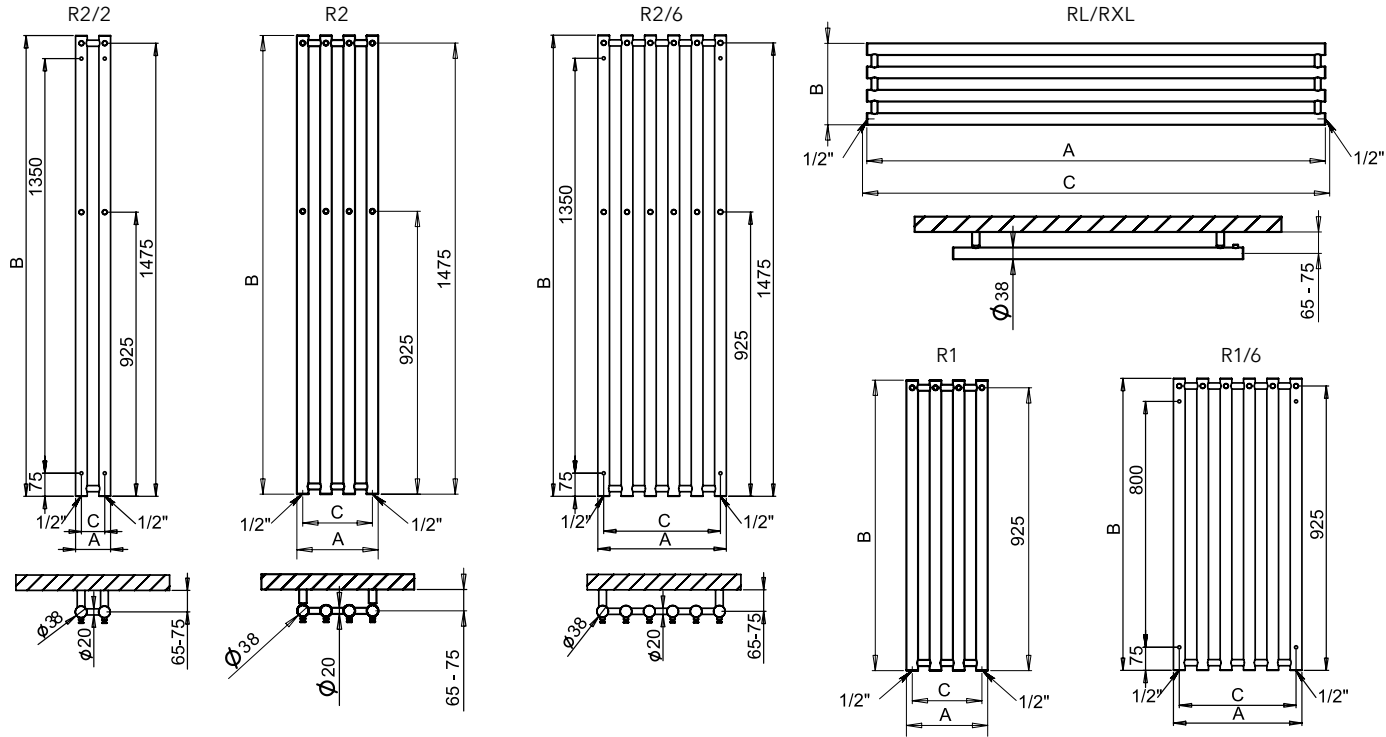

Chrom**		Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R2C/2	8 989,-	R2SS/2	13 044,-	R2W/2	8 637,-	R2/2	8 637,-	115 × 1500		175	91	4,3	3,15	76	120
R1C	13 044,-	R1SS	15 941,-	R1W	10 060,-	R1	10 060,-	266 × 950		248	129	5,6	4,2	228	200
R2C	14 900,-	R2SS	18 654,-	R2W	11 651,-	R2	11 651,-	266 × 1500		350	182	8,6	6,3	228	300
R1C/6	15 621,-	R1SS/6	19 474,-	R1W/6	12 624,-	R1/6	12 624,-	420 × 950		372	193	8,25	6,3	380	300
R2C/6	19 031,-	R2SS/6	21 988,-	R2W/6	15 371,-	R2/6	15 371,-	420 × 1500		525	273	12,9	9,45	380	400
Horizontální provedení															
RLC	12 058,-	RLSS	14 925,-	RLW	9 141,-	RL	9 141,-	950 × 266		248	129	5,6	4,2	na dotaz•	–
RXLC	13 709,-	RXLSS	17 407,-	RXLW	10 590,-	RXL	10 590,-	1500 × 266		350	182	8,6	6,3	na dotaz•	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
• Rozteč dle technických parametrů vybraného ventilu.
U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

ROSENDAL MASSIVE



ROSENDAL R70/3W
provedení bílá



ROSENDAL R70/3RE
provedení bordó
(strukturální barva)





ROSENDAL R70/3B
provedení černá



ROSENDAL MASSIVE

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 78 mm ↑ 78 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:

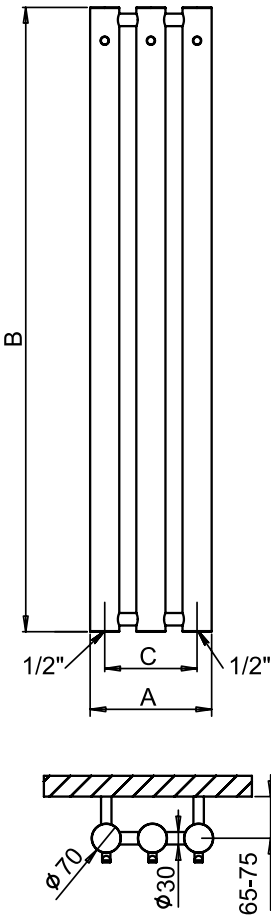

Chrom**		Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Dt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R70/3C	17 791,-	R70/3SS	23 268,-	R70/3W	12 976,-	R70/3	12 976,-	292 x 1500	483	251	12,5	15,6	222	300	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

PLUTO X








PLUTO PX2C/2
provedení chrom
105 × 1500 mm

PLUTO PX2C/4
provedení chrom
255 × 1500 mm

PLUTO X

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Vertikální jekl: 30 x 30 mm

Možnosti připojení:

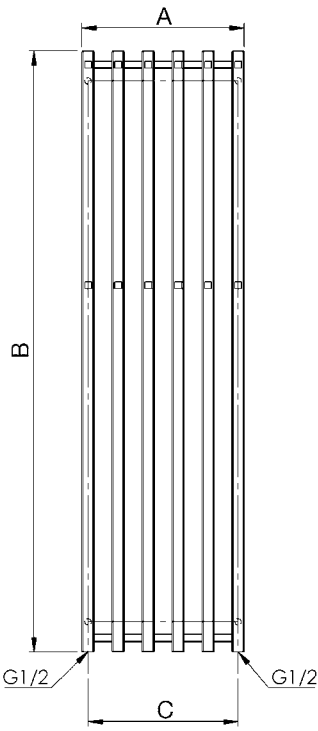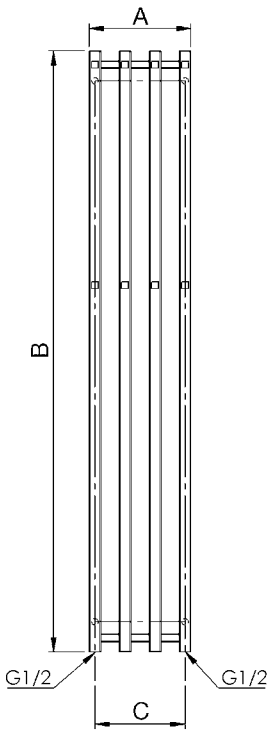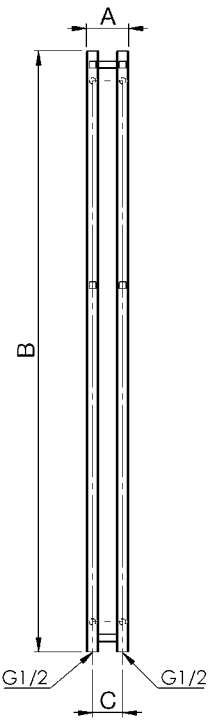

Chrom**		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C*		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	11 686,-	105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	19 367,-	255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	24 742,-	405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.





PLUTO P2W/4
provedení bílá
245 × 1500 mm



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Vertikální jekl: 35 x 35 mm

Možnosti připojení:

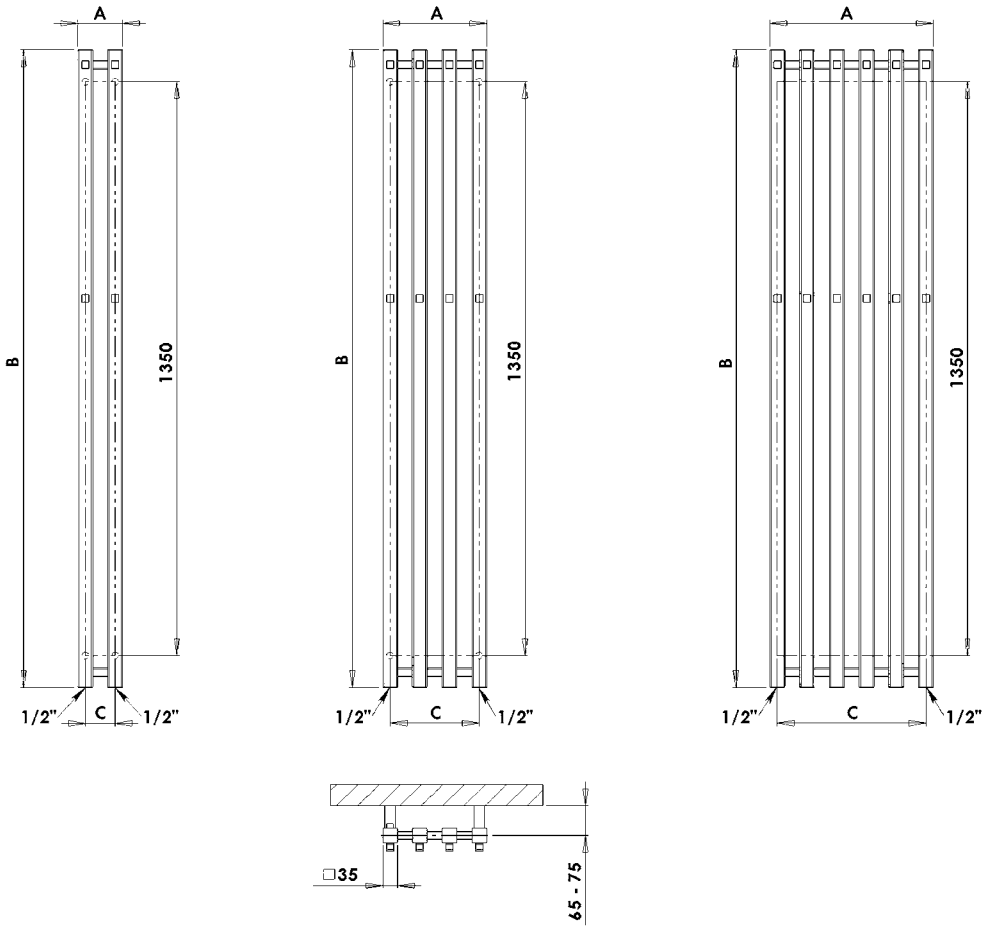

Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
P2W/2	11 229,-	P2/2	11 229,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	15 147,-	P2/4	15 147,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	19 983,-	P2/6	19 983,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz





ULYSSES U4C - provedení chrom
500 × 838 mm



ULYSSES U7MS - provedení metalická stříbrná
500 × 1294 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
 Centrální vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Elektrické vytápění: ANO
 Horizontální trubky: Ø 38 mm
 Vertikální trubky: Ø 26 mm

Možnosti připojení:

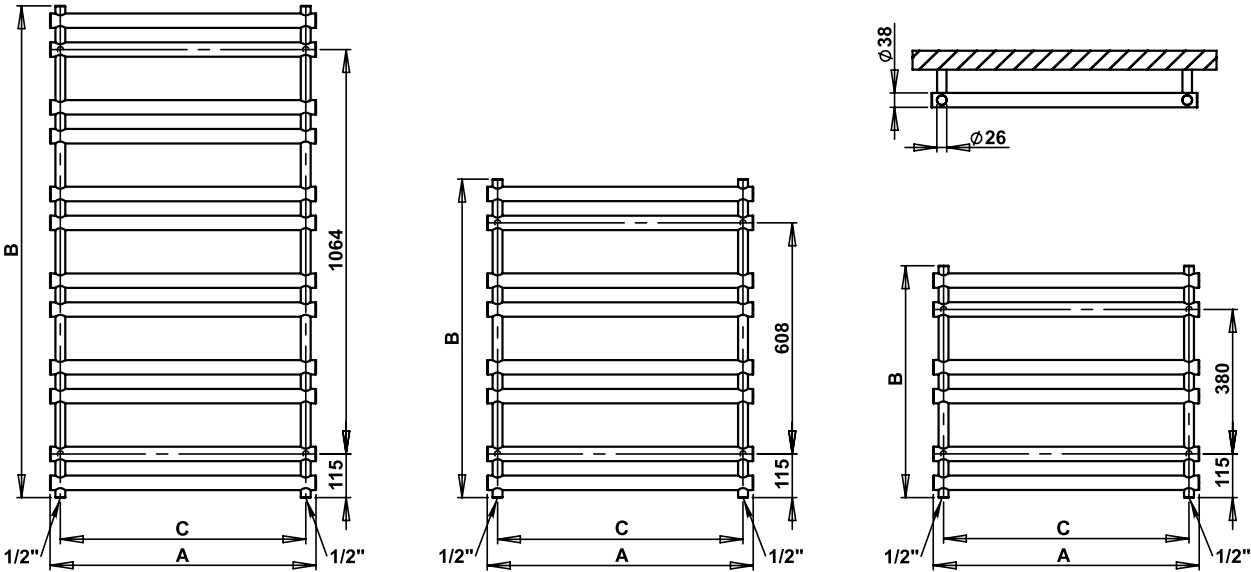

Chrom**		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
U1C	10 311,-	U1	6 906,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	12 792,-	U4	8 153,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	14 092,-	U5	8 567,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	15 363,-	U6	9 280,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	17 362,-	U7	10 357,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	19 402,-	U8	10 927,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
 *Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. ****U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.**
 ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz





PEGASUS PG5RE - provedení bordó (strukturální barva), 608 × 1220 mm chromové madlo DH

PEGASUS PG8W - provedení bílá, 608 × 1700 mm chromové madlo DH


Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:

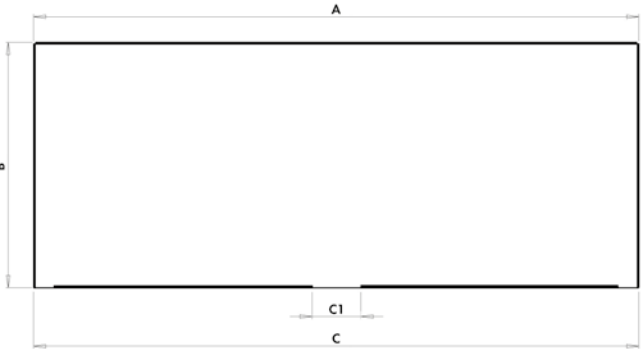

Chromová madla

PGH1	490 × 164 mm	2 299,-
PGH2	605 × 164 mm	2 402,-
PGH3	760 × 164 mm	2 531,-
DH	760 × 164 mm	4 019,-
PGH1H	490 × 164 mm	2 581,-
PGH2H	605 × 164 mm	2 704,-
PGH3H	760 × 164 mm	2 848,-

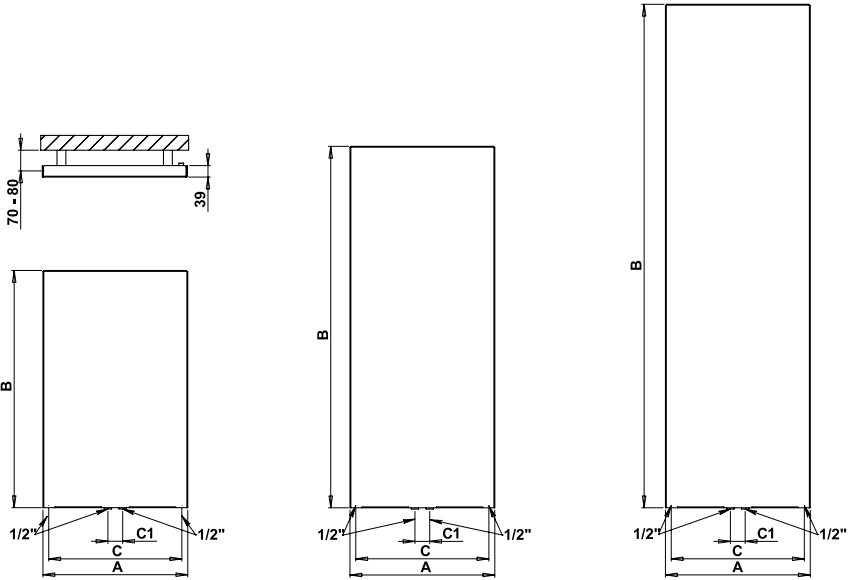

Chromové madlo DH




Chromové madlo PGH1H - hranaté



Chromové madlo PGH1

	Leštěná nerez	Kartáčovaná nerez	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
PG1C	11 662,-	PG1SS 9 009,-	PG1W 8 707,-	PG1 8 707,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450/50	200
PG2C	13 787,-	PG2SS 9 994,-	PG2W 9 117,-	PG2 9 117,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570/50	300
PG4C	13 256,-	PG4SS 10 102,-	PG4W 10 039,-	PG4 10 039,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450/50	300
PG5C	15 920,-	PG5SS 11 405,-	PG5W 10 496,-	PG5 10 496,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570/50	400
PG7C	15 567,-	PG7SS 11 735,-	PG7W 11 669,-	PG7 11 669,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450/50	400
PG8C	18 688,-	PG8SS 13 258,-	PG8W 12 375,-	PG8 12 375,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570/50	600
Horizontální provedení											
PGLC	13 921,-	PGLSS 10 102,-	PGLW 10 039,-	PGL 10 039,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170/50	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
U provedení L nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

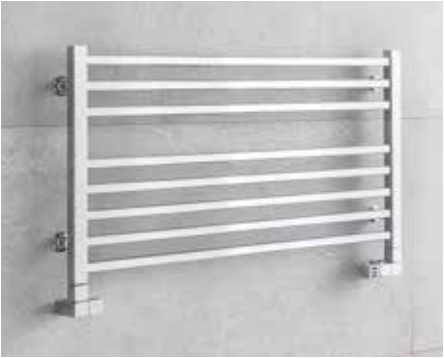

AVENTO AVLC – provedení chrom
905 × 480 mm






AVENTO AV3W – provedení bílá
500 × 1210 mm



AVENTO AV4B – provedení černá
600 × 1210 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO


Možnosti připojení:

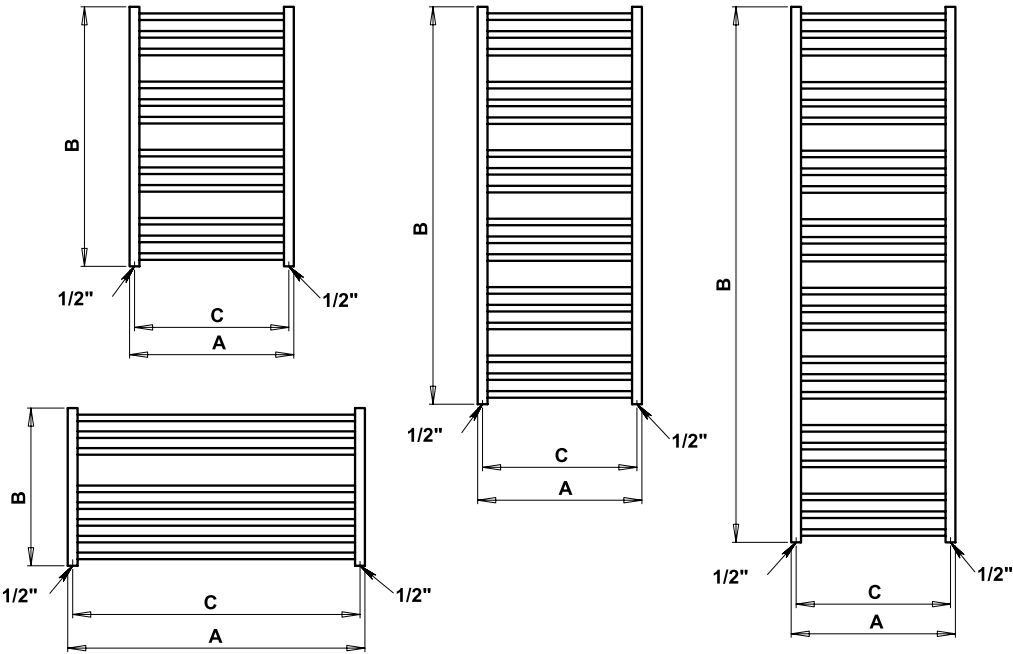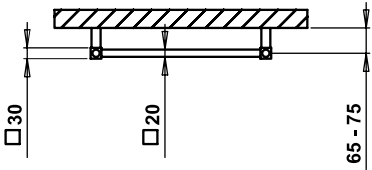

Chrom**		Kartáčovaná nerez	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
AV1C	10 574,-	AV1SS 14 074,-	AV1W 7 349,-	AV1 7 349,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	11 160,-	AV2SS 14 671,-	AV2W 7 479,-	AV2 7 479,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	13 929,-	AV3SS 19 294,-	AV3W 8 892,-	AV3 8 892,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	14 860,-	AV4SS 20 098,-	AV4W 9 076,-	AV4 9 076,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	18 146,-	AV5SS 23 269,-	AV5W 10 742,-	AV5 10 742,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	19 864,-	AV6SS 24 022,-	AV6W 10 938,-	AV6 10 938,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontální provedení											
AVLC	12 157,-	AVLSS 17 023,-	AVLW 8 333,-	AVL 8 333,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	–
AVXLC	13 420,-	AVXLSS 19 292,-	AVXLW 8 894,-	AVXL 8 894,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
• U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

AVENTO FRAME

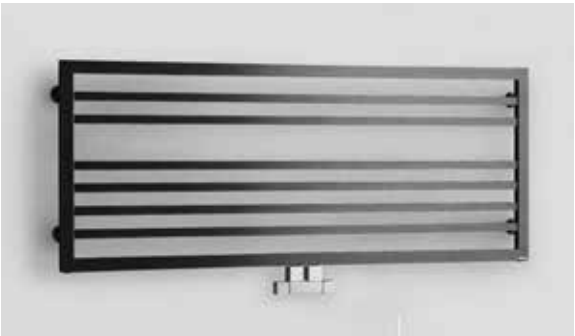

AVENTO AVFLA
horizontální provedení antracit
905 × 480 mm




AVENTO AVF4BE
provedení běžová (strukturální barva)
600 × 1210 mm



AVENTO AVF4C
provedení chrom
600 × 1210 mm

AVENTO FRAME

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální jekl: 20 × 20 mm
Vertikální jekl: 30 × 30 mm

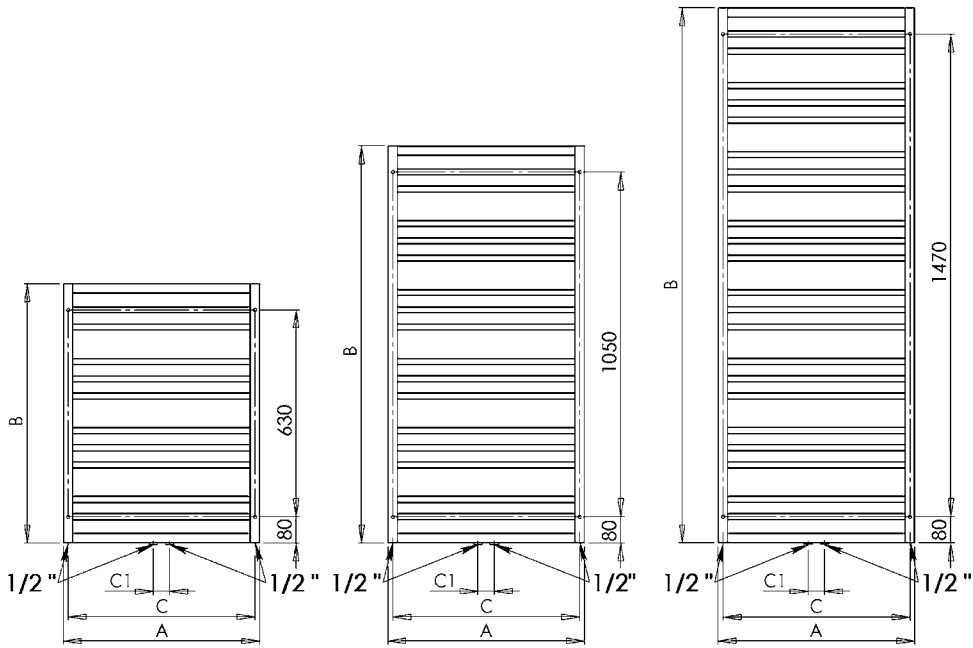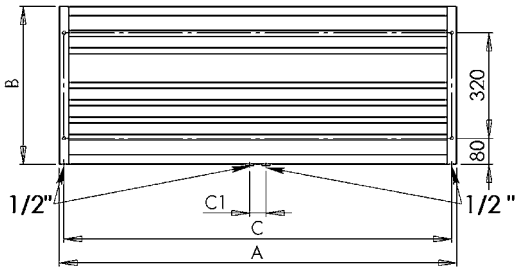

	Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
AVF1C	14 067,-	AVF1W	10 842,-	AVF1	10 842,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	14 651,-	AVF2W	10 971,-	AVF2	10 971,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	17 422,-	AVF3W	12 384,-	AVF3	12 384,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	18 351,-	AVF4W	12 568,-	AVF4	12 568,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	21 638,-	AVF5W	14 234,-	AVF5	14 234,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	23 355,-	AVF6W	14 430,-	AVF6	14 430,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontální provedení												
AVFLC	15 650,-	AVFLW	11 824,-	AVFL	11 824,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
AVFXLC	16 913,-	AVFXLW	12 385,-	AVFXL	12 385,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz.
U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.







GALEON G1C - provedení chrom
500 × 792 mm



GALEON G2WE - provedení bílá
(strukturální barva)
600 × 792 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální jekl: 15 × 30 mm
Vertikální jekl: 30 × 50 mm

Možnosti připojení:

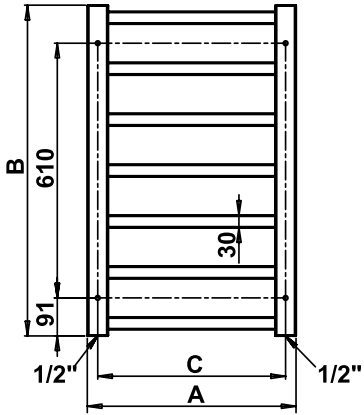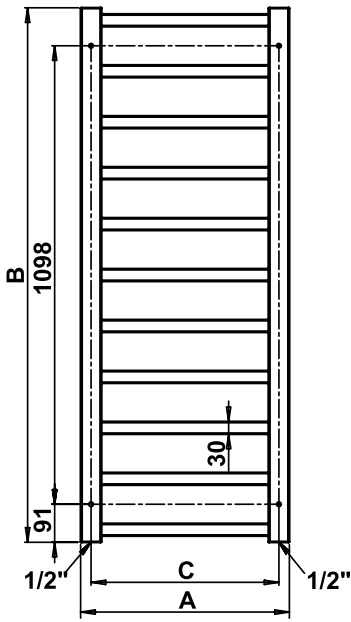

	Chrom**	Kartáčovaná nerez	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
G1C	12 660,-	G1SS 17 695,-	G1W 8 429,-	G1 8 429,-	500 × 792	260	135	6,5	2,9	450	200
G2C	13 360,-	G2SS 18 448,-	G2W 8 580,-	G2 8 580,-	600 × 792	340	177	7,1	3,1	550	300
G3C	13 959,-	G3SS 24 267,-	G3W 10 204,-	G3 10 204,-	500 × 1280	390	203	9,3	4,7	450	300
G4C	17 900,-	G4SS 25 283,-	G4W 10 415,-	G4 10 415,-	600 × 1280	490	255	10,7	5,0	550	300

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz





DANBY D5C - provedení chrom
600 × 1290 mm



DANBY D7W - provedení bílá
450 × 1640 mm

Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:

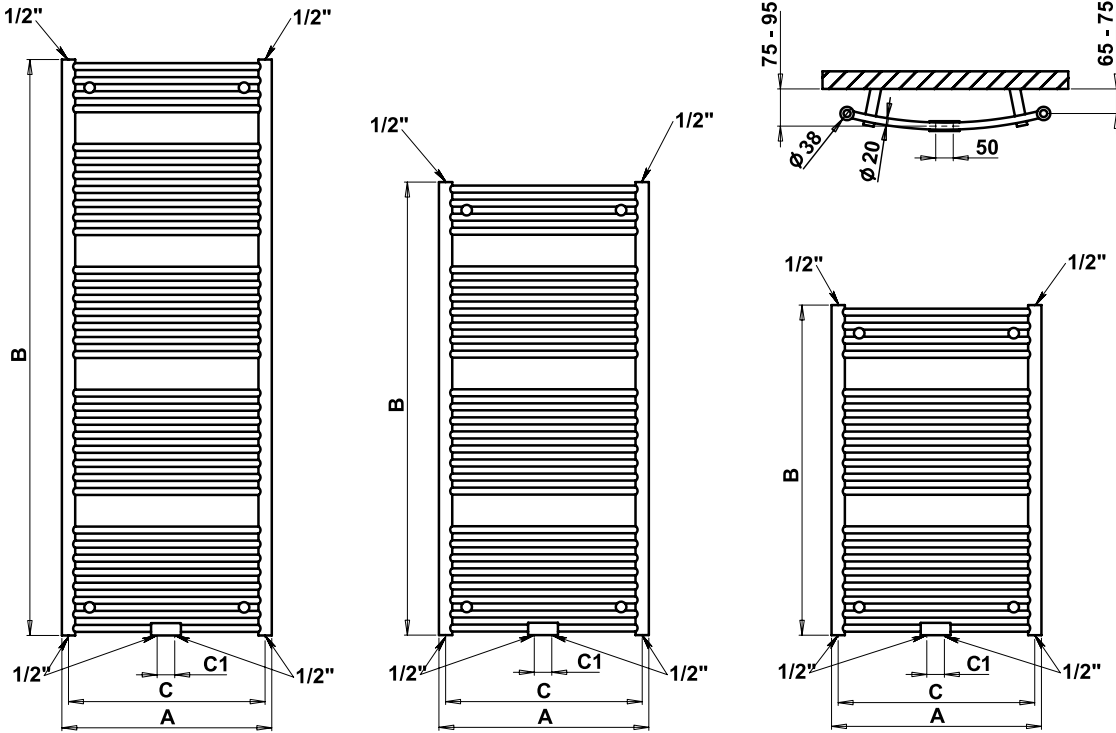

Chrom**		Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
D1C	12 222,-	D1SS	20 241,-	D1W	9 274,-	D1	9 274,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415/50	300
D2C	12 365,-	D2SS	20 910,-	D2W	9 561,-	D2	9 561,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560/50	400
D3C	13 517,-	D3SS	21 746,-	D3W	9 628,-	D3	9 628,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712/50	400
D4C	14 067,-	D4SS	25 262,-	D4W	10 914,-	D4	10 914,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415/50	400
D5C	14 931,-	D5SS	26 100,-	D5W	11 099,-	D5	11 099,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560/50	500
D6C	16 228,-	D6SS	27 105,-	D6W	11 331,-	D6	11 331,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712/50	600
D7C	17 273,-	D7SS	29 710,-	D7W	12 923,-	D7	12 923,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415/50	400
D8C	18 137,-	D8SS	30 716,-	D8W	13 219,-	D8	13 219,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560/50	600
D9C	20 048,-	D9SS	32 390,-	D9W	13 487,-	D9	13 487,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712/50	700

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz






MARABU CM5
provedení chrom
450 × 1815 mm



MARABU M3RE
provedení bordó (strukturální barva)
450 × 1233 mm


Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální oválné trubky: 30 × 15 × 1,5 mm
Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti připojení:

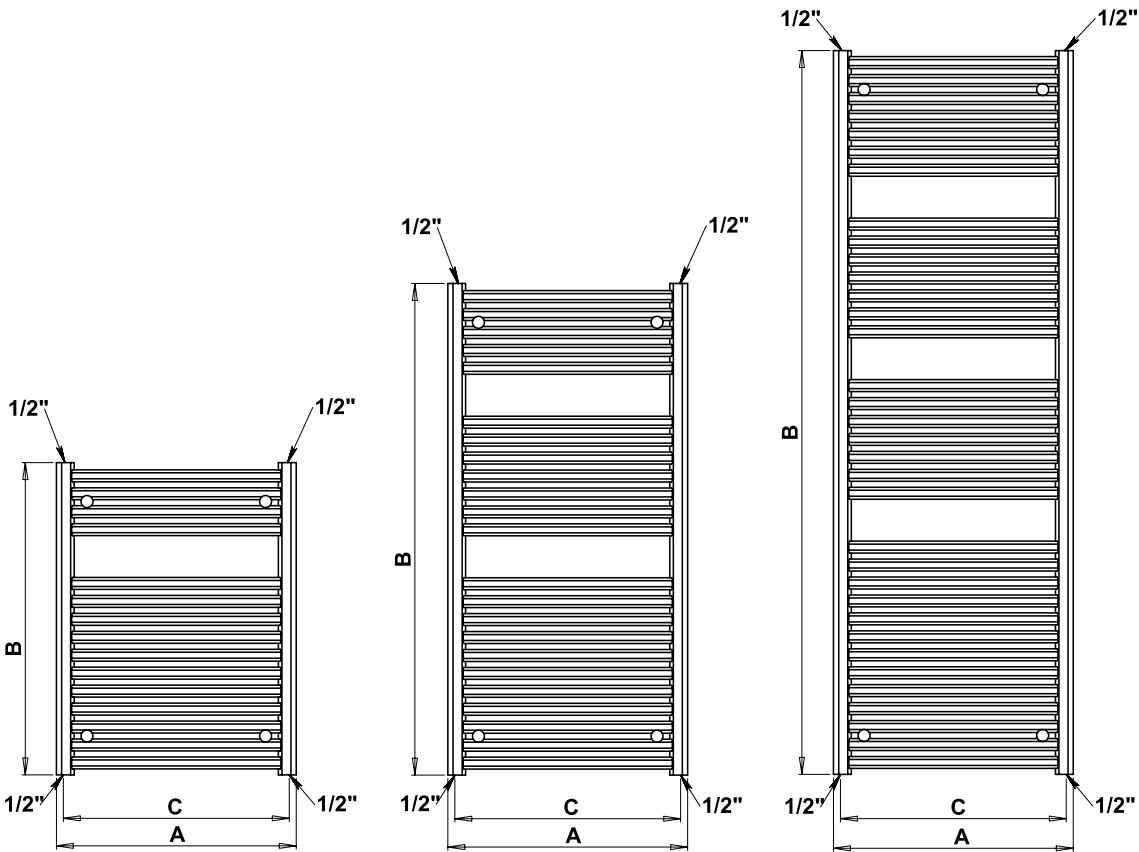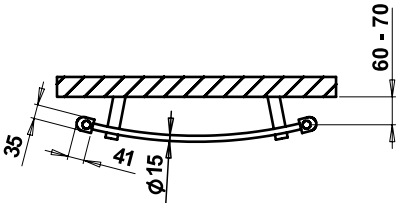

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CM1	10 844,-	M1W	6 584,-	M1	6 584,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	11 453,-	M2W	6 956,-	M2	6 956,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	13 372,-	M3W	7 446,-	M3	7 446,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	13 992,-	M4W	7 762,-	M4	7 762,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	16 332,-	M5W	9 496,-	M5	9 496,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	16 982,-	M6W	10 239,-	M6	10 239,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

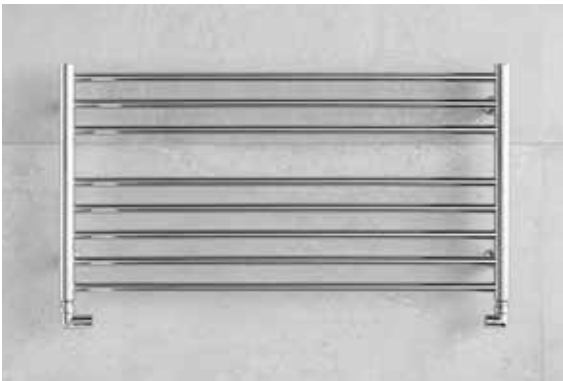



Sorano SNXLC – provedení chrom
1210 × 480 mm



SORANO SN6C – provedení chrom
600 × 1630 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

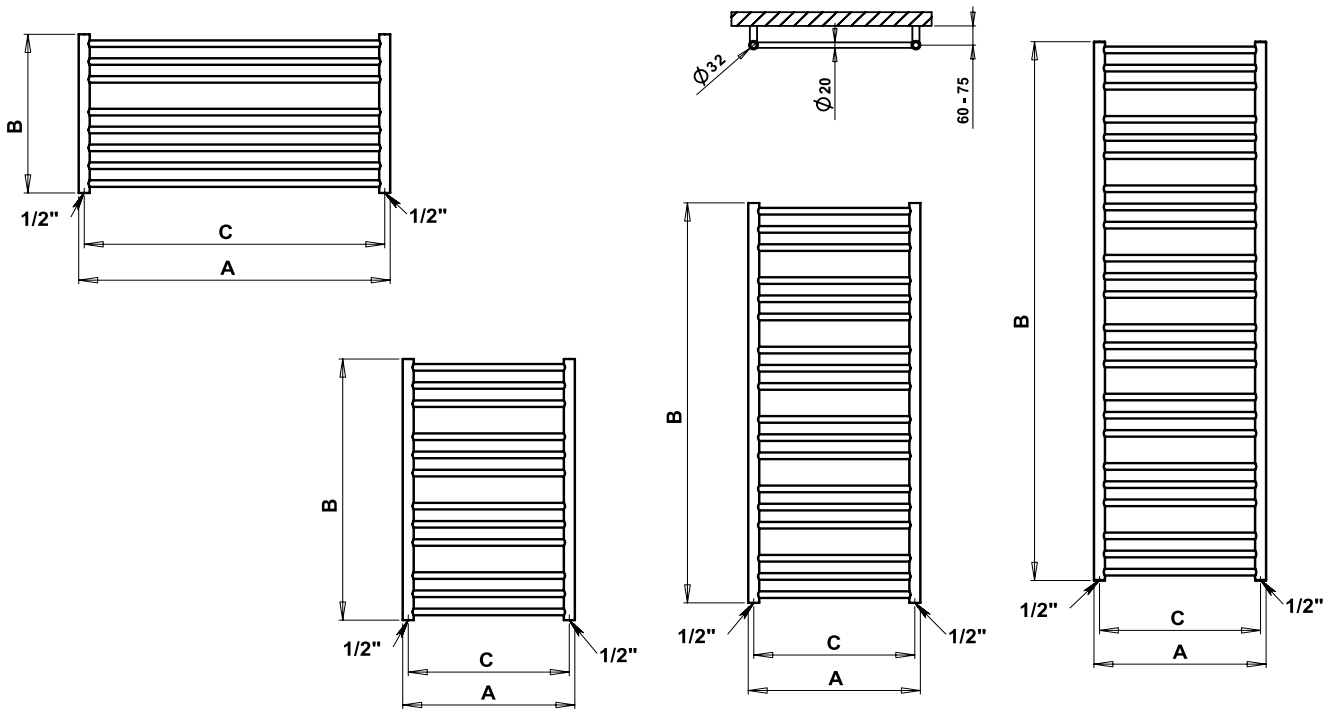

Chrom**		Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
SN1C	8 254,-	SN1SS	11 755,-	SN1W	7 050,-	SN1	7 050,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200	
SN2C	8 590,-	SN2SS	12 253,-	SN2W	7 173,-	SN2	7 173,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200	
SN3C	10 882,-	SN3SS	16 105,-	SN3W	8 528,-	SN3	8 528,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300	
SN4C	11 480,-	SN4SS	16 777,-	SN4W	8 707,-	SN4	8 707,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300	
SN5C	14 259,-	SN5SS	20 752,-	SN5W	10 308,-	SN5	10 308,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400	
SN6C	15 424,-	SN6SS	21 612,-	SN6W	10 497,-	SN6	10 497,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400	
Horizontální provedení															
SNLC	10 143,-	SNLSS	15 514,-	SNLW	8 107,-	SNL	8 107,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–	
SNXLC	10 882,-	SNXLSS	16 105,-	SNXLW	8 528,-	SNXL	8 528,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

SORANO FRAME





SORANO SNF4A
provedení antracit
600 × 1210 mm



SORANO FRAME

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

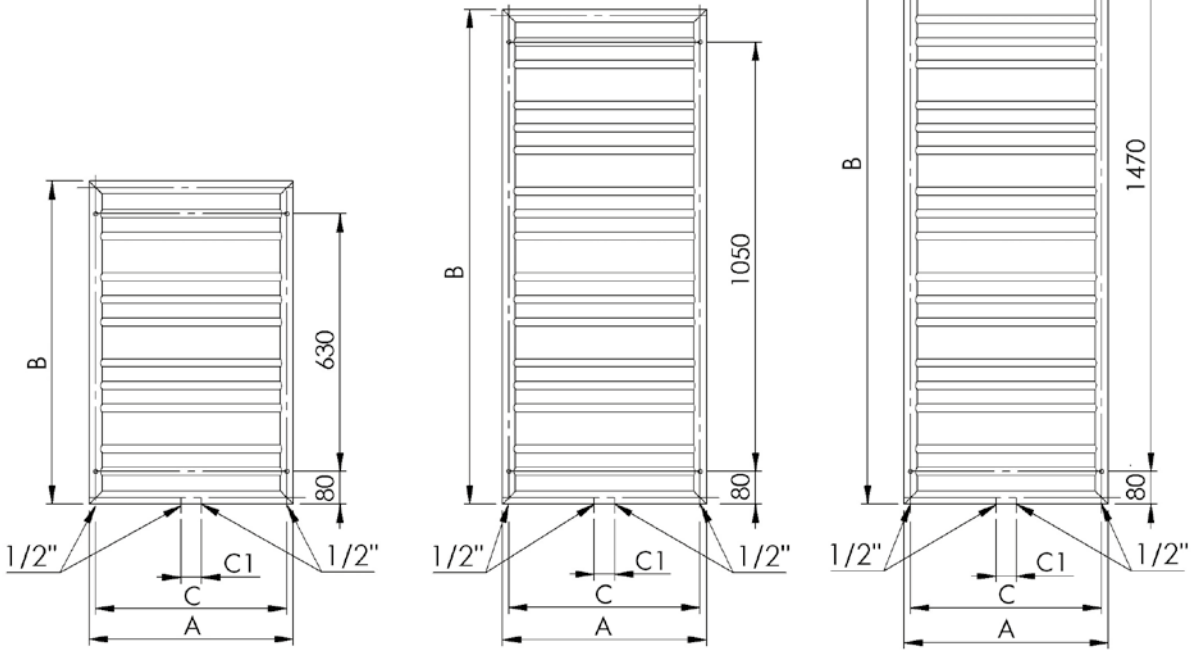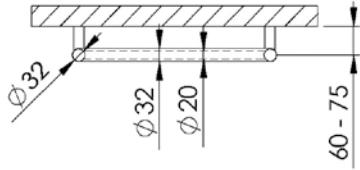

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
SNF1C	12 849,-	SNF1W	11 645,-	SNF1	11 645,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	13 186,-	SNF2W	11 768,-	SNF2	11 768,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	15 477,-	SNF3W	13 124,-	SNF3	13 124,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	16 074,-	SNF4W	13 301,-	SNF4	13 301,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	18 854,-	SNF5W	14 904,-	SNF5	14 904,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	20 019,-	SNF6W	15 092,-	SNF6	15 092,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz







SAVOY CS5-M - provedení chrom
600 × 1210 mm



- Centrální vytápění: ANO
- Kombinované vytápění: ANO
- Elektrické vytápění: ANO
- Horizontální trubky: Ø 20 mm
- Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti připojení:

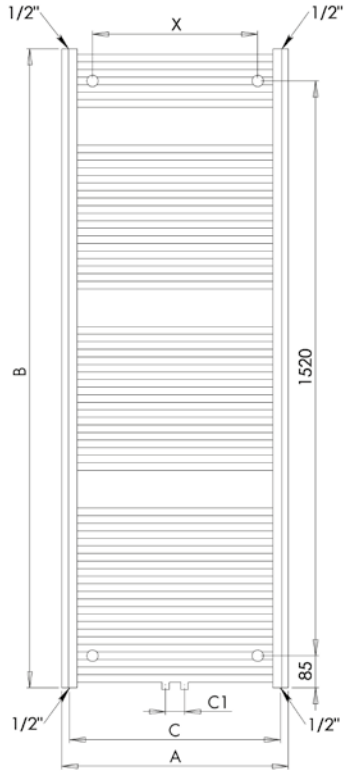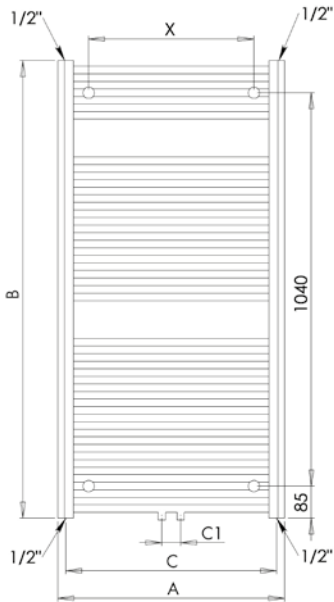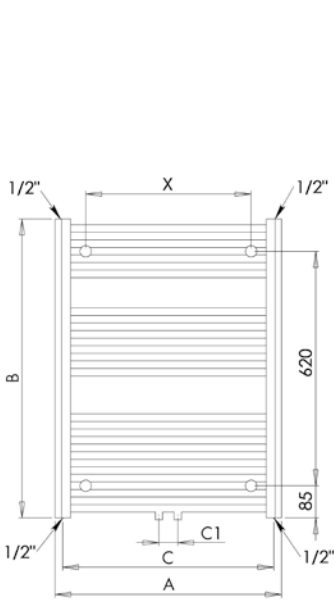

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
								75/65°C	55/45°C				
CS1-M	10 023,-	S1W-M	5 476,-	S1-M	5 476,-	480 × 790		313	163	6,5	4,3	439/50	200
CS2-M	10 396,-	S2W-M	5 865,-	S2-M	5 865,-	600 × 790		424	220	8,0	5,0	557/50	300
CS3-M	10 791,-	S3W-M	6 167,-	S3-M	6 167,-	750 × 790		514	267	9,6	6,0	708/50	300
CS4-M	12 835,-	S4W-M	7 102,-	S4-M	7 102,-	480 × 1210		498	259	10,2	6,8	439/50	300
CS5-M	13 475,-	S5W-M	7 613,-	S5-M	7 613,-	600 × 1210		650	338	12,1	8,1	557/50	400
CS6-M	14 106,-	S6W-M	7 926,-	S6-M	7 926,-	750 × 1210		796	414	14,1	9,6	708/50	500
CS7-M	15 186,-	S7W-M	8 654,-	S7-M	8 654,-	480 × 1690		682	355	14,0	9,3	439/50	400
CS8-M	16 026,-	S8W-M	9 173,-	S8-M	9 173,-	600 × 1690		884	460	16,2	11,0	557/50	600
CS9-M	16 858,-	S9W-M	9 794,-	S9-M	9 794,-	750 × 1690		1092	568	19,2	13,1	708/50	700

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz





BLENHEIM B5BR
provedení hnědá (strukturální barva)
600 × 1290 mm



BLENHEIM CB8
provedení chrom
600 × 1640 mm

Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: 50 × 30 × 1,5 mm

Možnosti připojení:

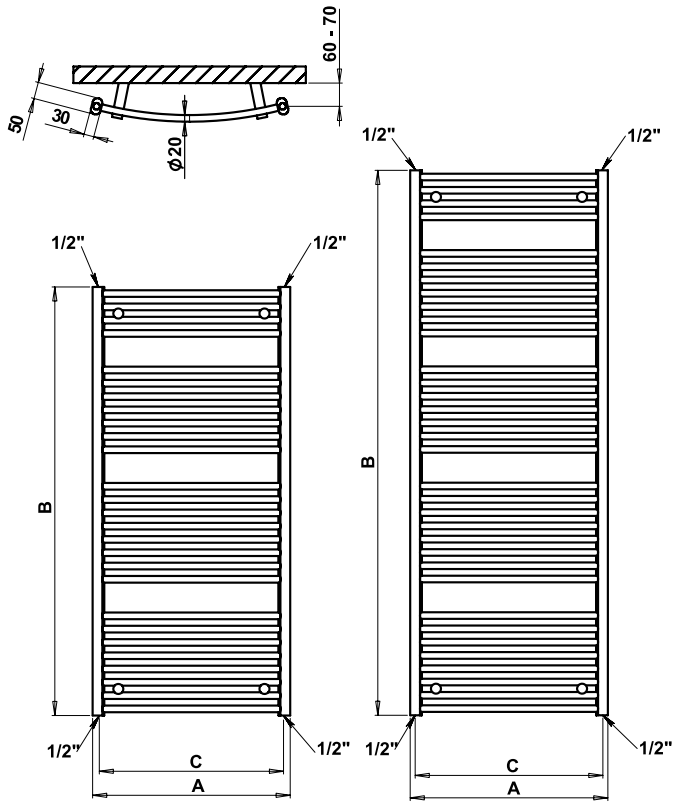

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CB4	12 816,-	B4W	7 206,-	B4	7 206,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
CB5	13 415,-	B5W	7 542,-	B5	7 542,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
CB6	14 182,-	B6W	7 902,-	B6	7 902,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
CB7	15 265,-	B7W	8 799,-	B7	8 799,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
CB8	15 940,-	B8W	9 527,-	B8	9 527,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
CB9	17 048,-	B9W	10 118,-	B9	10 118,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700


Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

LAVENO



LAVENO LN3C - provedení chrom
500 × 1210 mm

PROHNUTÁ VARIANTA



Chrom**		Kartáčovaná nerez		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
LN1C	8 659,-	LN1SS	12 335,-	LN1W	7 394,-	LN1	7 394,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200	
LN2C	9 010,-	LN2SS	12 858,-	LN2W	7 527,-	LN2	7 527,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200	
LN3C	11 420,-	LN3SS	16 901,-	LN3W	8 950,-	LN3	8 950,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300	
LN4C	12 049,-	LN4SS	17 608,-	LN4W	9 133,-	LN4	9 133,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. ****U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.**
***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY






Funkce BOOSTER
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h se el. sušák spustí po dobu 2 h nebo 4 h na maximální výkon. Poté se automaticky vypne.

Funkce ČASOVAČ
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h bude el. sušák v provozu na maximální výkon po dobu 2 hodin nebo 4 hodin. Blikající modrá LED signalizuje, že je časovač aktivován. El. sušák se po 2 nebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač se znovu aktivuje automaticky 22 hodin nebo 20 hodin po vypnutí.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

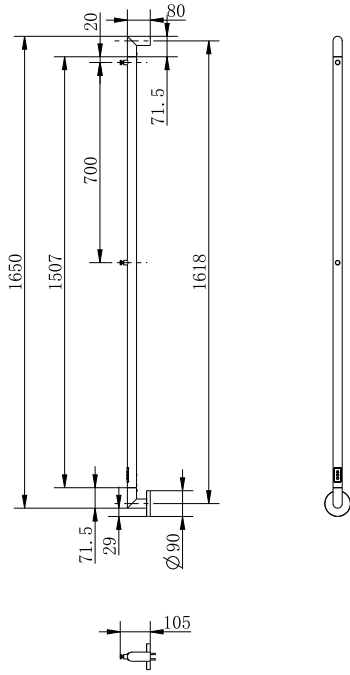

Detail ovládání - vypínač ON/OFF
Funkce ČASOVAČ 2 h, 4 h
Funkce BOOSTER 2 h, 4 h




EINAR EI1SS
provedení leštěná nerez
90 × 1680 mm



EINAR EI1BA
provedení černá-mat
90 × 1680 mm

Leštěná nerez		Černá mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
EI1SS	8 346,-	EI1BA	8 346,-	90 × 1680	1,5	28	IP44

Zákazník má na výběr připojení pomocí kabelu do zásuvky nebo skrytým el. připojením. Kabel je součástí balení.
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

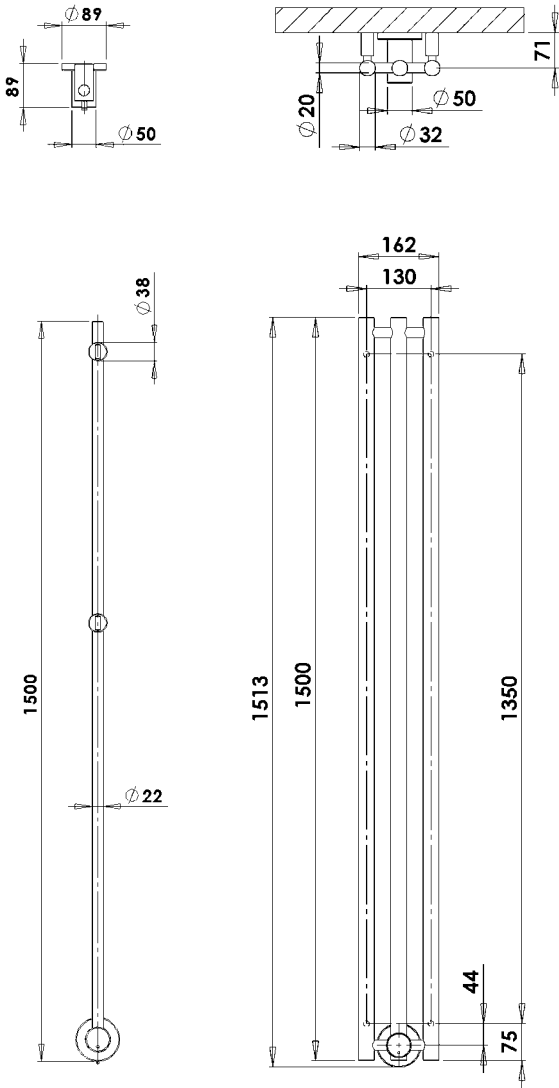

Chrom		Černá mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
KAK2C	9 699,-	KAK2BA	9 699,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
		KAK3BA	12 704,-	162 × 1513	5,6	105	IP54
EK	Elektrický kabel, bílý - 1,5 m						308,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v KČ.
V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.
V dolní části LED signalizace provozu a vypínač ON/OFF.




NESTOR NE1C
provedení leštěná nerez
200 × 1500 mm



Elektrický sušák vytápěný termo kabelem.
Bezúdržbový systém s dlouhou životností.
Skruté napojení ze zadní strany pomocí kabelu (nelze
instalovat do zásuvky). V dolní části panelu se nachází LED
signalizace a vypínač ON/OFF.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

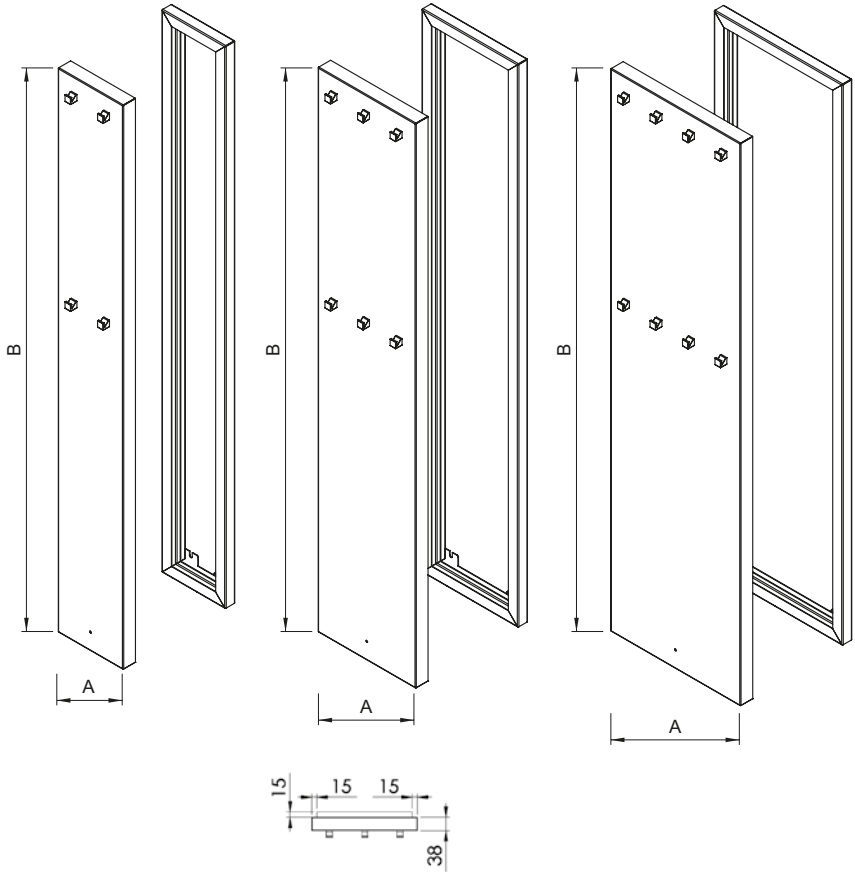


Leštěná nerez		Strukturální černá		Strukturální bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
NE1C	17 119,-	NE1BL	16 102,-	NE1WE	16 102,-	200 x 1500	7	72	IP54
NE2C	19 092,-	NE2BL	17 713,-	NE2WE	17 713,-	300 x 1500	9	108	IP54
NE3C	21 151,-	NE3BL	19 454,-	NE3WE	19 454,-	400 x 1500	11	144	IP54

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.



Rovná otočná ramena, která lze jednotlivě otáčet o 180 stupňů, dělají z Venusu praktický a flexibilní sušák. Vypínač ON/OFF je umístěn ve spodní části. El. připojení skryté přes spodní část nebo do zásuvky pomocí kabelu.

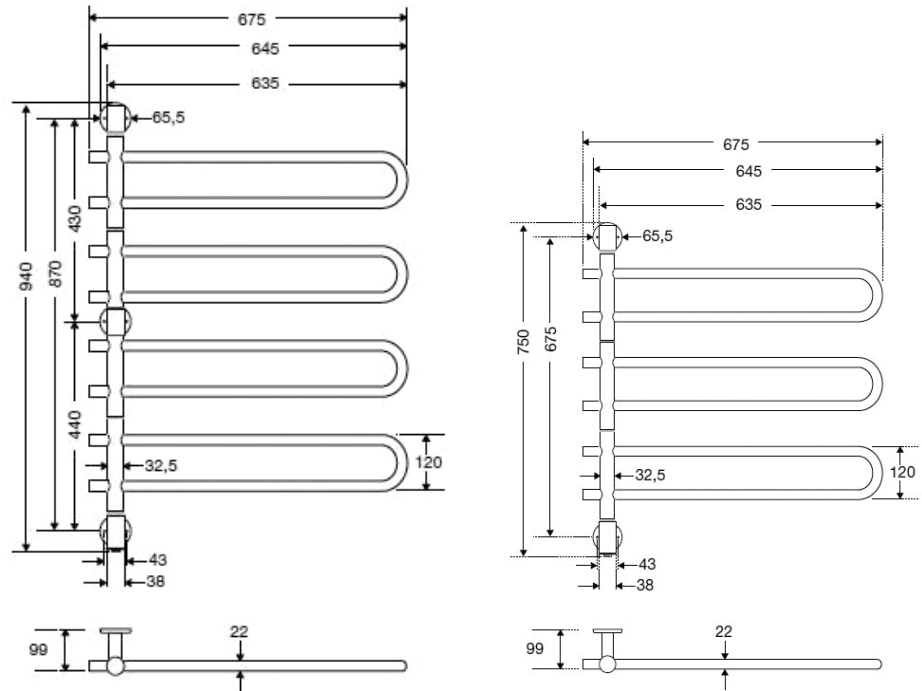


Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
VE2SS	10 640,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	13 862,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý - 1,5m				308,-

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.



Rovná otočná ramena, která lze jednotlivě otáčet o 180 stupňů, dělají z Fenixu praktický a flexibilní sušák. Vypínač ON/OFF je umístěn ve spodní části. El. připojení skryté přes spodní část nebo do zásuvky pomocí kabelu.

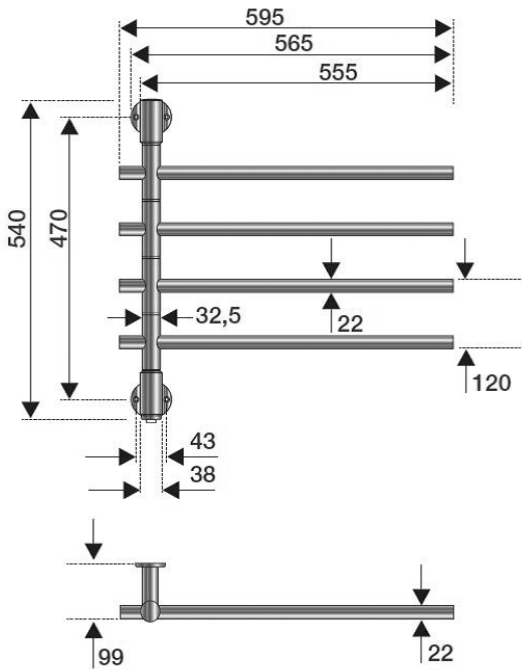

Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
FE3SS	8 616,-	595 x 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý - 1,5m				308,-


Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.
V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.



Detail ovládání - vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h



LASSE LA2BA - provedení černá-mat
560 × 1245 mm

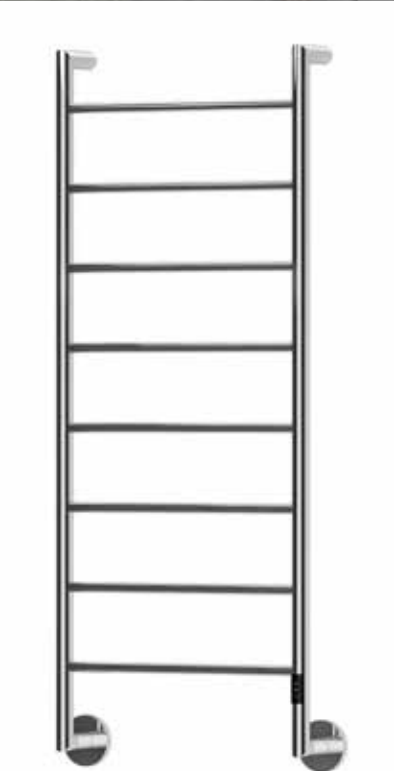


LASSE LA2SS - provedení leštěná nerez
560 × 1245 mm

Funkce BOOSTER
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h se el. sušák spustí po dobu 2 h nebo 4 h na maximální výkon. Poté se automaticky vypne.

Funkce ČASOVAČ
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h bude el. sušák v provozu na maximální výkon po dobu 2 hodin nebo 4 hodin. Blikající modrá LED signalizuje, že je časovač aktivován. El. sušák se po 2 nebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač se znovu aktivuje automaticky 22 hodin nebo 20 hodin po vypnutí.


El. připojení je možné na levé i pravé straně sušáku.

ELEKTRICKÝ SUŠÁK

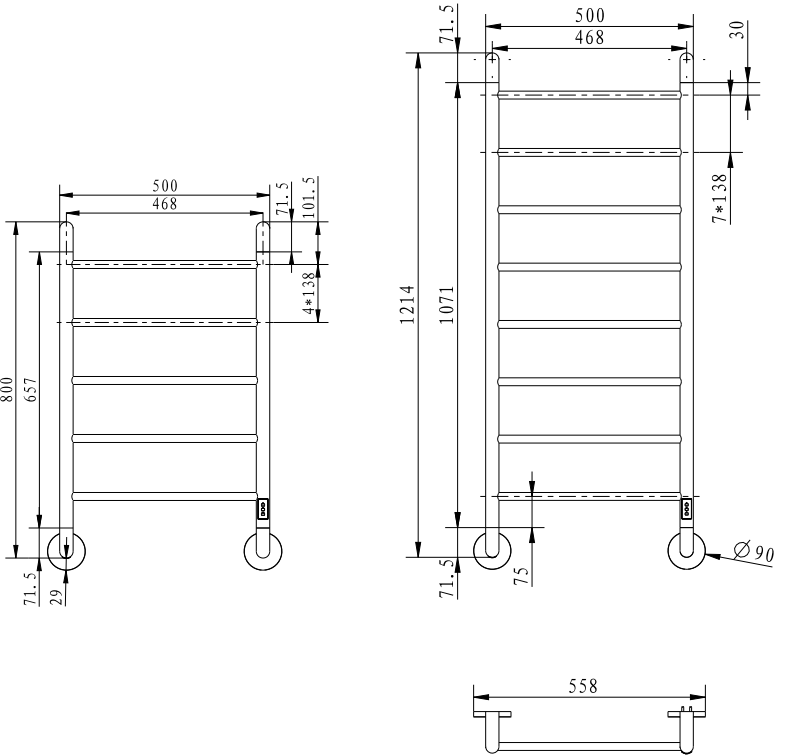

Leštěná nerez		Černá - mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
LA1SS	12 062,-	LA1BA	11 851,-	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	15 074,-	LA2BA	14 516,-	560 × 1245	5	70	IP44

Zákazník má na výběr připojení pomocí kabelu do zásuvky nebo skrytým el. připojením. Kabel je součástí balení.
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

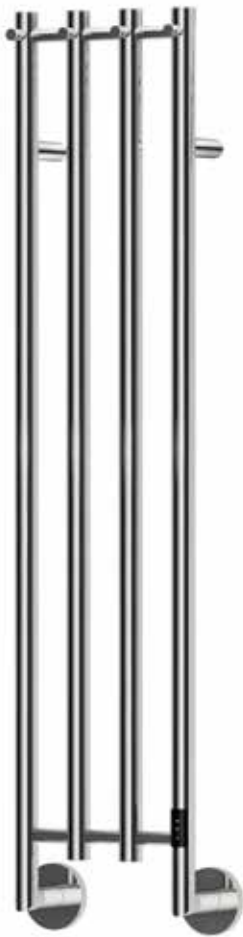


BOSSE BO1SS
provedení leštěná nerez
330 × 1230 mm



BOSSE BO1BA
provedení černá-mat
330 × 1230 mm

Detail ovládání – vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h

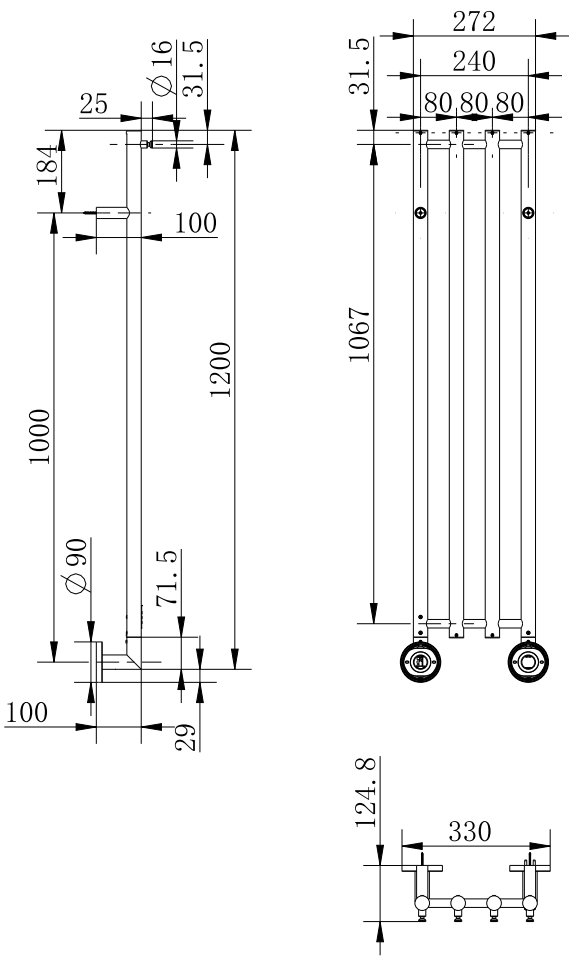

Funkce BOOSTER
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h se el. sušák spustí po dobu 2 h nebo 4 h na maximální výkon. Poté se automaticky vypne.

Funkce ČASOVAČ
Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h bude el. sušák v provozu na maximální výkon po dobu 2 hodin nebo 4 hodin. Blikající modrá LED signalizuje, že je časovač aktivován. El. sušák se po 2 nebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač se znovu aktivuje automaticky 22 hodin nebo 20 hodin po vypnutí.

El. připojení je možné na levé i pravé straně sušáku.

Leštěná nerez		Černá - mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
BO1SS	14 631,-	BO1BA	14 321,-	330 × 1230	7	70	IP44

Zákazník má na výběr připojení pomocí kabelu do zásuvky nebo skrytým el. připojením. Kabel je součástí balení.
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


VENTILY pro

VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ nebo POUZE NA CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí je nutno objednat: **radiátor + vhodný ventil + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší** + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.


Pro vytápění bez elektrické topné tyče je nutno objednat: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu).




Sada COMBI je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Dle umístění termostatické hlavice se sada rozděluje na pravou a levou variantu. Eurokonusové připojení. **Doporučujeme použít svěrné šroubení Combi.**

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
levý - chrom	COMBI-LC-EK	4 609,-
pravý - chrom	COMBI-RC-EK	4 609,-
levý - nerez	COMBI-LSS-EK	6 351,-
pravý - nerez	COMBI-RSS-EK	6 351,-
levý - bílá	COMBI-LW-EK	4 609,-
pravý - bílá	COMBI-RW-EK	4 609,-

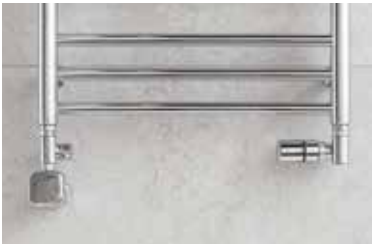

COMBI

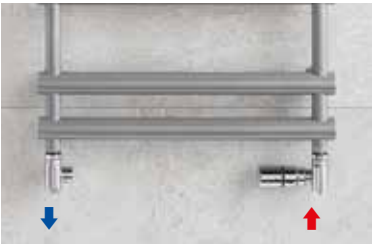


COMBI-RC-EK

Sada INTER je určená k napojení radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátorů přímo do ventilu. Dle umístění termostatické hlavice se sada rozděluje na pravou a levou variantu. Termostatická hlavice je umístěna vždy na přívodu. **Doporučujeme použít svěrné šroubení INTER.**

Typ INTER	Obj. číslo	Cena
levý - černá-mat	INTER-LB	2 992,-
pravý - černá-mat	INTER-RB	2 992,-
levý - chrom	INTER-LC	2 992,-
pravý - chrom	INTER-RC	2 992,-
levý - bílá	INTER-LW	2 992,-
pravý - bílá	INTER-RW	2 992,-
levý - nerez	INTER-LSS	2 992,-
pravý - nerez	INTER-RSS	2 992,-




INTER

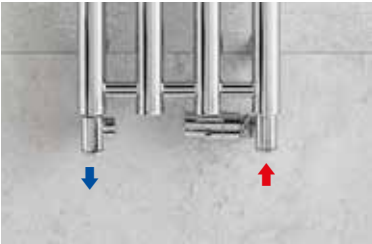


INTER-RC

Sada CUBE-COM je určená pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Set se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. **Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE-COM.**

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-COM	6 734,-

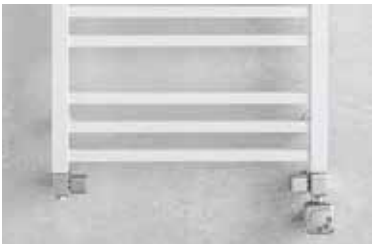


CUBE-COM

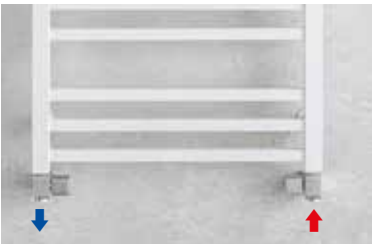

CUBE-COM

VÝVODY
Vysvětlivka: ↑ = přívod ↓ = zpátečka

na jednu stranu



Ventil ONE je určen pro napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s **roztečí 50 mm**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na „volnou stranu“ radiátoru. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. **Doporučujeme použít svěrné šroubení ONE.**

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
levý - chrom	ONE-LC-EK	3 919,-
pravý - chrom	ONE-RC-EK	3 919,-
levý - nerez	ONE-LSS-EK	5 583,-
pravý - nerez	ONE-RSS-EK	5 583,-
levý - bílá	ONE-LW-EK	4 037,-
pravý - bílá	ONE-RW-EK	4 037,-



ONE




ONE-RC-EK

Ventil UNIKO je určen k napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s **roztečí 50 mm**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na „volnou stranu“ radiátoru. Tyč nelze instalovat do ventilu. Jedná se o termostatický ventil. **Doporučujeme použít svěrné šroubení UNIKO.**

Typ UNIKO	Obj. číslo	Cena
levý - černá-mat	UNIKO-LB-EK	2 992,-
pravý - černá-mat	UNIKO-RB-EK	2 992,-
levý - chrom	UNIKO-LC-EK	2 992,-
pravý - chrom	UNIKO-RC-EK	2 992,-
levý - bílá	UNIKO-LW-EK	2 992,-
pravý - bílá	UNIKO-RW-EK	2 992,-
levý - nerez	UNIKO-LSS-EK	2 992,-
pravý - nerez	UNIKO-RSS-EK	2 992,-




UNIKO

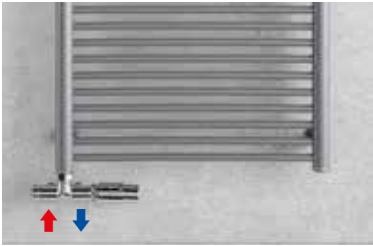

UNIKO-LC-EK

na střed




Ventil CUBE-T je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s **roztečí 50 mm**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru. Nelze instalovat do ventilu. Jedná se o ruční ventil. **Připojení je se závitem 1/2, nutné objednat svěrné šroubení.**

Typ CUBE-T	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-T-C	5 680,-



CUBE

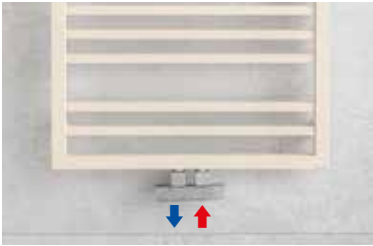


CUBE-T-C

Ventil TWIN je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, nelze instalovat do ventilu. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. **Doporučujeme použít svěrné šroubení TWIN.**

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
chrom	TWIN-C-EK	3 916,-
nerez	TWIN-SS-EK	5 187,-
bílá	TWIN-W-EK	3 916,-



TWIN

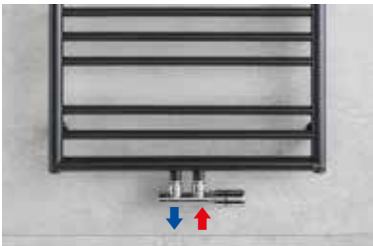


TWIN-C-EK

Ventil TWIN-COMBI – je určen pro napojení radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s **roztečí 50 mm**. V kombinaci s el. topnou tyčí je ventil určen k radiátoru Kronos. **Doporučujeme použít svěrné šroubení TWIN.**

Typ TWIN-COMBI	Obj. číslo	Cena
chrom	TWIN-COM-C-EK	4 725,-
bílá	TWIN-COM-W-EK	4 851,-



TWIN-COM-C-EK

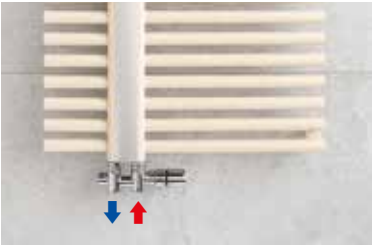


TWIN-COM-C-EK

Ventil UNIVERSAL je určen pro napojení radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s **roztečí 50 mm**. Sada je vhodná pro připojení otopných těles s vnitřním závitem G1/2" nebo 3/4 ". Ventil lze použít jak na **rohové připojení tak i na přímé**. Termostatická hlavice může být umístěna vpravo i vlevo. Dle umístění termostatické hlavice je určen přívod a zpátečka. Hlavice je vždy umístěna na přívodu. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, nelze instalovat do ventilu. **Doporučujeme použít svěrné šroubení UNIVERSAL.**

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chrom	UNI-C	2 530,-
bílá	UNI-W	2 530,-



UNI

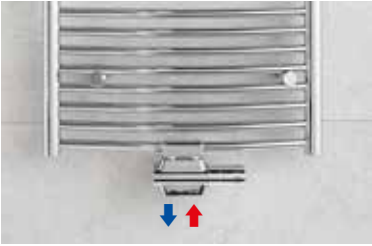


UNI-C

Ventil TERM je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů a **roztečí 50 mm**. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, nelze instalovat do ventilu. Jedná se o termostatický ventil. Eurokonusové připojení. **Doporučujeme použít svěrné šroubení TERM.**

Typ TERM	Obj. číslo	Cena
levý - černá-mat	TERM-LB-EK	2 992,-
pravý - černá-mat	TERM-RB-EK	2 992,-
levý - chrom	TERM-LC-EK	2 992,-
pravý - chrom	TERM-RC-EK	2 992,-
levý - bílá	TERM-LW-EK	2 992,-
pravý - bílá	TERM-RW-EK	2 992,-
levý - nerez	TERM-LSS-EK	2 992,-
pravý - nerez	TERM-RSS-EK	2 992,-



TERM

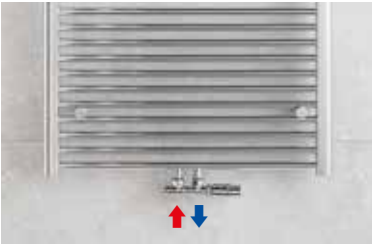


TERM-RC-EK

VENTILY pro

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro toto řešení je nutno použít: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu. Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu). Pro topení bez elektrické topné tyče lze použít všechny ventily, které nabízíme na str. 69-71.

na rozteč




Sada CUBE-CET je určena pro napojení koupelnových radiátorů s **vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada se skládá z termostatické hlavice a uzavíratelného šroubení. Podle umístění termostatické hlavice se sady rozděľují na pravé a levé. **Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE. Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.**

Typ CUBE-CET	Obj. číslo	Cena
levý - chrom	CUBE-CET-L	6 798,-
pravý - chrom	CUBE-CET-R	6 798,-



termostatická hlavice CUBE-CET

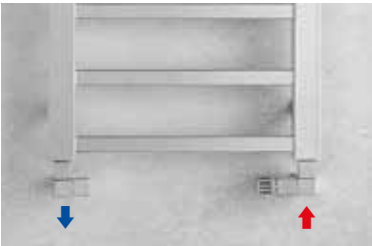


CUBE-CET-R

Sada CUBE-CE je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. **Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE**. Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.

Typ CUBE-CE	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-CE	5 047,-
nerez	CUBE-CE-SS	7 334,-
bílá	CUBE-CE-W	5 657,-



CUBE-CE

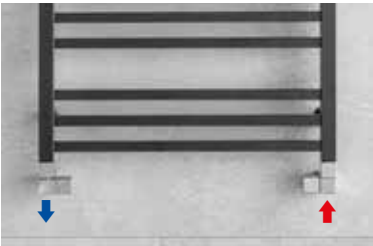


CUBE-CE

Sada LINE je určena pro napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátorů**. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. **Doporučujeme použít svěrné šroubení LINE**.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chrom	LINE-C	5 134,-



LINE

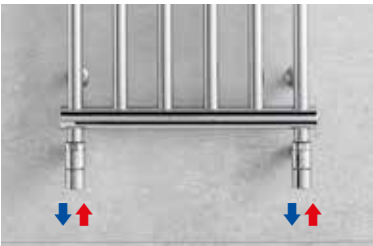


LINE-C

Sada VISION je určena k napojení koupelnových radiátorů **s vývodem na rozteč radiátoru**. Hlavice je vždy umístěna na přívodu. Podle umístění termostatické hlavice se sada rozděluje na pravou a levou variantu. **Doporučujeme použít svěrné šroubení VISION**.

Typ VISION	Obj. číslo	Cena
levý - černá-mat	VISION-LB	2 299,-
pravý - černá-mat	VISION-RB	2 299,-
levý - chrom	VISION-LC	2 299,-
pravý - chrom	VISION-RC	2 299,-
levý - bílá	VISION-LW	2 299,-
pravý - bílá	VISION-RW	2 299,-
levý - nerez	VISION-LSS	2 299,-
pravý - nerez	VISION-RSS	2 299,-



VISION-RB

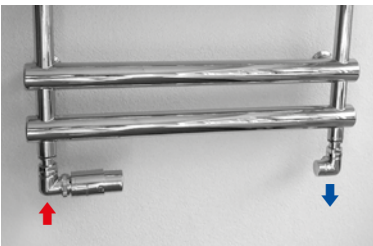


VISION-LC

Sada EASY CORNER je určena pro napojení radiátorů **s vývodem na rozteč radiátoru**. Skládá se z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Přívod je na straně ruční hlavice. Eurokonusové připojení. **Doporučujeme použít svěrné šroubení EASY**.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
levý - chrom	EASY-LC-EK	2 450,-
pravý - chrom	EASY-RC-EK	2 450,-
levý - bílá-lak	EASY-LW-EK	2 450,-
pravý - bílá-lak	EASY-RW-EK	2 450,-
levý - nerez	EASY-LSS-EK	3 296,-
pravý - nerez	EASY-RSS-EK	3 296,-



EASY-RC-EK

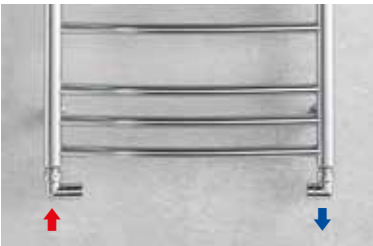

EASY-LC-EK

ROZETY

Rozeta na rozteč radiátoru	Obj. číslo	Cena
bílá	013G3132	546,-
chrom	013G3133	1 211,-
černá-mat	R821B	1 011,-
Rozety pro 50 mm připojení	Obj. číslo	Cena
bílá	013G3207	397,-
chrom	013G3208	919,-
černá-mat	R823B	867,-



Rozeta na rozteč radiátoru



Rozeta 50 mm

K ventilům CUBE jsou rozety součástí balení designové sady, kromě CUBE-COM. **U rozet v provedení černá-mat je instalace možná před namontováním radiátoru.**

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

Svěrné šroubení pro ventil CUBE (CET, -CE, -T), LINE, sada 2 ks	chrom		nerez	
Měď Ø15	59004-C	338,-	59004-SS	399,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	447,-	59102-SS	561,-

závit ½"

Svěrné šroubení pro ventil CUBE-COM, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	33109-C	463,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	634,-

závit M24

Svěrné šroubení pro ventil UNIKO, TERM, sada 2 ks	černá		chrom		nerez	
Měď Ø15	ZZM1524	276,-	ZZM1502	276,-	ZZM1508	276,-
Alupex Ø16 × 2	ZZM1624	276,-	ZZM1602	276,-	ZZM1608	276,-

závit ¾" EK - eurokonus

Svěrné šroubení pro ventil VISION, INTER, sada 2 ks	černá		chrom		nerez	
Měď Ø15	M15B4024	276,-	M15B4002	276,-	M15B4008	276,-
Alupex Ø16 × 2	M16B2024	276,-	M16B2002	276,-	M16B2008	276,-

závit M22x1,5

Svěrné šroubení pro ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	nikl	
Měď Ø15	F11120	383,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	497,-

závit ¾" EK - eurokonus

Svěrné šroubení pro ventil COMBI, EASY, TWIN, TWIN-COMBI, ONE, sada 2 ks	chrom		nerez	
Měď Ø15	43304-C	463,-	43304-SS	556,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	634,-	58702-SS	772,-

závit ¾" EK - eurokonus



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

Topná tyč PMH-HT

- časovač TURBO – po 2h se elektrické topné těleso vrátí do předchozího nastavení
 - časovač START-STOP – po 2 hodinách se elektrické topné těleso automaticky vypne
 - 4stupňová regulace teploty v rozsahu 30–60°C
 - otáčení regulátoru v rozsahu 0–330°
 - funkce ANTIFREEZE
- dvoustupňová ochrana proti přehřátí
 - dodatečná ochrana proti spuštění „na sucho“
 - nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ultra-Low-Power)
 - inteligentní mikroprocesorové řízení
 - vizualizace v barevné LED technologii



PMH-HT2

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
120	PMH-HT2-C-120W	–	–	–	4 458,-
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	4 458,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	4 458,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	4 458,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	4 458,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	4 458,-



PMH-HT2 - RK


Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	4 458,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	4 458,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	4 458,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	4 458,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	4 458,-



PMH-HT1

Topná tyč určená k přímému napojení elektrického kabelu vyvedeného ze zdi.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	4 905,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	4 905,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	4 905,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	4 905,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	4 905,-

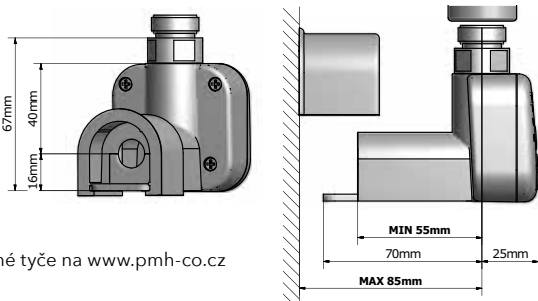

Výkres topné tyče na www.pmh-co.cz

Topná tyč NEX + 868 MHz + Bluetooth + senzor

- 4stupňová regulace teploty v rozsahu 30–60°C
 - otáčení ovladače v rozsahu 0–330°
 - funkce ANTIFREEZE
 - dvoustupňová ochrana proti přehřátí
 - dodatečná ochrana proti spuštění „na sucho“
 - nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ultra-Low-Power)
 - inteligentní mikroprocesorové řízení
 - vizualizace v barevné LED technologii
 - dálkové ovládání přes aplikaci v mobilním zařízení
 - denní a týdenní pracovní režim
- měřič spotřeby energie
 - měření pokojové teploty / zastavení funkce topení po dobu otevření okna/dveří
 - TURBO časovač – elektrické topné těleso udržuje nastavenou teplotu po nastavenou dobu až 4 hodin, poté se elektrické topné těleso vrátí na dříve nastavenou teplotu
 - Časovač START-STOP – elektrické topné těleso udržuje nastavenou teplotu po dobu až 4 hodin, poté se elektrické topné těleso vypne
 - Časovač ODLOŽENÉHO STARTU – elektrické topné těleso se zapne se zpožděním (od 2h do 8h), začne se ohřívat na nastavenou teplotu a udržovat ji po dobu až 4h, poté se elektrické topné těleso vypne

PMH-NEX2

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W	PMH-NEX2-W-200W	PMH-NEX2-MS-200W	PMH-NEX2-B-200W	8 748,-
300	PMH-NEX2-C-300W	PMH-NEX2-W-300W	PMH-NEX2-MS-300W	PMH-NEX2-B-300W	8 748,-
400	PMH-NEX2-C-400W	PMH-NEX2-W-400W	PMH-NEX2-MS-400W	PMH-NEX2-B-400W	8 748,-
600	PMH-NEX2-C-600W	PMH-NEX2-W-600W	PMH-NEX2-MS-600W	PMH-NEX2-B-600W	8 748,-
800	PMH-NEX2-C-800W	PMH-NEX2-W-800W	PMH-NEX2-MS-800W	PMH-NEX2-B-800W	8 748,-



PMH-NEX2-RK

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W-RK	PMH-NEX2-W-200W-RK	PMH-NEX2-MS-200W-RK	PMH-NEX2-B-200W-RK	8 748,-
300	PMH-NEX2-C-300W-RK	PMH-NEX2-W-300W-RK	PMH-NEX2-MS-300W-RK	PMH-NEX2-B-300W-RK	8 748,-
400	PMH-NEX2-C-400W-RK	PMH-NEX2-W-400W-RK	PMH-NEX2-MS-400W-RK	PMH-NEX2-B-400W-RK	8 748,-
600	PMH-NEX2-C-600W-RK	PMH-NEX2-W-600W-RK	PMH-NEX2-MS-600W-RK	PMH-NEX2-B-600W-RK	8 748,-
800	PMH-NEX2-C-800W-RK	PMH-NEX2-W-800W-RK	PMH-NEX2-MS-800W-RK	PMH-NEX2-B-800W-RK	8 748,-



PMH-NEX1

Topná tyč určená k přímému napojení elektrického kabelu vyvedeného ze zdi.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-NEX1-C-200W	PMH-NEX1-W-200W	PMH-NEX1-MS-200W	PMH-NEX1-B-200W	9 104,-
300	PMH-NEX1-C-300W	PMH-NEX1-W-300W	PMH-NEX1-MS-300W	PMH-NEX1-B-300W	9 104,-
400	PMH-NEX1-C-400W	PMH-NEX1-W-400W	PMH-NEX1-MS-400W	PMH-NEX1-B-400W	9 104,-
600	PMH-NEX1-C-600W	PMH-NEX1-W-600W	PMH-NEX1-MS-600W	PMH-NEX1-B-600W	9 104,-
800	PMH-NEX1-C-800W	PMH-NEX1-W-800W	PMH-NEX1-MS-800W	PMH-NEX1-B-800W	9 104,-



Sensor je automaticky dodáván v bílé povrchové úpravě.
Pokud zákazník požaduje jinou povrchovou úpravu sensoru, musí uvést v objednávce.



ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE




Topná tyč PMH-ET2
Elektrické topné těleso s termostatem reaguje na teplotu topného media v radiátoru, regulace teploty 5-65 °C. IP44. Délka vinutého kabelu je 1,3 m.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá-lak	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá	Cena
150	PMH-ET2-C-150W	PMH-ET2-W-150W	PMH-ET2-MS-150W	PMH-ET2-B-150W	3 223,-
300	PMH-ET2-C-300W	PMH-ET2-W-300W	PMH-ET2-MS-300W	PMH-ET2-B-300W	3 223,-
600	PMH-ET2-C-600W	PMH-ET2-W-600W	PMH-ET2-MS-600W	PMH-ET2-B-600W	3 223,-

Topná tyč EL 05E
Elektrická topná tělesa EL 05E jsou určena do trubkových radiátorů, které se využívají pro kombinovaný způsob vytápění zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla. IP44. Délka kabelu 1,5 m.
Těleso EL 05 se dodává s bílou nebo metalicky stříbrnou rovnou přívodní šňůrou zakončenou vodiči pro připojení do instalační krabice pevného elektrického rozvodu. Pro zajištění komfortu obsluhy je potřebné do instalace vřadit vypínač, regulátor prostorové teploty nebo jiný regulační přístroj.

Výkon [W]	Obj. číslo bílá (kabel)	Obj. číslo metalická stříbrná (kabel)	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	1 841,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	1 841,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	1 841,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	1 841,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	1 841,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	1 981,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	1 981,-
vypínač	VS1		398,-

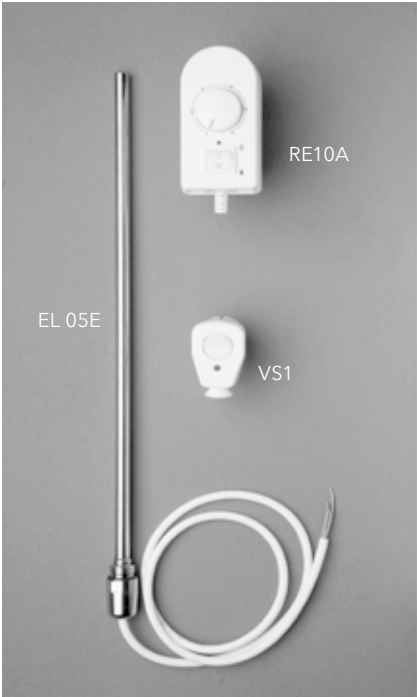

DRŽÁKY RUČNÍKŮ, VĚŠÁČKY




Chromové madlo PGH1H - hranaté



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH

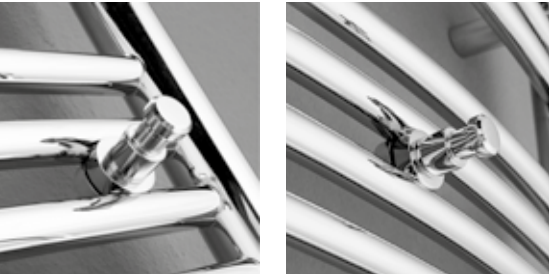

Věšáček - Robe-Hook

Chrom		Cena
PGH1H	490 × 164 mm	2 581,-
PGH2H	605 × 164 mm	2 704,-
PGH3H	760 × 164 mm	2 848,-

Chrom		Cena
PGH1	490 × 164 mm	2 299,-
PGH2	605 × 164 mm	2 402,-
PGH3	760 × 164 mm	2 531,-

Chrom		Cena
DH	760 × 164 mm	4 019,-


Věšáčky		
Chrom	Vhodné pro typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	806,-
CRH2	Marabu	806,-
CRH3	Taifun	806,-
Bílá	Vhodné pro typ	Cena
TRH1W	Taifun-bílá	552,-

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV



ORIENTAČNÍ VZORNÍK BAREVNÝCH ÚPRAV

BARVY - LAK (lesk)

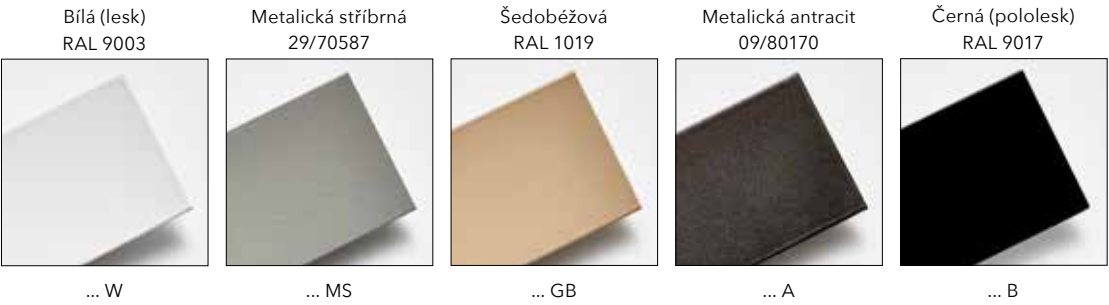

STRUKTURÁLNÍ BARVY - LAK (mat)



V povrchových úpravách lak lze objednat všechny PMH radiátory, kromě modelů VENUS, FENIX,KARES, NESTOR, EINAR, LASSE a BOSSE.

Příklad objednání: objednáací kód pro KRONOS 600 × 1182 mm v barvě Bordó je KR2RE.
Objednáací kód = kód radiátoru + barva (lak).

Pozn: Tištěná verze vzorníku je orientační a nemusí se shodovat s reálnou povrchovou úpravou.

POZNÁMKY

Váš obchodní zástupce:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

T: 00420 380 711 237
E: info@pmh-co.cz

www.pmh-co.cz