



AVENTO FRAME

AVENTO FRAME


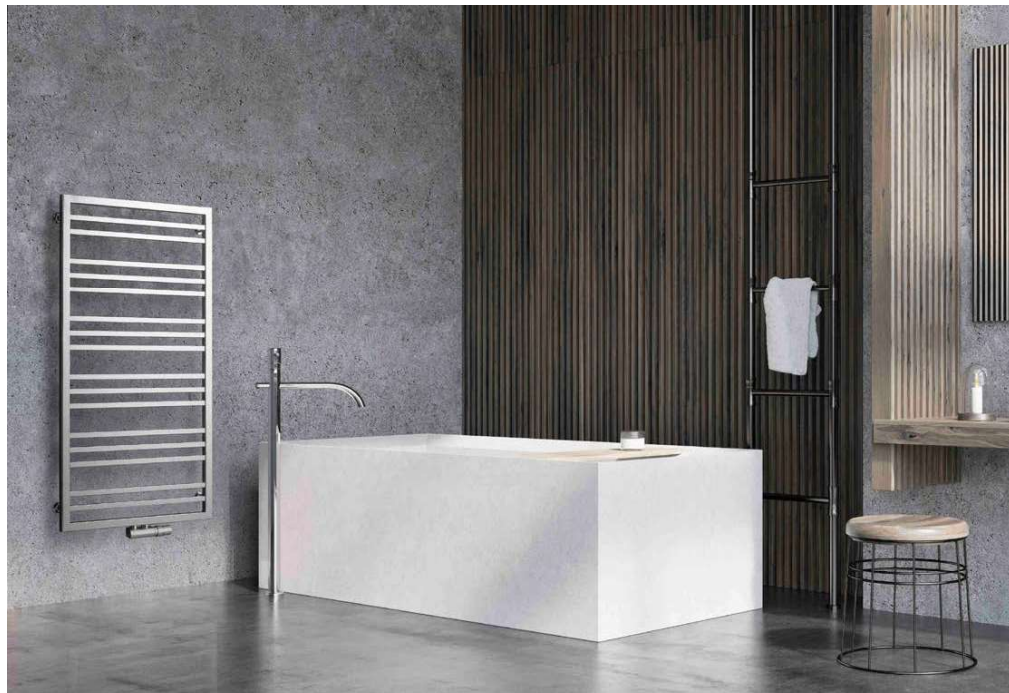


Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Centrální vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Elektrické vytápění: ANO
 Horizontální jekl: 20 × 20 mm
 Vertikální jekl: 30 × 30 mm

Možnosti připojení:




^
 Aktuální skladová
 dostupnost / cena.

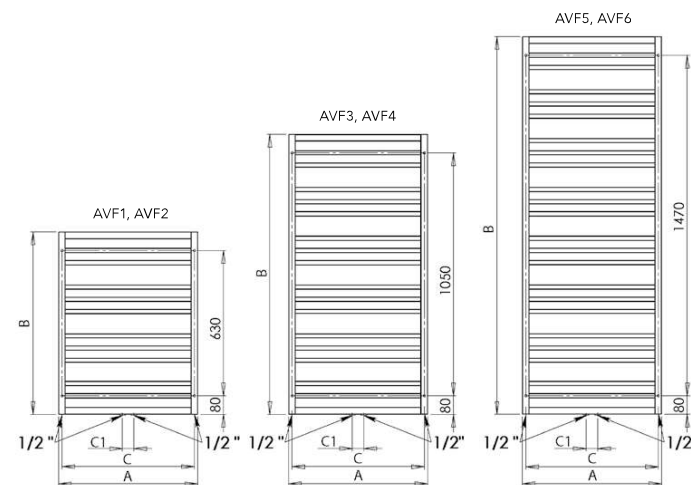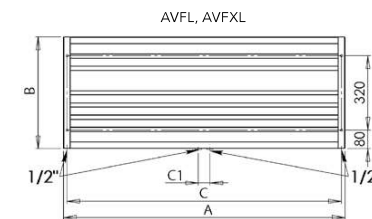

AVENTO AVF4BE
 provedení béžová (strukturální barva)
 600 × 1210 mm



AVENTO AVF4C
 provedení chrom
 600 × 1210 mm

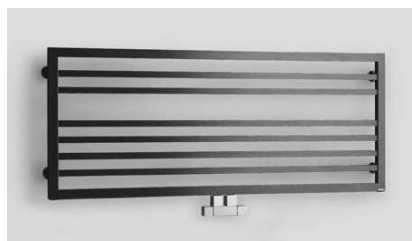

AVENTO AVFLA
 horizontální provedení antracit
 905 × 480 mm

Chrom**	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozeč (C/C1) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
				75/65°C	55/45°C				
AVF1C	AVF1W	AVF1	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	AVF2W	AVF2	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	AVF3W	AVF3	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	AVF4W	AVF4	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	AVF5W	AVF5	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	AVF6W	AVF6	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontální provedení									
AVFLC	AVFLW	AVFL	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	-
AVFXLC	AVFXLW	AVFXL	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	-

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz.

U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.