




Sorano SNXLC – chrom
1210 × 480 mm





SORANO SN6C – chrom
600 × 1630 mm

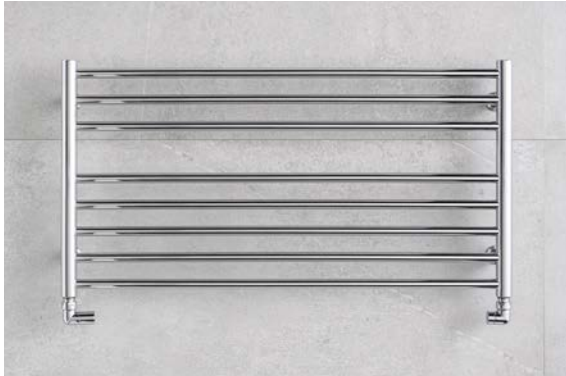

^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

Umieszczenie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Pozioame rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

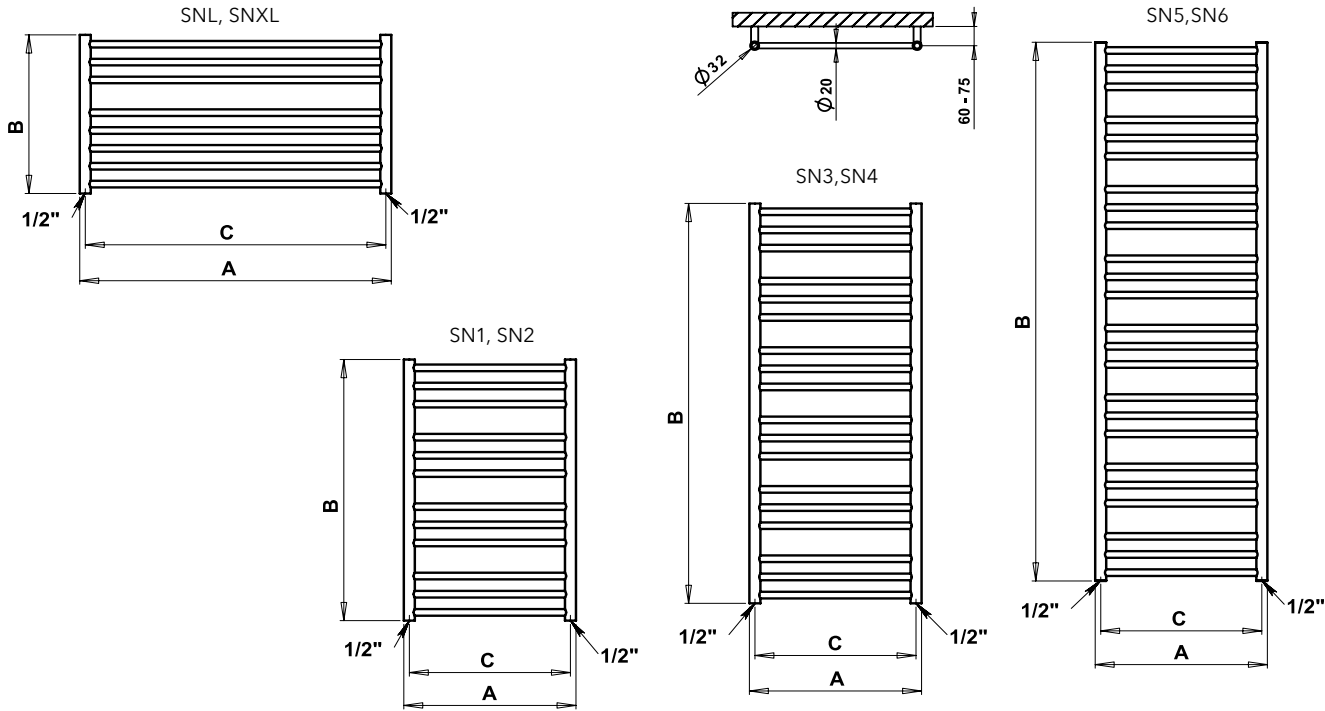

Chrom	Szczotkowana stal nierdzewna	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C			Maksymalna zalecana moc grzałki [W]		
					Chrom	Stal nierdzewna	Kolor	Chrom	Stal nierdzewna	Kolor
SN1C	SN1SS	SN1	500 x 790	468	199	221	314	150	200	300
SN2C	SN2SS	SN2	600 x 790	568	229	255	361	200	200	300
SN3C	SN3SS	SN3	500 x 1210	468	301	334	474	300	300	400
SN4C	SN4SS	SN4	600 x 1210	568	346	385	545	300	300	500
SN5C	SN5SS	SN5	500 x 1630	468	402	447	634	400	400	600
SN6C	SN6SS	SN6	600 x 1630	568	463	514	729	400	500	600
Wersja pozioma										
SNLC	SNLSS	SNL	905 x 480	873	211	234	332	-	-	-
SNXLC	SNXLSS	SNXL	1210 x 480	1175	272	302	429	-	-	-

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.