




AVENTO FRAME

AVENTO FRAME



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: 20 × 20 mm
 Vertikálny profil: 30 × 30 mm

Možnosti pripojenia:

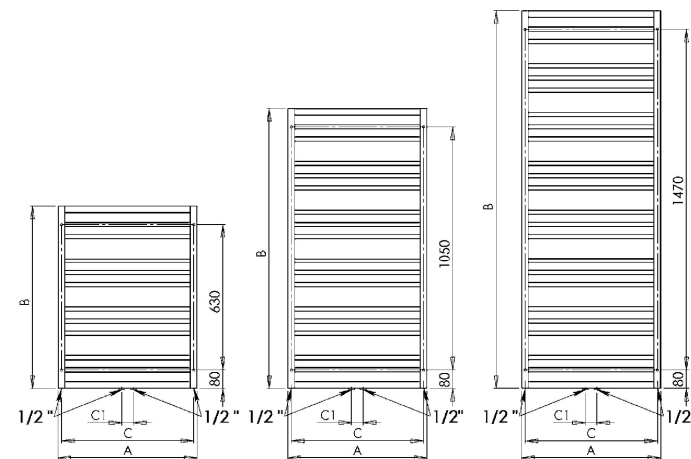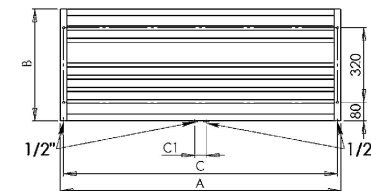

AVENTO AVFLA
 horizontálne vyhotovenie antracit
 905 × 480 mm

AVENTO AVF4BE
 vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
 600 × 1210 mm

AVENTO AVF4C
 vyhotovenie chróm
 600 × 1210 mm

Chrómové**	Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykurov. tyče [W]	
	AVF1C	AVF1W	AVF1	AVF1		75/65°C	55/45°C					
AVF1C	662,-	AVF1W	510,-	AVF1	510,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	690,-	AVF2W	516,-	AVF2	516,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	820,-	AVF3W	583,-	AVF3	583,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	864,-	AVF4W	592,-	AVF4	592,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	1 019,-	AVF5W	670,-	AVF5	670,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	1 099,-	AVF6W	679,-	AVF6	679,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontálne vyhotovenie												
AVFLC	737,-	AVFLW	557,-	AVFL	557,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	-
AVFXLC	796,-	AVFXLW	583,-	AVFXL	583,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.