



PLUTO P2W/4  
vyhotovenie biela  
245 x 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm



Teplododné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Vertikálny profil: 35 x 35 mm

Možnosti pripojenia:

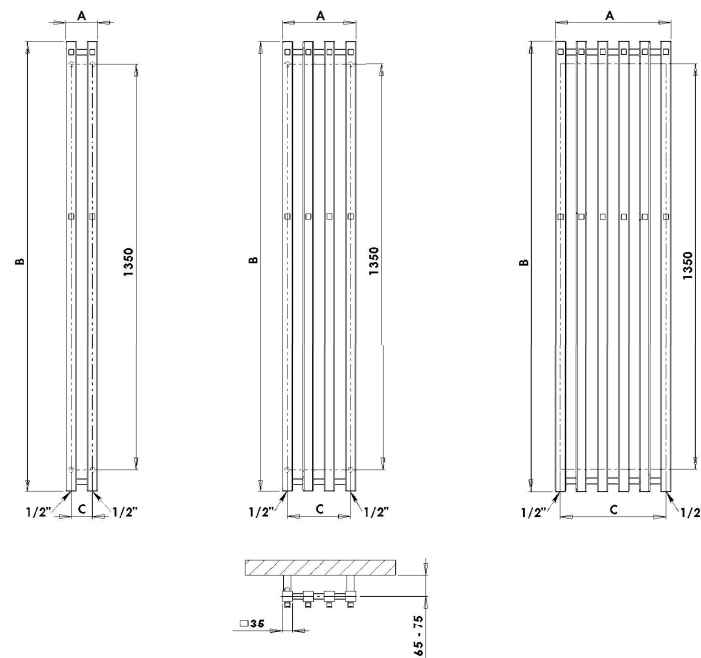

|       | Biela |       | Ostatné farebné úpravy* | Šírka (A) x Výška (B) [mm] | Výkon [W] Δt 20°C** |         | Hmotnosť [kg] | Objem [l] | Rozteč (C) [mm] | Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W] |     |
|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---|-----|
|       | P2W/2 | P2W/4 |                         |                            | 75/65°C             | 55/45°C |               |           |                 |   |     |
| P2W/2 | 528,- |       | P2/2                    | 528,-                      | 105 x 1500          | 203     | 106           | 4,74      | 3               | 70                                      | 200 |
| P2W/4 | 713,- |       | P2/4                    | 713,-                      | 245 x 1500          | 406     | 211           | 9,46      | 6               | 210                                     | 300 |
| P2W/6 | 941,- |       | P2/6                    | 941,-                      | 385 x 1500          | 609     | 317           | 14,19     | 9               | 350                                     | 500 |

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

\*Vzorkovník farebných úprav str. 78. \*\*Prepočet teplotných spádov na [www.pmh-co.sk](http://www.pmh-co.sk)