


PLUTO X

PLUTO X




PLUTO PX2C/2
vyhotovenie chróm
105 x 1500 mm

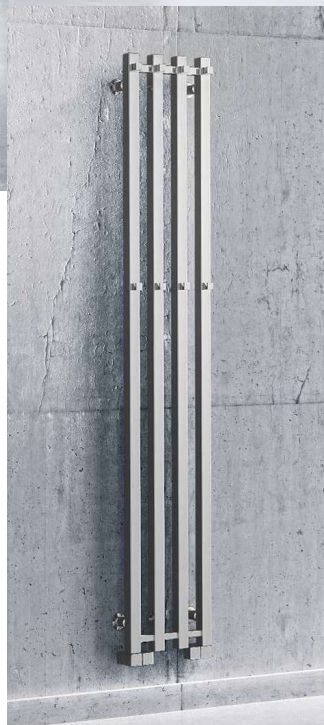


PLUTO PX2C/4
vyhotovenie chróm
255 x 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Vertikálny profil: 30 x 30 mm

Možnosti pripojenia:



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.

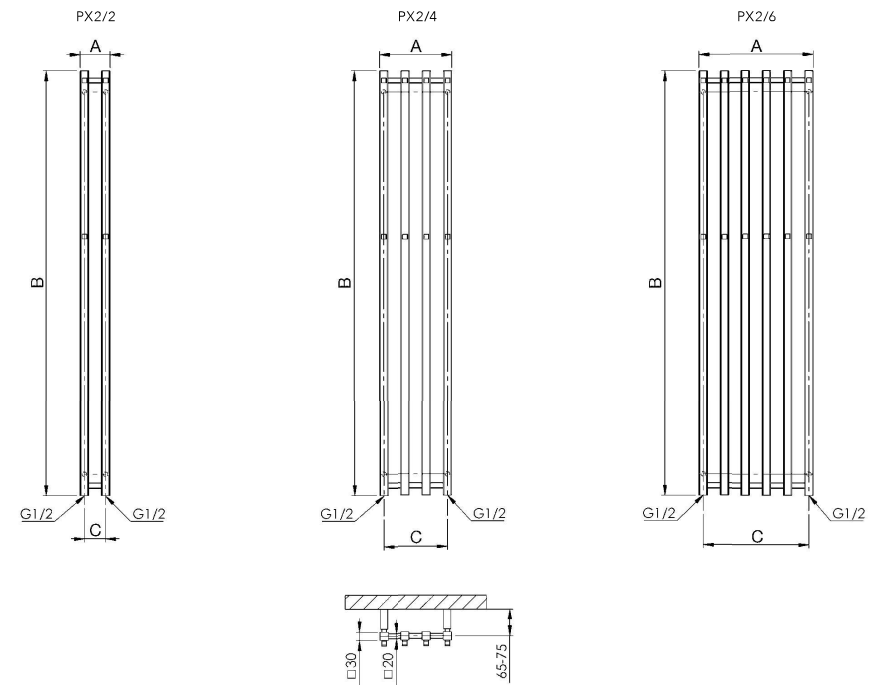

Chróm*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
		75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400

*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

**Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

PX2/2 – 105 x 1500 -nie je možné použiť jednobodový ventil v kombinácii s vykurovacou tyčou.