Technický list produktu Elmaplan ABS32

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor WC, převlékáren, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.

Voděodolnost: Systém není voděodolný. Smí být použit v suchých prostorech, nebo v prostorech se zvýšenou, ale nekondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách nesmí pravidelně a ve větším množství stékat voda. Jednorázové postříkání malým množstvím vody je přípustné

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

Tloušťka desky 32mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Klika z eloxovaného hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.
Systém je tvořen z LTD desek tl. 32mm rakouského výrobce Egger. Všechny deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty ABS hranou. Sestavy jsou sestaveny a kotveny pomocí hliníkových profilů, které jsou z větší části z přední pohledové strany skryté. Sestavy jsou podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově stavitelné v rozsahu + - 6mm, kryté šedými plastovými rozetami. Dveřní křídla zavěšená na nerezových závěsech (u dveří šířky 600-800mm zavěšená na dvou nerezových dveřních závěsech, u dveří šířky 900-1000mm zavěšení na třech nerezových závěsech) jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního otevření, a dvourozetovým kováním z eloxovaného hliníku.
Ze stejného materiálu je možno vyrobit pisoárovou stěnu 1250/450mm, nebo oddělovací stěnu do WC mateřských škol 1100/800mm včetně jedné podpěry. Tyto stěny mají vždy obdélníkový tvar.
Standardní dekory jsou Egger U708 šedá a W980 bílá. Standardní výška 2000mm, 2050mm a 2100mm

STANDARTNÍ BARVY

NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm.
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerezu.
- S nerezovým dvourozetovým kováním
- S pružinovými samouzavíracími nerez panty
- Se skrytými panty
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků.

Nadstandartní provedení - barevné desky

SKLADOVÉ PŘÍPLATKOVÉ BARVY

U113	U114	U321	U732	U961

BARVY NA OBJEDNÁNÍ

U108	U131	U156	U200	U201	U216
U222	U311	U323	U332	U337	U363
U504	U522	U525	U560	U606	U626
U630	U655	U702 ST16	U702	U707	U727
U741	U748	U750	U763	U767	U775
U788	U818	U899	U960	U963	U999

Příplatkové provedení skrytý pant

Nerez **klika L** nerez

Nerez **klika C**

Příplat. krytka nohy nerez

Příplat. krytka nohy elox
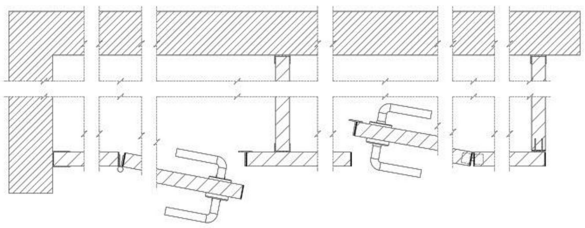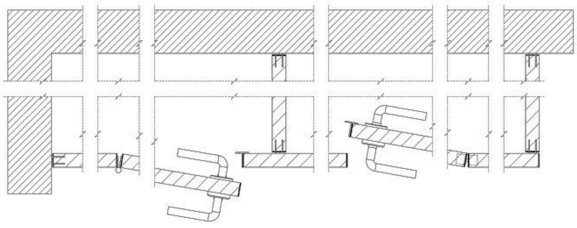
ŘEZ SYSTÉMU ABS 32 - podélný řez, svislý řez horní části