



SORANO FRAME

SORANO FRAME

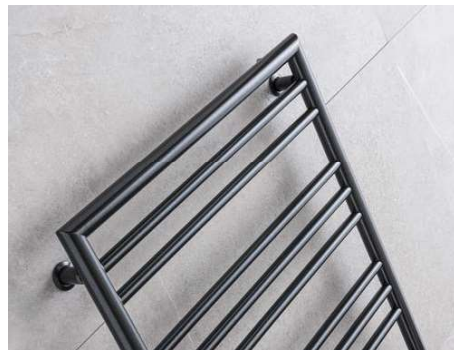

SORANO SNF4A
vyhotovenie antracit
600 x 1210 mm


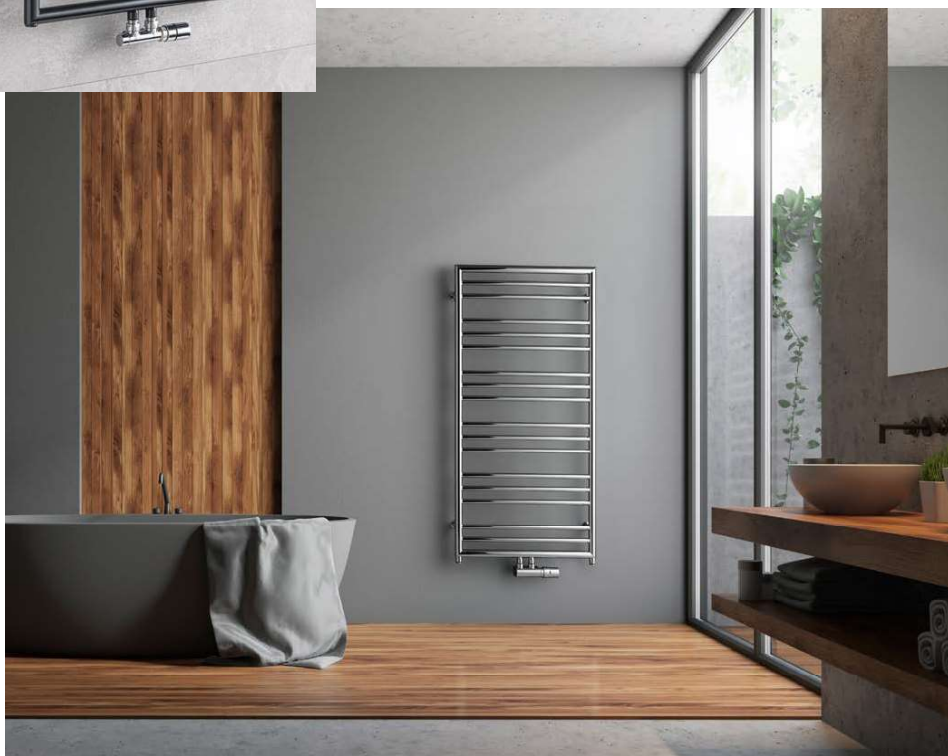


Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: Ø 20 mm
 Vertikálny profil: Ø 32 mm



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.

Možnosti pripojenia:

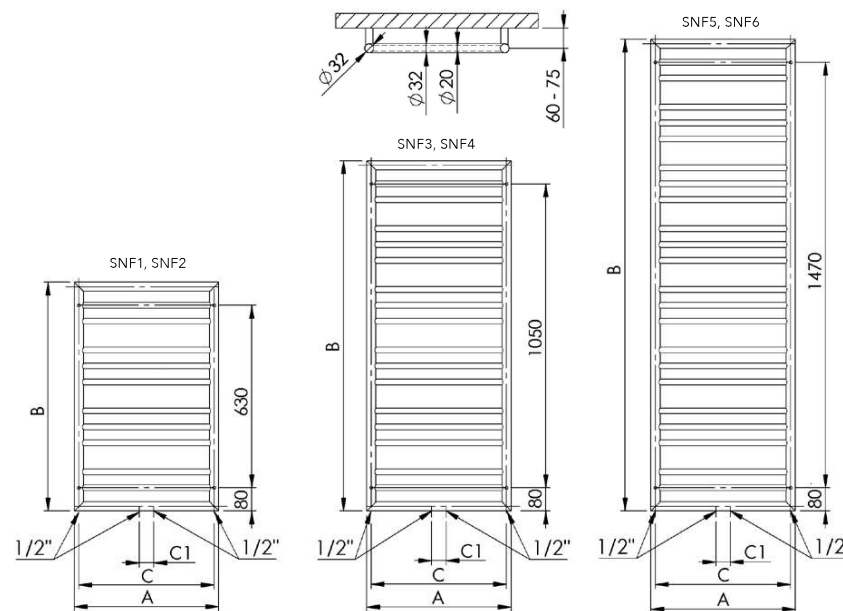

Chróm**	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
				75/65°C	55/45°C				
SNF1C	SNF1W	SNF1	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	SNF2W	SNF2	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	SNF3W	SNF3	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	SNF4W	SNF4	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	SNF5W	SNF5	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	SNF6W	SNF6	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk